NOE IMPORT & EXPORT CO.,LTD
Daxi,Wenling,ZheJiang,China
+86-0576-81678365
+86-0576-81678365
www.gidrox.com
sale1@farhighpump.com

ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ
ОБЩИЙ КАТАЛОГ

GIDROX PUMPS

История компании

GIDROX накоплен богатый опыт работы с момента своего создания в 2003 году. Последующее развитие в течение 15 лет предприятие стало одним из ведущих китайских компаний на своём рынке. На рынке Китая самая большая конкуренция в мире. Наше кредо, это "инновация, профессионализм и сервисное обслуживание". Для нас репутация компании это главное, мы всегда будем исследовать рынок и находить новые решения для вас. Мы хотим , чтобы ваша компания росла вместе с нами в глобальном мировом рынке.

Наш основной рынок, это Юго-Восточная Азия , Ближний Восток, Южная Америка и Африка.

Мы не просто завод, мы быстро реагируем на рынок отдельного государства, города. Зная всю специфику рынка, мы можем организовать самое быстрое и качественное производство продукта на вашем рынке.

С нами ваша компания всегда будет на передовой рынка, с нами вы преуспеете, стратегически, глобально.

Профессионализм, репутация, инновация, вот к чему мы стремимся!

GIDROX PUMPS

Комплексное решение бытовых проблем
и использования водных ресурсов в сельском хозяйстве

GIDROX

www.gidrox.com

СОДЕРЖАНИЕ

GIDROX

ПОВЕРХНОСНЫЕ НАСОСЫ

PKM
НАСОС С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ПРИМЕЧАНИЕ
-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Гидравлические характеристики насосов в сочетании с их компактностью делают насосы пригодными для применения и в быту, в промышленности, кондиционирование.

НАСОС
-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

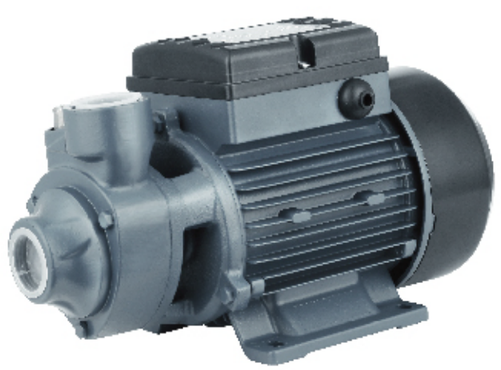

Модель	Мощность		производительность													
Однофазный	P2		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
	HP	kW	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PKm60-1	0.5	0.37	H (m)	36	35	26	20	15	13	9	7	5	/	/	/	/
PKm70-1	0.8	0.60		54	50	43	36	30	25	19	15	10	8	5	/	/
PKm80-1	1	0.75		70	66	60	54	45	39	32	25	20	14	10	8	5

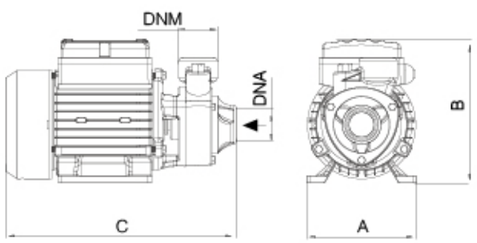

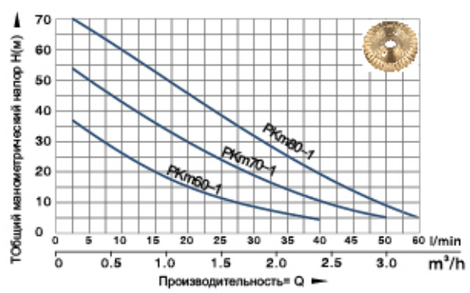

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PKm60-1	132	155	260	1″	1″	180	290	120
PKm70-1	147	183	300	1″	1″	210	320	170
PKm80-1	147	183	300	1″	1″	210	320	170

PKSm
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ПРИМЕЧАНИЕ
-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Гидравлические характеристики насосов в сочетании с их компактностью делают насосы пригодными для применения и в быту, в промышленности, кондиционирование.

НАСОС
-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность													
Однофазный	P2		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
	HP	kW	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PKSm60-1	0.5	0.37	H (m)	36	35	26	20	15	13	9	7	5	/	/	/	/
PKSm70-1	0.8	0.60		54	50	43	36	30	25	19	15	10	8	5	/	/
PKSm80-1	1	0.75		70	66	60	54	45	39	32	25	20	14	10	8	5

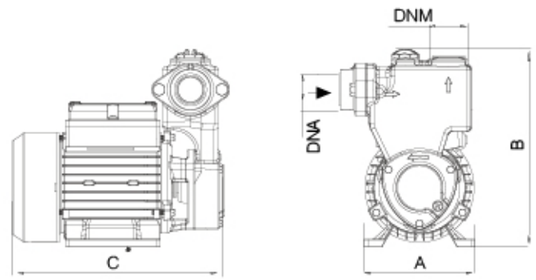

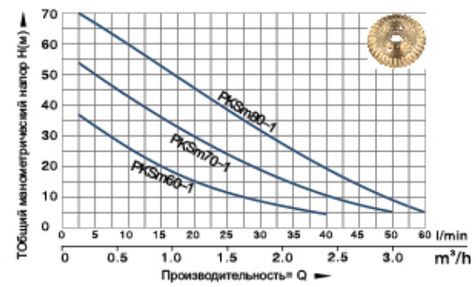

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PKSm60-1	165	230	237	1″	1″	180	240	265
PKSm70-1	179	258	270	1″	1″	210	270	300
PKSm80-1	179	258	270	1″	1″	210	270	300

PKSm
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Гидравлические характеристики насосов в сочетании с их компактностью делают насосы пригодными для применения и в быту, в промышленности, кондиционирование.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
	HP	kW	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
PKSm130	0.17	0.125	H (m)	32	30	24	18	14	10	8	6	5	/	/

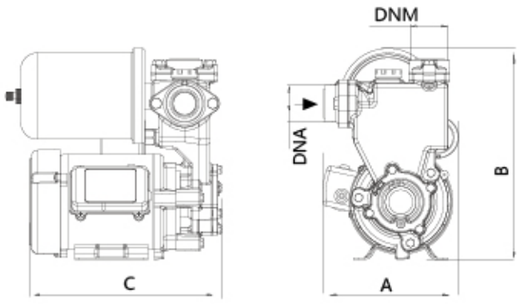

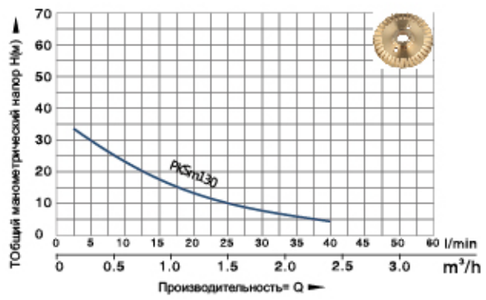

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PKSm130	163	253	230	1"	1"	285	190	300

WZB
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НАСОС С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Гидравлические характеристики насосов в сочетании с их компактностью делают насосы пригодными для применения и в быту, в промышленности, кондиционирование.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
	HP	kW	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1WZB35	0.5	0.37	H (m)	35	30	24	17	12	/	/	/	/	/	/
1WZB45	0.8	0.60		45	40	35	30	26	22	17	12	/	/	/
1WZB65	1	0.75		65	60	56	52	49	45	43	37	33	29	25

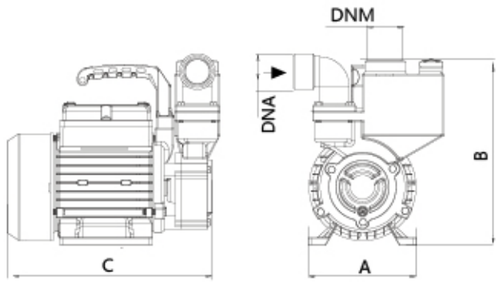

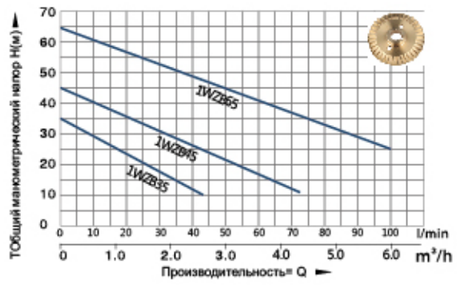

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
1WZB35	164	215	245	1"	1"	280	200	250
1WZB45	167	235	266	1"	1"	300	210	270
1WZB65	167	235	266	1"	1"	300	210	270

PMA
СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

-PMA Насос нового поколения. Для чистой воды и схожими по хим составу жидкостями.
-Автоматическое поддержание давления, реле давления,которое включает и отключает насос при открытии и закрытии крана потребителя.
-Данная установка широко используется в быту.

НАСОС

-Корпус насоса с электрофорезным покрытием
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-AISI 304 вал из нержавеющей стали
-Макс.Температура жидкости:+80℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-C&U подшипник
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных насосов
-Класс изоляции: F
-Класс защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)
-Другое напряжения тока или 60 Hz по запросу

Модель	Мощность		производительность													
Однофазный	P2		m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
	HP	kW	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
PMA280	0.37	0.28	H (m)	25	22	17	13	8	4	1	–	–	–	–	–	–
PMA380	0.50	0.38		30	25	19	14	10	7	3	–	–	–	–	–	–
PMA480	0.65	0.48		35	29	23	17	13	9	7	3	1	–	–	–	–
PMA680	0.91	0.68		40	35	30	26	22	19	14	10	6	3	1	–	–
PMA880	1.20	0.88		50	45	39	34	30	26	23	18	13	9	6	3	–

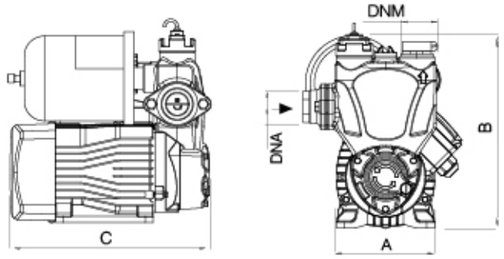

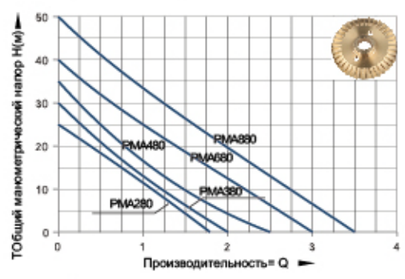

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PMA280/380/480	190	230	240	1″	1″	300	220	300
PMA680/880	200	240	250	1″	1″	310	230	310

1DK
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Промышленное водоснабжение, системы пожаротушения, полив, в том числе с системами капельного полива, кондицианиования.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо ②PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	1.1	2.1	3.8	4.8	6.0	7.3	8.5	9.5	11.1	/
	HP	kW	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	/
1DK14	0.5	0.37	H (m)	14	13	12	9	6	4	1	/	/	/	/
1DK15	0.5	0.37		19	17	16	13	10	7	3	/	/	/	/

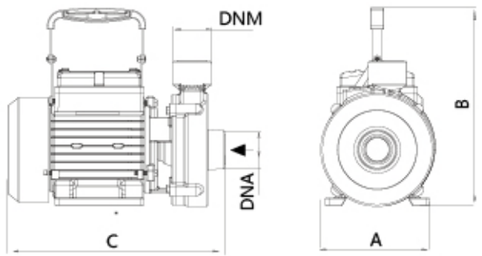

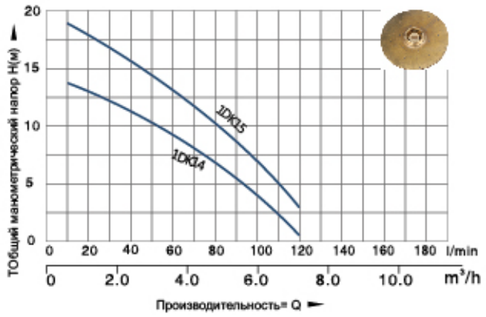

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
1DK14	120	177	273	1"	1"	275	140	180
1DK15	135	174	275	1"	1"	285	150	185

PCm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ
-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря более высокому напору насос может использоваться в системах водоснабжения, пожаротушения, циркуляции, полив, в том числе с системами капельного полива, кондицианиования.

НАСОС
-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо ②PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	1.1	2.1	3.8	4.8	6.0	7.3	8.5	9.5	11.1
	HP	kW	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
PCm100	0.33	0.25	H (m)	18	18	16	14	10	5	/	/	/	/
PCm130	0.5	0.37		23	22	19	15	11	6	/	/	/	/
PCm146	0.8	0.60		28	27	23	20	17	14	10	/	/	/
PCm158	1.0	0.75		33	32	29	25	22	16	11	/	/	/
PCm170	1.5	1.1		38	37	36	33	29	25	21	15	/	/
PCm170M	1.5	1.1		36	36	33	30	27	24	20	16	11	/

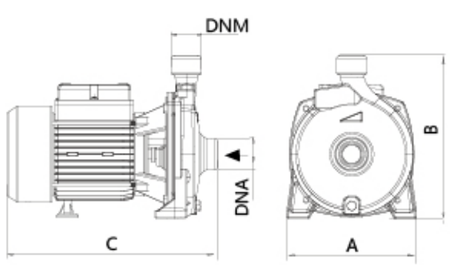

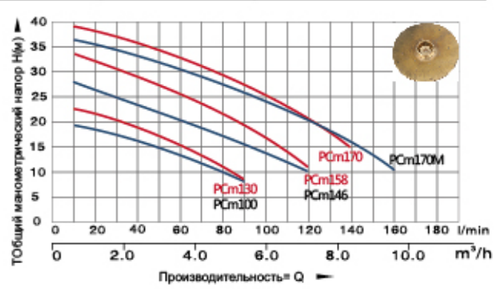

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PCm(100/130)	157	216	257	1"	1"	285	180	210
PCm(146/158)	190	240	303	1"	1"	330	200	260
PCm170	206	265	359	1"	1"	410	245	300
PCm170M	206	265	359	11/4"	1"	410	245	300

PCm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ
-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря более высокому напору насос может использоваться в системах водоснабжения, пожаротушения, циркуляции, полив, в том числе с системами капельного полива, кондицианиования.

НАСОС
-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо.
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	HP	kW	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
PCm25/160B	1.5	1.1	H (m)	32	27	22	12.5	1	/	/	/	/	/	/
PCm25/160A	2	1.5		38	36	29	18	2	/	/	/	/	/	/
PCm40/160B	1.5	1.1		29	27	24	21.5	17	11	2.5	/	/	/	/
PCm40/160A	2	1.5		32	30	28	24.5	20	14	6	/	/	/	/

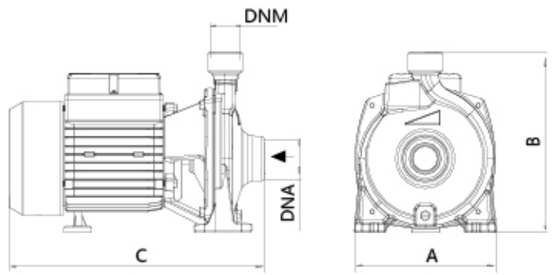

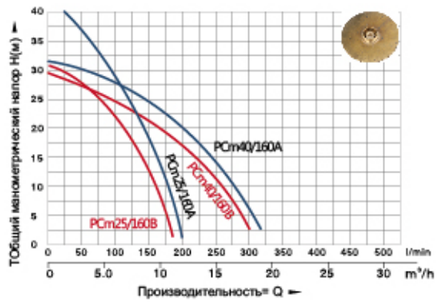

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PCm25/160(B/A)	206	263	378	11/2"	1"	410	245	300
PCm40/160(B/A)	206	263	378	2"	11/2"	410	245	300

2PCm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Высоконапорный насос может использоваться в системах водоснабжения, пожаротушения, циркуляции, полив, в том числе с системами капельного полива, кондицианиования.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	1.1	2.1	3.8	4.8	6.0	7.3	8.5	9.5	11.1	12
	HP	kW	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
2PCm25/135	1.5	1.1	H (m)	45	43	40	36	32	26	21	14	5	/	/
2PCm25/140M	2	1.5		48	46	44	40	36	36	26	20	11	5	/
2PCm160/160	2	1.5		52	49	45	40	34	28	21	11	/	/	/

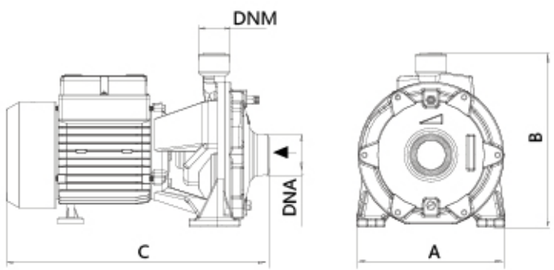

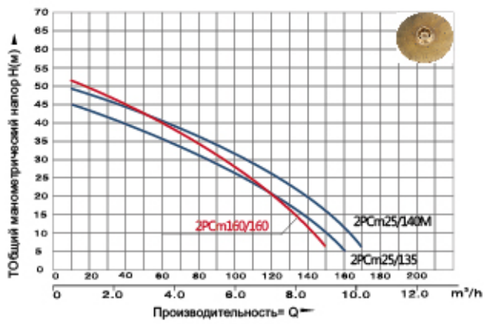

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
2PCm25/135	206	263	336	1 1/2"	1"	410	240	270
2PCm25/140M	206	263	378	1 1/2"	1"	410	240	270
2PCm160/160	206	263	378	1 1/4"	1"	440	245	295

2PCm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой, без абразивных частиц, воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Высоконапорный насос может использоваться в системах водоснабжения, пожаротушения, циркуляции, полив, в том числе с системами капельного полива, кондицианиования.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	1.2	2.1	3.8	4.8	6.0	7.3	8.5	9.5	11.1	12	13.2
	HP	kW	l/min	0	18	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220
2PCm25/160B	2	1.5	H (m)	52	49	43	37	32	25	16	6	3	/	/	/
2PCm25/160A	3	2.2		60	58	56	53	49	45	40	33	25	15	/	/
2PCm32/200C	4	3.0		65	63	61	58	55	51	47	44	40	36	33	30

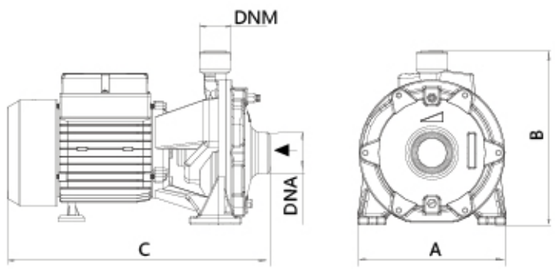

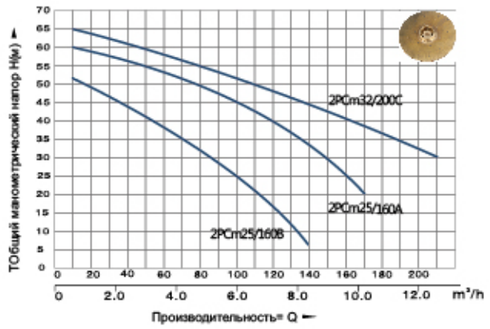

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
2PCm25/160B	206	263	336	1 1/2"	1"	440	245	295
2PCm25/160A	225	262	400	1 1/2"	1"	450	250	350
2PCm32/200C	230	296	455	1 1/2"	1 1/4"	530	285	350

PGm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокая эффективность и возможность эксплуатации в длительном непрерывном режиме работы позволяют успешно использовать эти насосы для орошения затоплением и дождеванием, для забора воды из озер, рек и скважин, а также в целом ряде различных промышленных применений, где необходима высокая производительность при относительно невысоком напоре.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	3	6	9	12	14.8	17	21	23	26	29
	HP	kW	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
PGm/1B	0.8	0.6	H (m)	17	16	15	12.5	9	6	3	2	/	/	/
PGm/1A	1	0.75		20	18	15.5	14	11	7	5	3	/	/	/

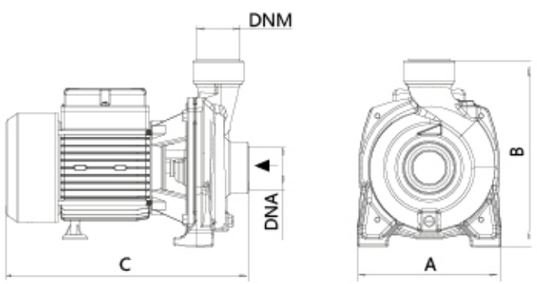

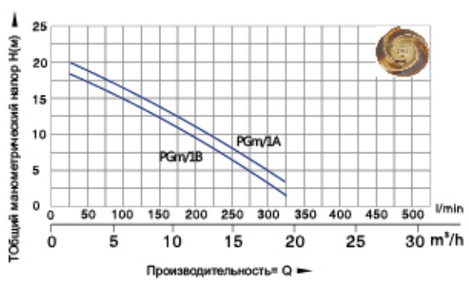

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PGm/1B	190	240	303	1 1/2"	1 1/2"	345	200	260
PGm/1A	190	240	303	1 1/2"	1 1/2"	345	200	260

PHm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокая эффективность и возможность эксплуатации в длительном непрерывном режиме работы позволяют успешно использовать эти насосы для орошения затоплением и дождеванием, для забора воды из озер, рек и скважин, а также в целом ряде различных промышленных применений, где необходима высокая производительность при относительно невысоком напоре.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	4	7	11	14	18	22	25	28	32	36
	HP	kW	l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
PHm/5C	0.8	0.6	H (m)	12.5	12.2	11.5	10.5	10	7	5.5	5	3	/	/
PHm/5B	1	0.75		14.5	14	13	12	10.5	7	5.8	5.5	2	/	/
PHm/5A	1.5	1.1		15.5	15.2	14.5	13	12	8	6.1	5.8	3.5	/	/
PHm/5BM	1.5	1.1		19	17	16.5	16	15.5	12.5	11	7	3.5	/	/
PHm/5AM	2	1.5		23	21.5	21	20.5	19.8	17	14	11	7	5	/

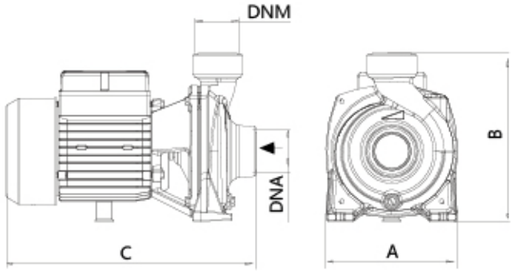

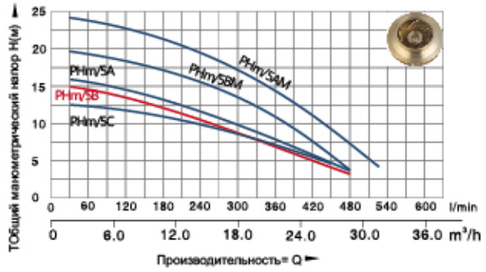

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PHm/5C	190	240	336	2"	2"	345	200	260
PHm/5(A/B)	195	240	336	2"	2"	345	200	260
PHm/5BM	206	263	378	2"	2"	430	260	300
PHm/5AM	206	263	378	2"	2"	430	260	300

PHm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокая эффективность и возможность эксплуатации в длительном непрерывном режиме работы позволяют успешно использовать эти насосы для орошения затоплением и дождеванием, для забора воды из озер, рек и скважин, а также в целом ряде различных промышленных применений, где необходима высокая производительность при относительно невысоком напоре.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность								
Однофазный	P2		m³/h	0	12	23	36	48	60	71	81
	HP	kW	l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400
PHm/6(C/CR)	1.5	1.1	H (m)	14	11	10.2	7	3	/	/	/
PHm/6(B/BR)	2	1.5		16	15.5	12.6	9.6	7	1.5	/	/
PHm/6(A/AR)	3	2.2		16	14.6	13	11.8	9	7	2.2	1.0
PHm/7(B/BR)	4	3.0		18	17	16	15	12.5	10	6.5	1.7

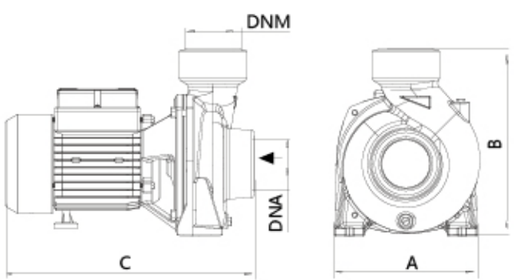

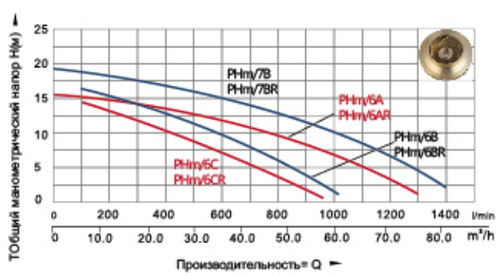

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PHm/6(C/B)	230	296	385	3"	3"	485	275	350
PHm/6(CR/BR)	230	296	392	4"	4"	485	275	350
PHm/(6A/7B)	230	296	455	3"	3"	550	275	350
PHm/(6AR/7BR)	230	296	462	4"	4"	550	275	350

PHSm
САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для применения в коммунальном секторе и в сельском хозяйстве. Высокая эффективность и возможность эксплуатации в длительном непрерывном режиме работы позволяют успешно использовать эти насосы для орошения затоплением и дождеванием, для забора воды из озер, рек искважин, а также в целом ряде различных промышленных применений, где необходима высокая производительность при относительно невысоком напоре.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Чугунное рабочее колесо.
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	HP	kW	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
PHSm1500	1.5	1.1	H (m)	21	17	17.5	15.2	13	10.5	7.8	5	2	/	/
PHSm2000	2	1.5		28	26.5	24.8	22.5	20	16.8	13	11	7	3	/
PHSm2500	3	2.2		34	32.5	29.8	27	24	21	17.5	13.5	12	5.2	/

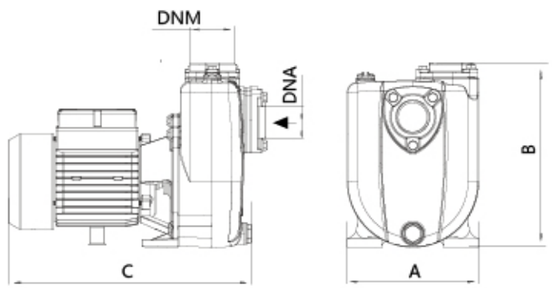

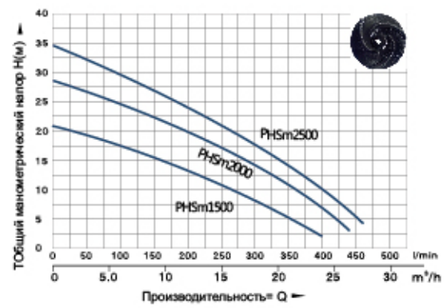

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PHSm1500	222	308	432	2"	2"	450	275	360
PHSm2000	222	308	432	2"	2"	490	275	360
PHSm2500	222	308	432	2"	2"	510	285	360

PJWm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +9m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
	HP	kW	l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
PJWm/1C-E	0.5	0.37	H (m)	34	29	25	21	19	16	14	12	10	/
PJWm/1B-E	0.7	0.5		40	35	31	27	24	21	19	17	15	/

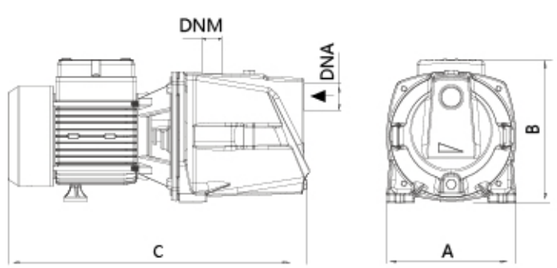

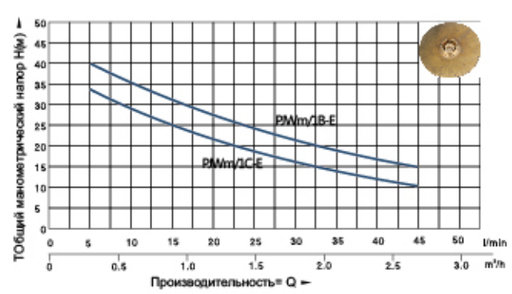

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJWm/1C-E	145	175	370	1"	1"	390	170	190
PJWm/1B-E	145	175	370	1"	1"	390	170	190

PJWm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +9m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой.
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
	HP	kW	l/min	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
PJWm/10M	1	0.75	H (m)	45	40	33	28	21	18	12	10	8	8	/
PJWm/10H	1	0.75		58	51	42	35	28	22	19	/	/	/	/
PJWm/15M	1.5	1.1		55	49	40	35	30	25	21	18	16	16	/
PJWm/15H	1.5	1.1		62	59	50	41	35	30	25	/	/	/	/

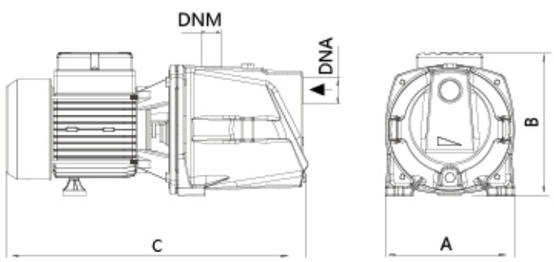

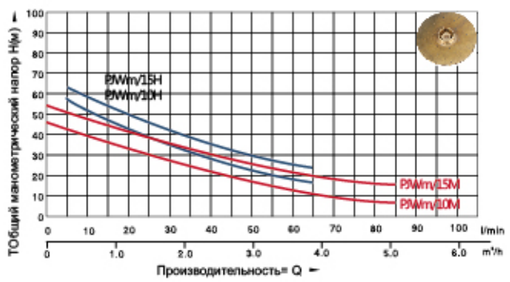

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJWm/10 (M/H)	190	212	418	1"	1"	185	475	220
PJWm/15 (M/H)	190	212	418	1"	1"	185	475	220

PJWm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +9m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность									
Однофазный	P2		m³/h	0	1.1	2.1	3.8	4.8	6.0	7.3	8.5	9.0
	HP	kW	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	150
PJWm/3CM	1.5	1.1	H (m)	52	48	43	36	29	20	6	/	/
PJWm/3CH	1.5	1.1		58	51	44	34	22	5	/	/	/
PJWm/3CL	1.5	1.1		48	44	39	34	29	24	19	14	12
PJWm/3BM	2	1.5		55	53	47	40	30	20	6	/	/
PJWm/3BH	2	1.5		60	56	48	37	25	5	/	/	/
PJWm/3BL	2	1.5		50	48	44	38	33	27	21	15	12

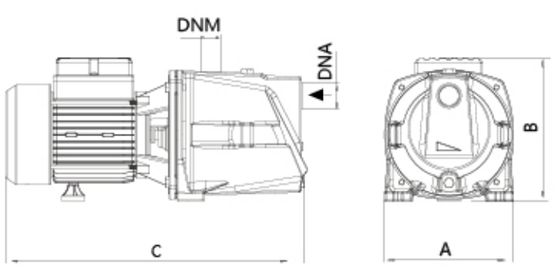

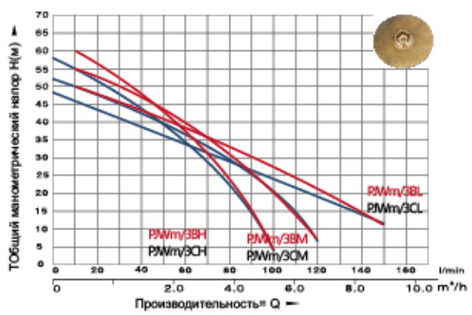

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJWm/3（CM/CH/CL）	206	236	512	1¹/₄"	1"	600	240	280
PJWm/3（BM/BH/BL）	206	236	512	1¹/₄"	1"	600	240	280

PJm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумулятором малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо②PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +9m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность							
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.1	1.9	2.4	3	3.6	4.1
	HP	kW	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70
PJm40L	0.4	0.3	H (m)	32	28	19.5	11	5	/	/	/
PJm60L	0.6	0.45		37	31	21	12.5	6	/	/	/
PJm80L	0.8	0.6		46	42	38	31	25	16	8	/
PJm100L	1	0.75		53	50.5	45	40	34	27	20.5	10.5

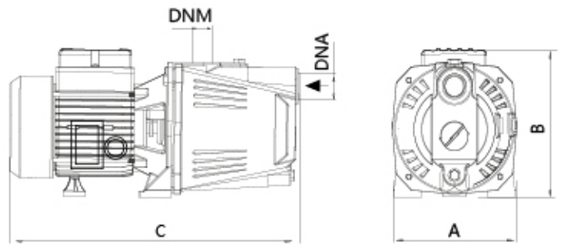

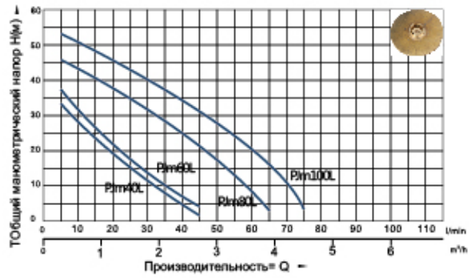

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJm40L	160	180	385	1"	1"	395	175	195
PJm60L	160	180	385	1"	1"	395	175	195
PJm80L	190	212	418	1"	1"	480	190	225
PJm100L	190	212	418	1"	1"	480	190	255

PJm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумулятором малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо ②PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +9m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность								
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.1	1.9	2.4	3	3.6	4.1
	HP	kW	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70
PJm40LB	0.4	0.3	H (m)	32	28	19.5	11	5	/	/	/
PJm60LB	0.6	0.45		37	31	21	12.5	6	/	/	/
PJm80LB	0.8	0.6		46	42	38	31	25	16	8	/
PJm100LB	1	0.75		53	50.5	45	40	34	27	20.5	10.5

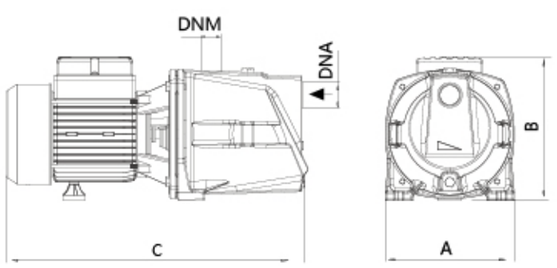

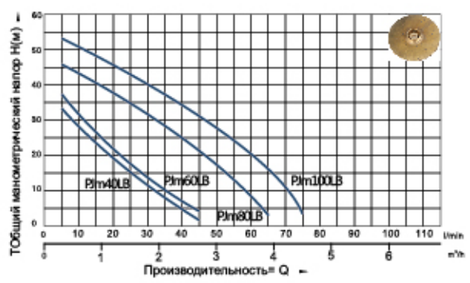

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJm40LB	160	180	385	1"	1"	395	175	195
PJm60LB	160	180	385	1"	1"	395	175	195
PJm80LB	190	212	418	1"	1"	480	190	225
PJm100LB	190	212	418	1"	1"	480	190	255

PJm
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумулятором малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо②SS рабочее колесо③ PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.1	1.9	2.4	3	3.6	4.1	4.9	5.4	6
	HP	kW	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
PJm61C	0.5	0.37	H (m)	33	27	23	11	14.5	8	2.5	/	/	/	/
PJm81C	0.8	0.6		38	35	30.5	12.5	20.5	14.5	6.5	/	/	/	/
PJm101C	1.0	0.75		48	44	40.5	31	32.5	27	21	14	4	/	/
PJm102C	1.5	1.1		52	48	45	40	35.5	30.5	24.5	15.5	5	/	/

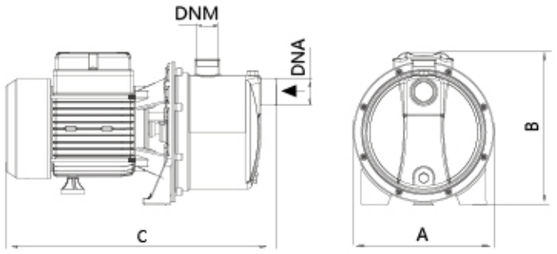

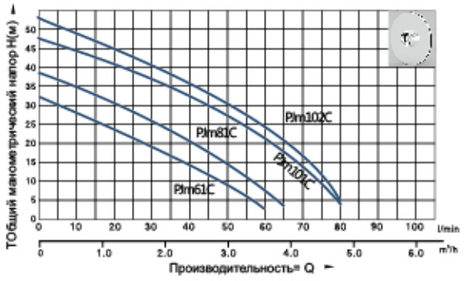

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJm61C	180	182	337	1"	1"	360	195	220
PJm81C	180	182	337	1"	1"	360	195	220
PJm101C	200	214	376	1"	1"	410	210	225
PJm102C	200	214	376	1"	1"	410	210	225

PDPm
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумулятором малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-Латунное рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +25m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.1	1.9	2.4	3	3.6	4.1	4.9	5.4	6
	HP	kW	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
PDPm/255A	0.75	0.55	H (m)	55	49	42	35.5	26	15	5	/	/	/	/
PDPm/370A	1	0.75		60	54.5	47	40.5	31	19	7	/	/	/	/

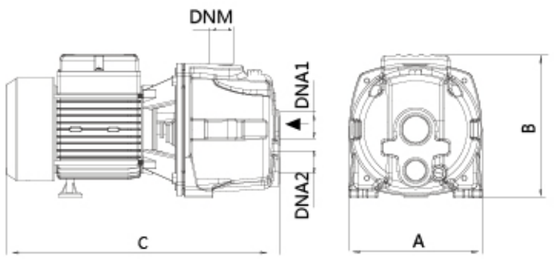

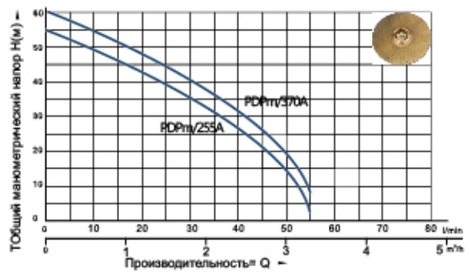

Модель	Габарит(mm)						Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA1	DNA2	DNM	P	L	H
PDPm/225A	181	196	373	1"	1¼"	1"	480	200	245
PDPm/370A	181	196	373	1"	1¼"	1"	480	200	245

JET INOX
САДОВЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачиводы, для орошения огородов и садов и т.д.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо②SS рабочее колесо③ PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность							
Однофазный	P2		m³/h	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	HP	kW	l/min	0	9	17	25	34	42	50	60
JET600INOX	0.8	0.6	H (m)	35	27	23	19	14	7	0	/
JET800INOX	1.1	0.8		38	35	31	26	20	13	4	/

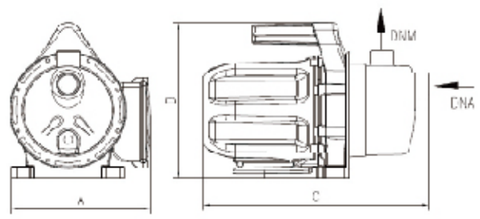

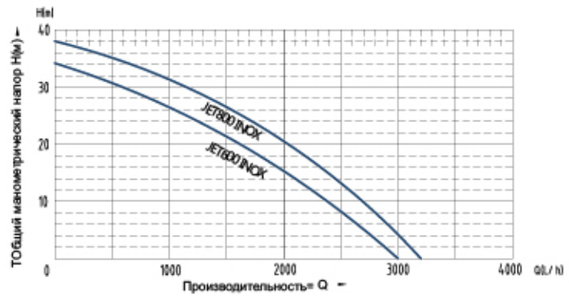

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
JET600 INOX	166	243	243	1"	1"	225	370	260
JET800 INOX	216	356	351	1"	1"	225	370	260

JETP
САДОВЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Рекомендуются для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса.
-Благодаря своей надежности и бесшумности, эти насосы широко применяются в бытовом секторе, в частности, в сочетании с гидроаккумуляторами малых и средних объёмов, для подачи воды, для орошения огородов, теплиц.

НАСОС

-Электрофорезное покрытие
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо②SS рабочее колесо③PPO рабочее колесо
-Вал из нержавеющей стали AISI 304
-Макс. температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +8m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность								
Однофазный	P2		m³/h	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	HP	kW	l/min	0	9	17	25	34	42	50	60
JET600P	0.8	0.6	H (m)	35	27	23	19	14	7	0	/
JET800P	1.1	0.8		38	35	31	26	20	13	4	/

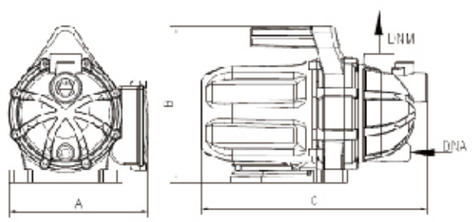

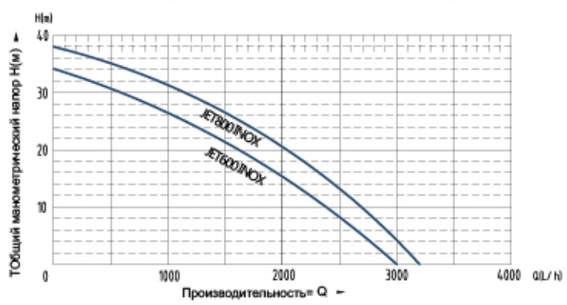

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
JET600P	216	243	243	1"	1"	225	370	260
JET800P	166	356	351	1"	1"	225	370	260

PJm-A
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Для чистой воды и схожими по хим составу жидкостями.
-Используется для поддержания давления в домах, дачах,полив сада, поднятие воды из скважин, колодцев.и.т.д.

НАСОС

-Корпус насоса с электрофорезным покрытием
-Механическое уплотнеие (графит и керамика)
-①Латунное рабочее колесо ②PPO рабочее колесо
-AISI 304 вал из нержавеющей стали
-Макс.Температура жидкости:+60℃
-Макс.высота всасывания: +9m

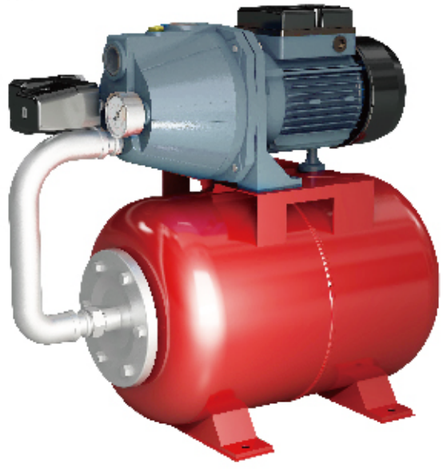

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-C&U подшипник
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных насосов
-Класс изоляции: F
-Класс защиты: IP44
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)
-Другое напряжения тока или 60 Hz по запросу

Модель	Мощность		производительность									
Однофазный	P2		m³/h	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
	HP	kW	l/min	8.5	17.0	25	33.5	41.5	50	58.5	67	75	83.5
PJm600A	0.8	0.6	H (m)	32	28	23	18	13	7	/	/	/	/
PJm800A	1.1	0.8		35	31	26	21	15	9	/	/	/	/
PJm900A	1.2	0.9		39.5	35.5	32	26	20	14	5	/	/	/
PJm1100A	1.5	1.1		44	40	37	33	29	24	19	13	5	/

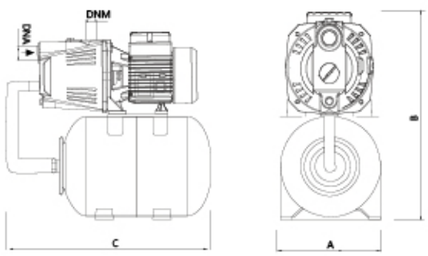

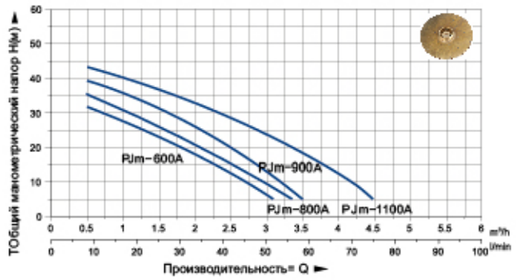

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PJm600A	275	506	488	1"	1"	303	565	540
PJm800A	275	506	488	1"	1"	303	565	540
PJm900A	275	526.5	488	1"	1"	303	565	555
PJm1100A	275	526.5	488	1"	1"	303	565	555

RS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Широко применяется в циркуляции горячей и холодной воды в домах, кондицианерах, газовых и электрокотлах.

НАСОС

-Вал керамики высокой точности
-Иновационное PEL рабочее колесо,выдерживает 110 ℃
-Втулка ротора из нержавеющей стали 304
-Благодоря регулированию трёх скоростей можно с экономить до 30% энергии
-Высококачественная антикорозийная обработка

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-99% алюма-керамический вал
-Двигатель с медной обмоткой
-Три скорости электродвигателя

Модель	Мощность BAT	Макс, производительность L/Min	Макс, напор M
RS15/4G-130	72/53/38	39/29/18	4.5/4/3
RS25/4G-180	72/53/38	57/39/21	4.5/4/3
RS32/4G-180	72/53/38	66/44/22	4.5/4/3
RS15/6G-130	93/67/46	48/35/21	6/5/3
RS20/6G-130	93/67/46	55/38/22	6/5/3
RS25/6G-180	93/67/46	69/48/26	6/5/3
RS32/6G-180	93/67/46	70/48/26	6/5/3

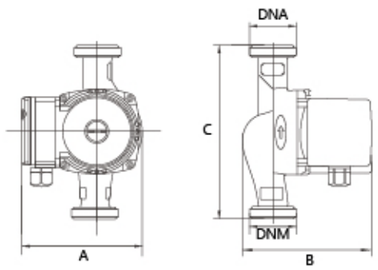

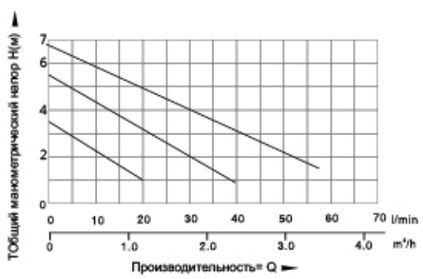

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
RS15/4G-130	127	133	130	1"	1"	154	143	153
RS25/4G-180	126	129	180	1.5"	1.5"	198	143	160
RS32/4G-180	126	132	180	2"	2"	198	143	160
RS15/6G-130	127	133	130	1"	1"	154	143	153
RS20/6G-130	125	122	130	1.25"	1.25"	154	143	153
RS25/6G-180	126	125	180	1.5"	1.5"	198	143	160
RS32/6G-180	126	130	180	2"	2"	198	143	160

RS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Широко применяется в циркуляции горячей и холодной воды в домах, кондицианерах, газовых и электрокотлах.

НАСОС

-Вал керамики высокой точности
-Иновационное PEL рабочее колесо,выдерживает 110 ℃
-Втулка ротора из нержавеющей стали 304
-Благодоря регулированию трёх скоростей можно с экономить до 30% энергии
-Высококачественная антикорозийная обработка

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP44
-99% алюма-керамический вал
-Двигатель с медной обмоткой
-Три скорости электродвигателя

Модель	Мощность BAT	Макс, производительность L/Min	Макс, напор M
RS15/7G-130	135/93/67	55/45/29	7/6/5
RS25/7G-180	135/93/67	69/54/35	7/6.5/4.5
RS32/7G-180	135/93/67	70/56/36	7/6.5/4.5
RS25/8G-180	182/170/145	115/95/45	8/7.5/7
RS32/8G-190	270/210/150	160/103/43	8/7.5/6.5
RS20/12G-180	245/220/145	52/32/22	12/11/7
RS25/12G-180	245/220/145	62/37/23	12/11/7
RS25/15G-180	270/210/150	68/46/28	14/13/10

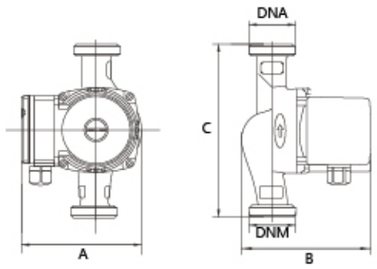

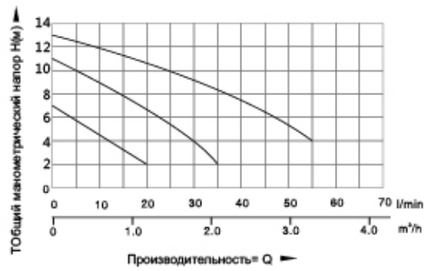

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
RS15/7G-130	123	144	130	1"	1"	154	143	153
RS25/7G-180	122.5	145	180	1.5"	1.5"	198	143	160
RS32/7G-180	124	148	180	2"	2"	198	143	160
RS25/8G-180	134.5	155	180	1.5"	1.5"	192	170	190
RS32/8G-190	137	172	190	2"	2"	192	170	190
RS20/12G-180	150	152	180	1"	1"	198	170	190
RS25/12G-180	149	160	180	1.5"	1.5"	192	170	190
RS25/15G-180	149	160	180	1.5"	1.5"	192	170	190

RS
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС

ПРИМЕЧАНИЕ

-Используется при циркуляции воды в котлах, бойлерах косвенного нагрева, солнечных водонагревателях, в системах отопления, циркуляции холодной воды в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
-Герметичный, малошумный, прочный и удобный в монтаже.

НАСОС

-Керамический вал высокой точности
-Инновационное PEL рабочее колесо : способно выдержать температуру 110 ℃
-Втулка Ротора из нержавеющей стали: AISI 304 вал из нержавеющей стали
-С трёхскоростной регулировкой скорости, можно сэкономить до30% энергии
-Высококачественная антикорозийная обработка

примерка

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Класс изоляции: F
-Класс защиты: IP44
-99% глинозема керамический подшипник
-Двигатель с медной обмоткой
-Трехскоростной двигатель

Модель	Мощность		производительность												
Однофазный	P2		m³/h	0.0	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	0.9	1.05	1.2	1.35	1.5	1.65
	HP	W	l/min	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5
RS15/90	0.14	100	H (m)	10	9.5	9.2	8.5	8.0	7.5	6.0	5.0	4.0	2.5	1.5	–
RS15/110	0.17	120		12.5	12.1	11.5	11.0	10.0	9.2	8.5	7.0	5.5	4.0	2.0	–

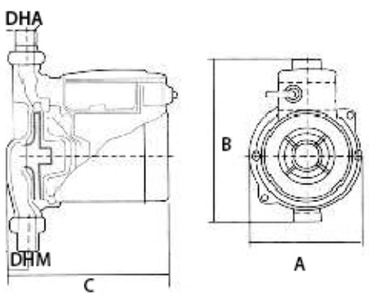

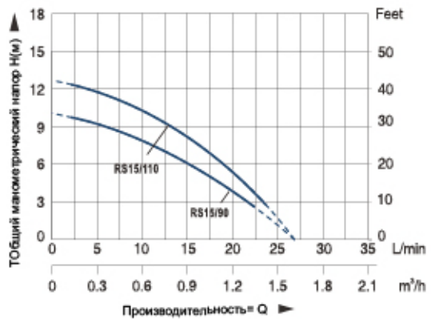

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
RS15/90	105	160	130	1/2"	1/2"	115	170	140
RS15/110	105	160	140	1/2"	1/2"	115	170	150

WC
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Служит для поднятия сточных (канализация) вод вверх. Например когда канализация находится выше уровня дома, офиса (цокольные этажи).
-Подходит для унитазов, раковен, стиральных машин, посудомоечных машин. Для оборудования санузла или ванной комнаты при помощи этого насоса необходимо только наличие электричества и водопровода. Небольшие размеры позволяют установить насос за унитазом.

НАСОС

-Макс.жидкостная температура: 50℃
-Макс.температура окружающей среды: 35℃
- Значение: PH4-10
- Нельзя использовать для сильно химических веществ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Компактный, тонкий, удобный для монтажа
-Автоматический стоп-старт
-Высокое качество воздуха переключатель и угольный фильтр из Германии
-Встроенная плата с функией задержки и низким напряжением
-Новейшие улучшенные лезвия
-Подходит для сточных вод, содержащих туалетную бумагу и фекалии благодаря острым лезвиям

Модель	Мощность		производительность						
Однофазный	P2		m³/h	0	2.4	3.0	3.6	4.5	4.8	5.1
	HP	kW	l/min	0	40	50	60	70	80	85
WC600A	0.8	0.6	H (m)	8.7	7.5	6.5	6	4.5	4	3.3





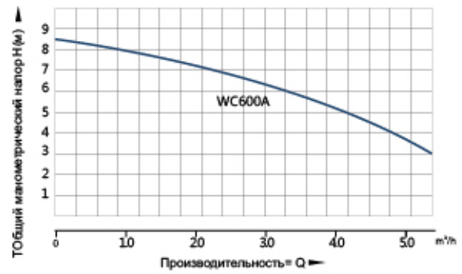

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
WC600A	534	176	352	Φ36/40/50	Φ22/25/28/32/36/40	560	215	370

GIDROX

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

(слабо загрязнённая вода)

PQ
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Пластиковый корпус насоса
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 5 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200	234	267	300
PQ250	0.35	0.25	H (m)	6	4.5	2.5	0	/	/	/	/	/	/
PQ400	0.55	0.4		8	6.5	5	2	/	/	/	/	/	/
PQ550	0.75	0.55		8.5	7.5	6.5	5	3	0	/	/	/	/
PQ750	1.0	0.75		8.5	8	7	6	5	3	1.5	/	/	/
PQ900	1.2	0.9		9.5	9	8	7	6	5	3	1	/	/

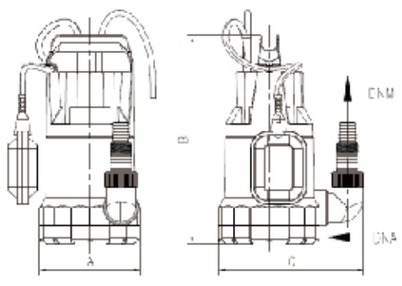

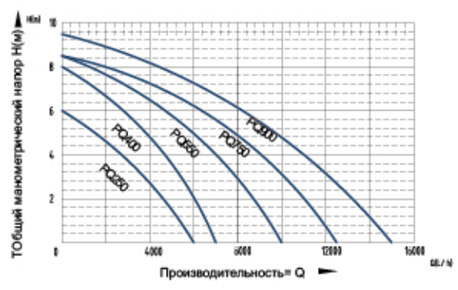

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PQ250	154	287	221	5	G1-1/4"	340	460	360
PQ400	154	287	221	5	G1-1/4"	340	460	360
PQ550	154	320	221	5	G1-1/4"	340	460	360
PQ750	154	340	221	5	G1-1/4"	340	460	380
PQ900	154	340	221	5	G1-1/4"	340	460	380

PQ
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Пластиковый корпус насоса
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 5 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200	234	267	300
PQ251	0.35	0.25	H (m)	6	4.5	2.5	0	/	/	/	/	/	/
PQ401	0.55	0.4		8	6.5	5	2	/	/	/	/	/	/
PQ551	0.75	0.55		8.5	7.5	6.5	5	3	0	/	/	/	/
PQ751	1.0	0.75		8.5	8	7	6	5	3	1.5	/	/	/
PQ901	1.2	0.9		9.5	9	8	7	6	5	3	1	/	/

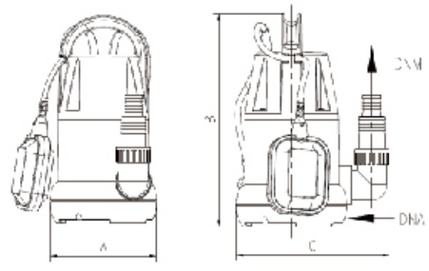

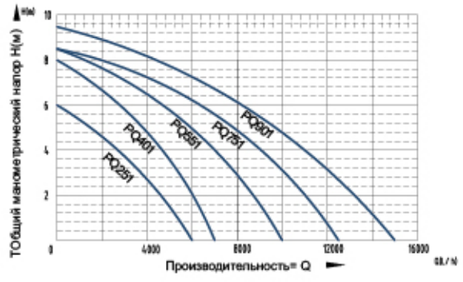

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PQ251	158	304	218	5	G1-1/2"	340	460	330
PQ401	158	304	218	5	G1-1/2"	340	460	330
PQ551	158	304	218	5	G1-1/2"	340	460	330
PQ751	158	326	218	5	G1-1/2"	340	460	370
PQ901	158	326	218	5	G1-1/2"	340	460	370

PQ
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Пластиковый насос с гибкой трубкой. Подходит для чистой воды, дождевой воды. Удобен для использования полива сада из ёмкости в которой скопилась дождевая вода.
-Насос лёгкий удобный.

НАСОС

-Пластиковый корпус насоса
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	0.5	1.0	1.5	2.1	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
	HP	kW	l/min	0	9	17	25	34	42	50	58	67	75
PQ252	0.35	0.25	H (m)	8	7.5	6.5	5.5	4	2	/	/	/	/
PQ352	0.5	0.35		9	8.8	8	7	6	4.5	2.5	/	/	/
PQ402	0.55	0.4		10	9.5	9.1	8.8	8	7.5	6.2	5	3.5	/



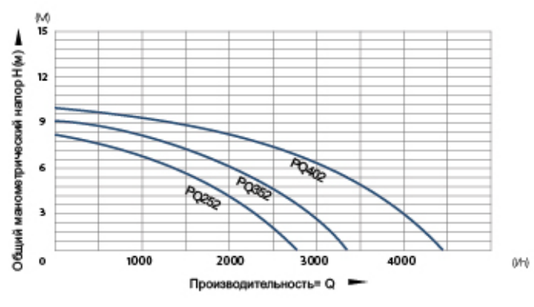

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PQ252	174	248	162	5	G3/4"	340	460	350
PQ352	174	248	162	5	G3/4"	340	460	350
PQ402	174	248	162	5	G3/4"	340	460	350

PWQ
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Пластиковый корпус насоса
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 35 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200	234	267	300
PWQ400	0.55	0.4	H (m)	5	4.5	3	2	0	/	/	/	/	/
PWQ550	0.75	0.55		7	6.5	5.5	4	2.5	0	/	/	/	/
PWQ750	1.0	0.75		8	7.5	7	5.5	4.5	3	1..5	/	/	/
PWQ900	1.2	0.9		8.5	8	7.5	6.5	5.5	4	2.5	0	/	/
PWQ1000	1.35	1.0		10	9.5	8.5	8	7	5.5	4	2	0	/

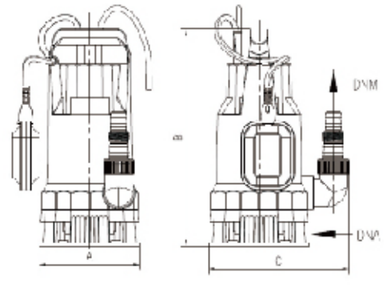

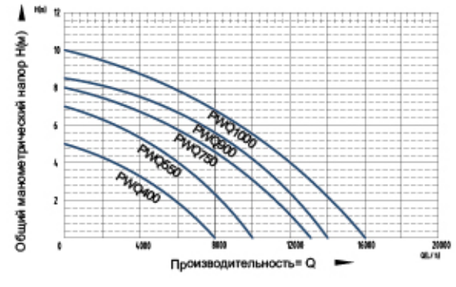

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PWQ400	163	315	226	35	G1-1/4"	340	460	380
PWQ550	163	315	226	35	G1-1/4"	340	460	380
PWQ750	163	335	226	35	G1-1/4"	340	460	405
PWQ900	163	335	226	35	G1-1/4"	340	460	405
PWQ1000	163	335	226	35	G1-1/4"	340	460	405

PWQ
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Пластиковый корпус насоса
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 35 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность								
Однофазный	P2		m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200	234
PWQ401	0.55	0.4	H (m)	5	4.5	3	2	0	/	/	/
PWQ551	0.75	0.55		7	6.5	5.5	4	2.5	0	/	/
PWQ751	1.0	0.75		8	7.5	7	5.5	4.5	3	1.5	/
PWQ901	1.2	0.9		8.5	8	7.5	6.5	5.5	4	2.5	/

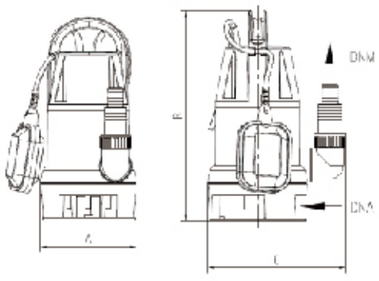

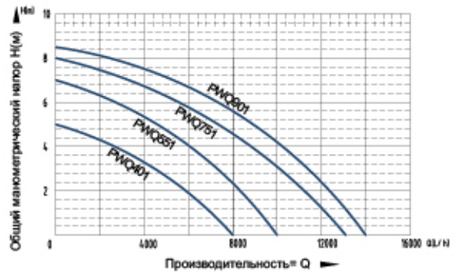

Модель	Габарит(mm)					Размеры (S(mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PWQ401	157	334	218	35	G1-1/2"	340	460	370
PWQ551	157	334	218	35	G1-1/2"	340	460	370
PWQ751	157	356	218	35	G1-1/2"	340	460	390
PWQ901	157	356	218	35	G1-1/2"	340	460	390

PQS
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Корпус насоса из нержавеющей стали
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 5mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность							
Однофазный	P2		m³/h	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10	12
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200
PQS400	0.55	0.4	H (m)	6.5	4.5	2	/	/	/	/
PQS550	0.75	0.55		8	6	4	1	/	/	/
PQS750	1.0	0.75		9	7.5	6	4	2.5	/	/
PQS900	1.2	0.9		9.5	8.5	7.5	6	4.5	2.5	/

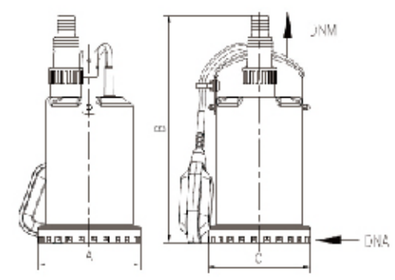

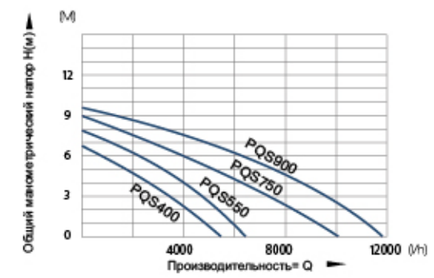

Модель	Габарит(mm)					Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PQS400	150	311	150	5	G1-1/4"	340	460	330
PQS550	150	333	150	5	G1-1/4"	340	460	330
PQS750	150	363	150	5	G1-1/4"	340	460	330
PQS900	150	363	150	5	G1-1/4"	340	460	330

PQS
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Корпус насоса из нержавеющей стали
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 5 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность							
Однофазный	P2		m³/h	0	2..0	4.0	6.0	8.0	10	12
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200
PQS401	0.55	0.4	H (m)	7	4.5	2	/	/	/	/
PQS551	0.75	0.55		8	6.5	4	1	/	/	/
PQS751	1.0	0.75		9	7.5	6	4.2	2.5	0	/
PQS901	1.2	0.9		9.5	8.5	7.5	6.2	4.5	2.5	0

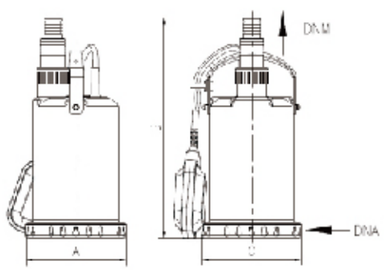

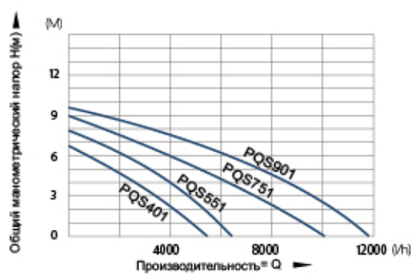

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PQS401	150	347	150	5	G1-1/4"	340	460	330
PQS551	150	369	150	5	G1-1/4"	340	460	330
PQS751	150	388	150	5	G1-1/4"	340	460	330
PQS901	150	388	150	5	G1-1/4"	340	460	330

PWQS
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Корпус насоса из нержавеющей стали
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7m
-Максимальный размер частиц: 35 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность									
Однофазный	P2		m³/h	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10	12	14	16	18
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200	234	267	300
PWQS550	0.75	0.55	H (m)	7	6	5	3.5	1.5	/	/	/	/	/
PWQS750	1.0	0.75		8	7.5	7	5.5	4.5	2.5	1.5	/	/	/
PWQS900	1.2	0.9		9	8.5	7.5	6.5	5.5	4	2	/	/	/
PWQS1100	1.5	1.1		10.5	10	9.5	8.5	7.5	6.5	4.5	3	1	/



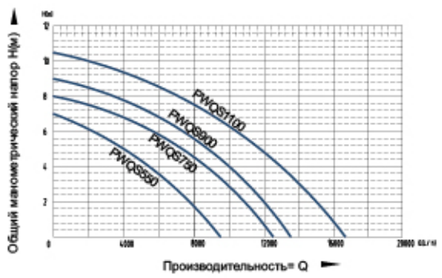

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PWQS550	157	347	249	35	G1-1/2"	380	460	385
PWQS750	157	369	249	35	G1-1/2"	380	460	385
PWQS900	157	388	249	35	G1-1/2"	380	460	385
PWQS1100	157	388	249	35	G1-1/2"	380	460	385

GIDROX

PWQS
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Может быть использован для передачи чистой , слегка загрязненной воды или других жидкостей схожих по физическим и химическим свойствам к воде.
-Подходит для погружения в воду для подъема воды из колодца, бассейна, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Корпус насоса из нержавеющей стали
-Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включение и выключение
-Макс. температура жидкости: +35℃
-Макс. глубина погружения: 7 м
-Максимальный размер частиц: 35 mm

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	2.0	4.0	6.0	8.0	10	12	14	16	18
	HP	kW	l/min	0	34	67	100	134	167	200	234	267	300
PWQS551	0.75	0.55	H (m)	7	6	5	3.5	1.5	/	/	/	/	/
PWQS751	1.0	0.75		8	7.5	7	5.5	4.5	2.5	1.5	/	/	/
PWQS901	1.2	0.9		9	8.5	7.5	6.5	5.5	4	2	/	/	/
PWQS1101	1.5	1.1		10.5	10	9.5	8.5	7.5	6.5	4.5	3	1	/

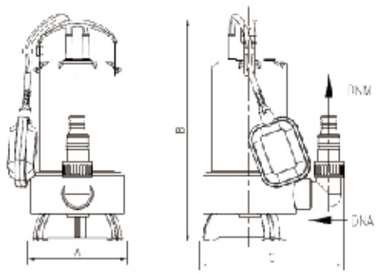

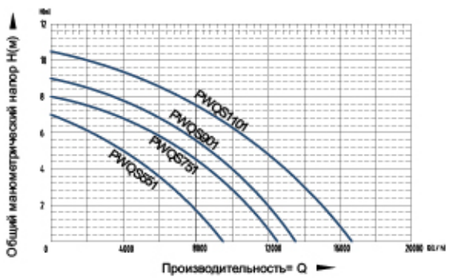

Модель	Габарит(mm)					Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	DNM	P	L	H
PWQS551	166	356	243	35	G1-1/2"	340	460	385
PWQS751	166	356	243	35	G1-1/2"	340	460	385
PWQS901	166	375	243	35	G1-1/2"	340	460	385
PWQS1101	166	375	243	35	G1-1/2"	340	460	385

GIDROX

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ

V(WQ)
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

ПРИМЕЧАНИЕ

-Для откачки сточных вод на производственных предприятиях.
-при строительстве, на хозяйственных объектах.
-в дренажных системах муниципальных очистных станций, в дренажных системах.
-жилых районов, а также для орошения садов и огородов.

НАСОС

-Макс.глубина погружения: 5м
-Макс.температура жидкости:+40℃
-Жидкость значение PH:4-10
-Вязкость жидкости 7x10-7~23x10-6㎡/s
-Макс.плотность жидкости: 1 .2x103kg/m3

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Высокопрочный подшибник
-Электродвигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
--Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP68
-Специальноная конструкция для низкого напряжения

Модель	Мощность		производительность														
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8
	HP	kW	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	130	150
V180F	0.24	0.18	H(m)	7	6.9	6.7	6.45	6.2	5.9	5.6	5.3	4.9	4.4	3.9	3.3	2.5	/
V250F	0.33	0.25		7.5	7.6	7.5	7.4	7.2	7.1	7	6.8	6.5	6	5.6	5	4.5	3

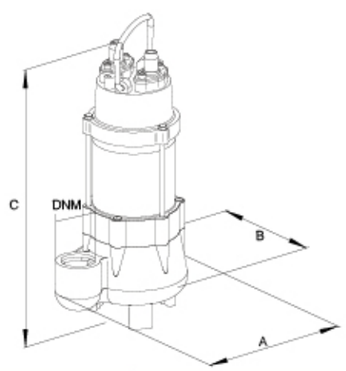

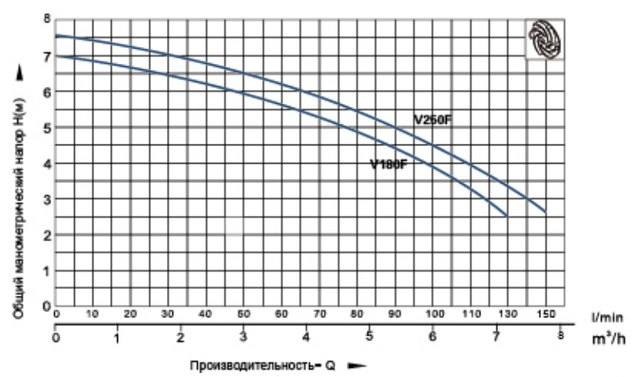

Модель	Габарит(mm)				Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNM	P	L	H
V180F	166	120	320	1.25"	200	190	390
V250F	166	120	337	1.25"	200	190	400

V(WQ)
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

ПРИМЕЧАНИЕ

-Для откачки сточных вод на производственных предприятиях.
-при строительстве, на хозяйственных объектах.
-в дренажных системах муниципальных очистных станций, в дренажных системах.
-жилых районов, а также для орошения садов и огородов.

НАСОС

-Макс.глубина погружения: 5м
-Макс.температура жидкости:+40℃
-Жидкость значение PH:4-10
-Вязкость жидкости 7x10-7~23x10-6㎡/s
-Макс.плотность жидкости: 1 .2x103kg/m3

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Высокопрочный подшибник
-Электродвигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
--Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP68
-Специальноная конструкция для низкого напряжения

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
	HP	kW	l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540
VS180	0.25	0.18	H (m)	6	4	2	/	/	/	/	/	/	/
VS250	0.33	0.25		7	5.5	3	/	/	/	/	/	/	/
VS450	0.6	0.45		9	8	6	4.5	2	/	/	/	/	/
VS750	1.0	0.75		12	10	8.5	7	5	2.5	/	/	/	/
VS1100	1.5	1.1		14.5	13	12	11	9.5	8	6	4	1	/
VS1500	2.0	1.5		17	16	15	14	12.5	11	9	6.5	3	/



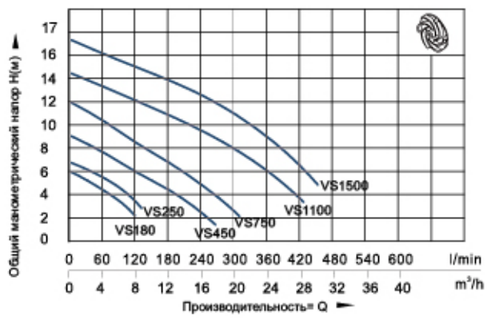

Модель	Габарит(mm)				Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNM	P	L	H
VS180	170	120	340	1.25"	190	185	365
VS250	170	120	360	1.25"	190	185	365
VS450	232	165	415	2"	280	240	445
VS750	236	158	443	2"	280	240	490
VS1100	277	190	478	2"	565	310	255
VS1500	277	190	499	2"	590	355	255

V(WQ)
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

ПРИМЕЧАНИЕ

-Для откачки сточных вод на производственных предприятиях.
-при строительстве, на хозяйственных объектах.
-в дренажных системах муниципальных очистных станций, в дренажных системах.
-жилых районов, а также для орошения садов и огородов.

НАСОС

-Макс.глубина погружения: 5м
-Макс.температура жидкости:+40℃
-Жидкость значение PH:4-10
-Вязкость жидкости 7x10-7~23x10-6㎡/s
-Макс.плотность жидкости: 1 .2x103kg/m3

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Высокопрочный подшибник
-Электродвигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP68
-Специальноная конструкция для низкого напряжения

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2	18
	HP	kW	l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
V450F	0.6	0.45	H(m)	8.5	8.3	8	7.5	6	5	3	/	/	/	/
V750F	1.0	0.75		12.5	12.1	12	11.5	11	10	9	8	6	3	/
V1500F	2.0	1.5		22	21.8	21	20	18.5	17	15.5	12	9	6	3

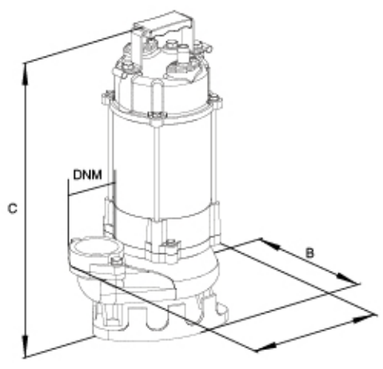

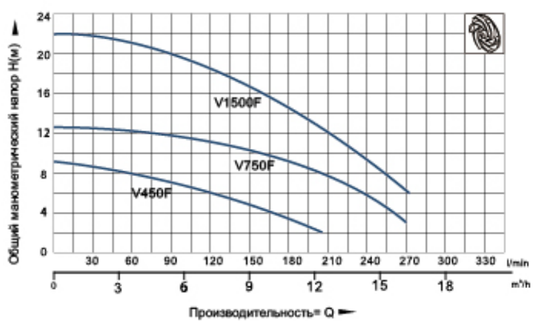

Модель	Габарит(mm)				Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNM	P	L	H
V450F	229	150	398	1.5"	255	195	495
V750F	232	150	418	2"	255	195	535
V1500F	312	209	462	2"	355	250	590

V(WQ)
ПОГРУЖНОЙ НАСОС ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

ПРИМЕЧАНИЕ

-Для откачки сточных вод на производственных предприятиях.
-при строительстве, на хозяйственных объектах.
-в дренажных системах муниципальных очистных станций, в дренажных системах.
-жилых районов, а также для орошения садов и огородов.

НАСОС

-Макс.глубина погружения:5м
-Макс.температура жидкости:+40℃
-Жидкость значение PH:4-10
-Вязкость жидкости7x10-7~23x10-6㎡/s
-Макс.плотность жидкости:1 .2x103kg/m3

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Высокопрочный подшибник
-Электродвигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
--Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP68
-Специальноная конструкция для низкого напряжения

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	1.5	3.0	4.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15
	HP	kW	l/min	0	35	70	105	140	175	210	245	280	315	350
WQ1500DF	2.0	1.5	H (m)	14.5	14	13	12	10.5	9	7	4	/	/	/
WQ1800DF	2.4	1.8		25	24.5	23.5	22	21	19	17	15	12.5	9.5	6

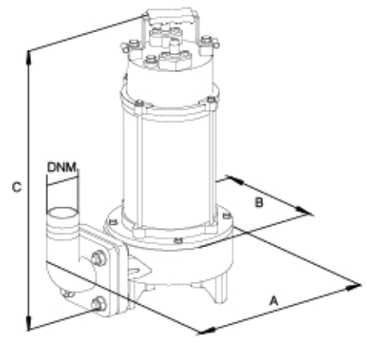

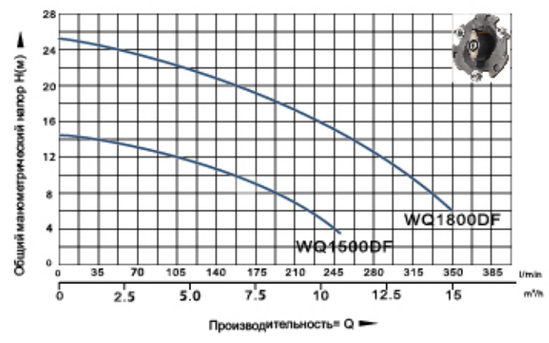

Модель	Габарит(mm)				Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNM	P	L	H
WQ1500DF	343	198	470	2"	355	255	590
WQ1800DF	343	198	500	2"	355	255	590

V(WQ)
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

ПРИМЕЧАНИЕ

-Для откачки сточных вод на производственных предприятиях.
-При строительстве, на хозяйственных объектах.
-В дренажных системах муниципальных очистных станций, в дренажных системах.
-Жилых районов, а также для орошения садов и огородов.

НАСОС

-Макс.глубина погружения: 5м
-Макс.температура жидкости:+40℃
-Жидкость значение PH:4-10
-Вязкость жидкости 7x10-7~23x10-6㎡/s
-Макс.плотность жидкости:1 .2x103kg/m3

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Высокопрочный подшибник
-Электродвигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IP68
-Специальноная конструкция для низкого напряжения

Модель	Мощность		производительность															
Однофазный	P2		m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8
	HP	kW	l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	400
V1100DF	1.5	1.1	H(m)	7	6.7	6.5	6.2	5.8	5.3	4.9	4.3	/	/	/	/	/	/
V1300DF	1.75	1.3		12	11.5	11	10.5	10	9	8.7	7.5	6.5	5.1	3.8	/	/	/
V1800DF	2.4	1.8		10	9.9	9.8	9.6	9.4	9	8.5	8.2	7.8	7	6	5	4	3

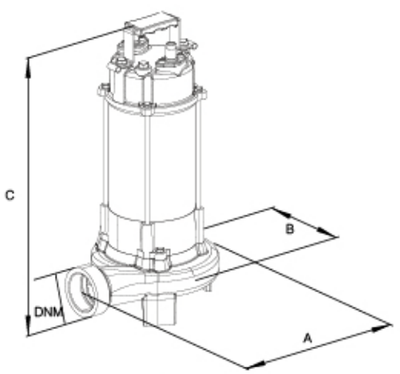

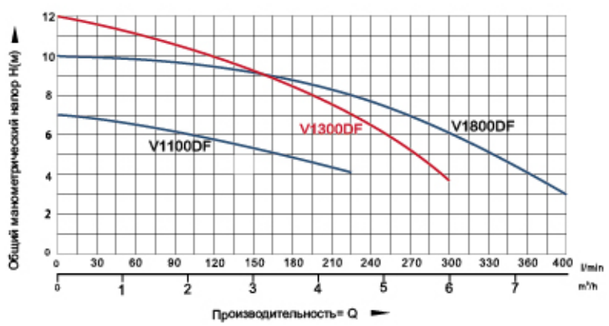

Модель	Габарит(mm)				Размеры ((mm)		
Однофазный	A	B	C	DNM	P	L	H
V1100DF	250	121	434	2"	275	225	560
V1300DF	250	191	439	2"	275	225	560
V1800DF	290	195	499	2"	355	255	590

QDX
ПОГУЖНЫЕ НАСОСЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Применяется в особо сложных условиях, для откачивания в карьерах, на строительных объектах, орошение полей, подвальных помещений и.т.д.

НАСОС

-Элетктрофорезное покрытие не даст деталям ржаветь
-Механическое уплотнение по итальянской технологии.
-①Алюминевое рабочее колесо ②Рабочее колесо (PPO)
-Вал из нержавеющей стали марки AISI304
-Максимальная температура жидкости: +50℃
-Сетка фильтра из AISI304

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃
-Конструкция напряжения тока широкого диапазона(160V~230V)

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
	HP	kW	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
QDX1.5-12-0.25	0.35	0.25	H (m)	13	8	3	/	/	/	/	/	/	/
QDX1.5-16-0.37	0.5	0.37		17	14	7	/	/	/	/	/	/	/
QDX6-10-0.37	0.5	0.37		12	11	10	7	4	/	/	/	/	/
QDX1.5-25-0.55	0.75	0.55		26	22	13	/	/	/	/	/	/	/
QDX3-20-0.55	0.75	0.55		21	20	11	/	/	/	/	/	/	/
QDX10-10-0.55	0.75	0.55		14	14	13	10	5	/	/	/	/	/
QDX1.5-32-0.75	1.0	0.75		34	28	20	/	/	/	/	/	/	/
QDX6-26-1.1	1.5	1.1		28	27	25	21	14	4	/	/	/	/
QDX6-33-1.5	2.0	1.5		36	35	33	28	21	12	/	/	/	/

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81
	HP	kW	l/min	0	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350
QDX10-16-0.75	1.0	0.75	H (m)	18	17	12	/	/	/	/	/	/	/
QDX15-10-0.75	1.0	0.75		14	12.5	9	3	/	/	/	/	/	/
QDX30-6-0.75	1.0	0.75		8	8	6	5.5	4	2	/	/	/	/
QDX15-15-1.1	1.5	1.1		17.5	16	13	8	/	/	/	/	/	/
QDX40-7-1.1	1.5	1.1		12	11	11	9	7	6	3	/	/	/
QDX15-18-1.5	2.0	1.5		19	18	15	10	/	/	/	/	/	/
QDX40-9-1.5	2.0	1.5		12	13	13	11	10	7.5	5	2	/	/
QDX60-7-2.2	3.0	2.2		11	11	11	10	9.5	8	7.5	6	4.5	3

QDX
ПОГУЖНЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

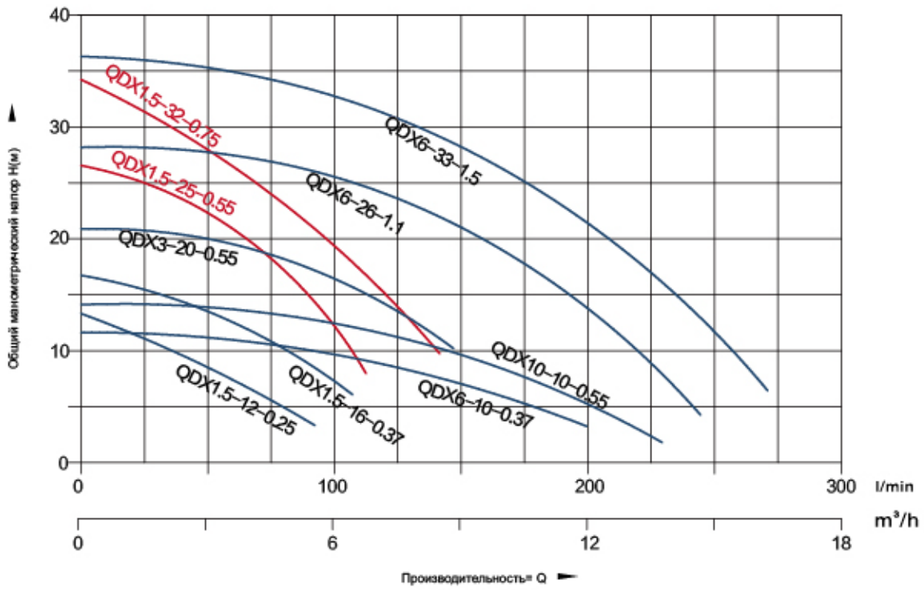

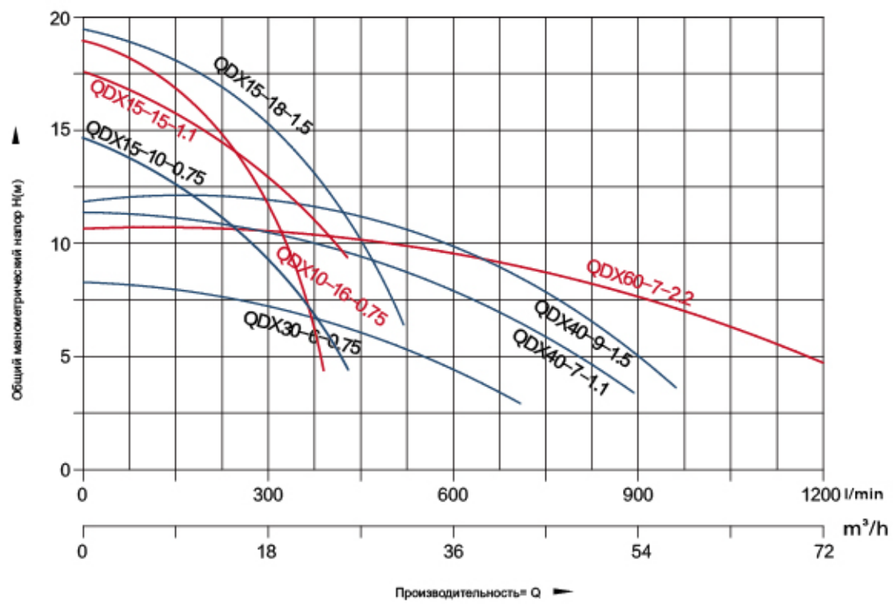

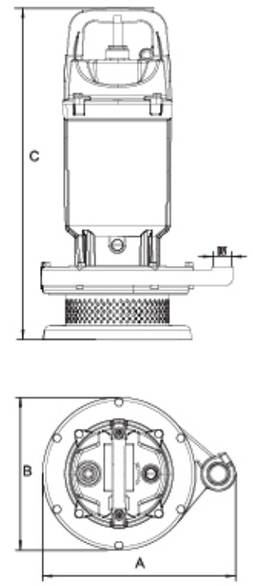

Модель	Габариты(mm)				Размеры (мм)		
Однофазный	A	B	C	DN	P	L	H
QDX1.5-12-0.25	200	152	385	1"	405	220	192
QDX1.5-16-0.37	200	152	385	1"	405	220	192
QDX6-10-0.37	206	152	385	1"	405	220	192
QDX1.5-25-0.55	240	190	400	1"	445	245	230
QDX3-20-0.55	202	158	400	1"	440	240	210
QDX10-10-0.55	220	170	410	2"	440	240	210
QDX1.5-32-0.75	240	192	425	1"	445	245	230
QDX10-16-0.75	230	158	420	2"	440	240	210
QDX15-10-0.75	228	165	420	2.5"	445	245	230
QDX30-6-0.75	270	190	455	3"	515	265	240
QDX6-26-1.1	258	190	455	1.5"	470	240	230
QDX15-15-1.1	245	175	460	2.5"	445	245	230
QDX40-7-1.1	285	200	490	3"	515	265	240
QDX6-33-1.5	258	190	460	1.5"	470	240	230
QDX15-18-1.5	245	175	470	2.5"	470	240	230
QDX40-9-1.5	285	200	490	3"	515	265	240
QDX60-7-2.2	315	222	510	4"	515	265	240

ПРИМЕЧАНИЕ

-Эта серия насосов используется в системах канализации, КНС, на животноводческих фермах, жилых домах, гостинницах. Данная серия существенно сэкономит вам время и средства при проблеме отведении очистных вод.

НАСОС

-Элетктрофорезное покрытие не даст деталям ржаветь
-Механическое уплотнение по итальянской технологии
-Высокоточная термическая обработка железа
-Вал из нержавеющей стали марки AISI304
-Максимальная температура жидкости: +50℃

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	HP	kW	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
50WQ10-10-0.75	1.0	0.75	H (m)	14	12	11	9	7	5	/	/	/	/
50WQ10-15-1.1	1.5	1.1		19	17	15	12	6	/	/	/	/	/
50WQ15-15-1.5	2.0	1.5		22	20	17	14	12	5	/	/	/	/
50WQ15-20-2.2	3.0	2.2		25	23	22	20	18	15	12	/	/	/
50WQ15-30-3	4.0	3		32	31	30.5	30	28	26	23	20	15	/
50WQ15-35-4	5.5	4		37	36	35.5	34	33	30	27	23	19	15
50WQ15-45-5.5	7.5	5.5		46	46	45	44	43	40	37	34	29	24
50WQ25-42-7.5	10	7.5		48	47	46	45.5	44	42	40	37	33	30
65WQ15-10-1.1	1.5	1.1		15	13	11	9	6	/	/	/	/	/
65WQ25-10-1.5	2.0	1.5		20	17	15	14	10	8	6	/	/	/
65WQ20-18-2.2	3.0	2.2		23	22	21	19	17	15	13	/	/	/
65WQ25-24-3	4.0	3		28	28	27	26	24	22	20	17	13	9
65WQ25-28-4	5.5	4		32	32	31	30.5	29	27	25	22	19	15
65WQ25-38-5.5	7.5	5.5		42	41	40.5	40	37	36	33	30	26	22
65WQ30-36-7.5	10	7.5		44	43	42	41	38	37	34	31	27	23

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	HP	kW	l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
80WQ40-13-2.2	3.0	2.2	H (m)	17	16	15	14	10	6	/	/	/	/
80WQ50-13-3	4.0	3		23	22	20	18	14	10	6	/	/	/
80WQ30-30-5.5	7.5	5.5		35	34	32	28	17	/	/	/	/	/
80WQ50-30-7.5	10	7.5		39	38	36	34	30	26	22	14	7	/

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	15	30	45	60	75	90	105	120	150
	HP	kW	l/min	0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500
100WQ50-12-2.2	3.0	2.2	H (m)	17.5	16	14	12.5	10	6	/	/	/	/
100WQ60-9-3	4.0	3		20	18	16	13	10	5	/	/	/	/
100WQ60-13-4	5.5	4		22.5	20.5	17.5	16	13	10	6	/	/	/
150WQ65-18-5.5	7.5	5.5		25	24	23	22	20	17	15.5	12.5	8	/
150WQ100-8-5.5	7.5	5.5		18	17.5	16	15	13.5	12	10.5	9	7.5	4
150WQ100-10-7.5	10	7.5		20.5	19	17.5	16.5	15	14	12.5	11	9	6
150WQ80-20-7.5	10	7.5		25	24.5	24	23	22.5	21	19.5	17.5	15	8

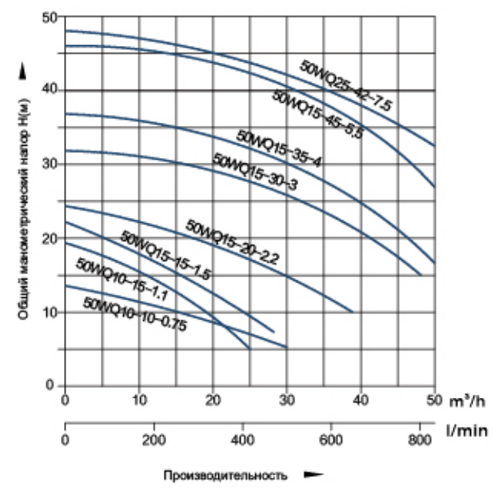

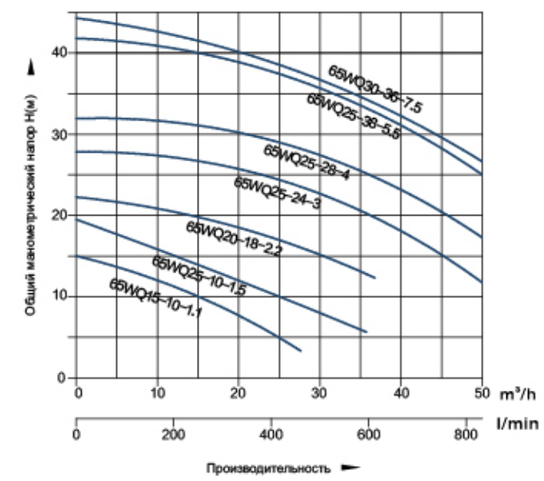

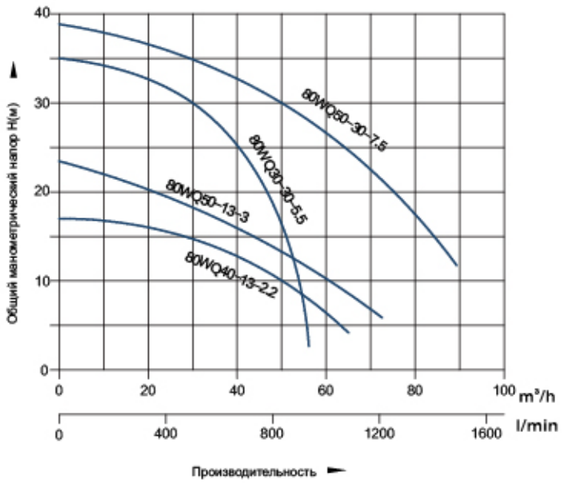

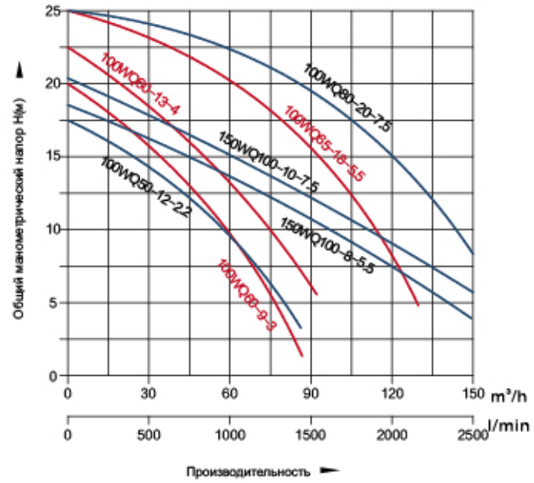

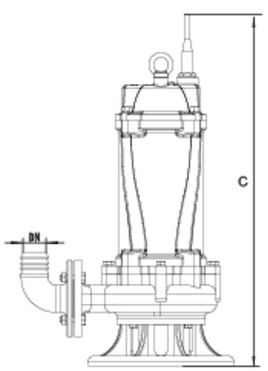



Модель	Габарит(mm)				Размеры (mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	P	L	H
50WQ10-10-0.75	280	200	390	2"	260	190	415
50WQ10-15-1.1	215	190	485	2"	235	200	500
50WQ15-15-1.5	235	203	500	2"	245	210	520
50WQ15-20-2.2	250	230	545	2"	270	240	570
50WQ15-30-3	2550	230	565	2"	270	240	590
50WQ15-35-4	260	230	605	2"	280	240	630
50WQ15-45-5.5	300	260	655	2"	320	270	680
50WQ25-42-7.5	360	330	745	2"	380	340	770
65WQ15-10-1.1	225	196	475	2.5"	235	210	500
65WQ25-10-1.5	225	200	495	2.5"	245	210	520
65WQ20-18-2.2	250	230	545	2.5"	270	240	570
65WQ25-24-3	250	230	565	2.5"	270	240	590
65WQ25-28-4	260	230	605	2.5"	280	240	630
65WQ25-38-5.5	300	260	655	2.5"	320	270	680
65WQ30-36-7.5	360	330	745	2.5"	380	340	770
80WQ40-13-2.2	255	220	580	3"	285	230	610
80WQ50-13-3	270	240	600	3"	290	250	620
80WQ30-30-5.5	300	260	655	3"	330	270	680
80WQ50-30-7.5	360	330	745	3"	380	340	770
100WQ50-12-2.2	255	230	560	4"	310	250	620
100WQ60-9-3	280	240	580	4"	310	250	630
100WQ60-13-4	285	240	605	4"	320	250	650
150WQ65-18-5.5	270	300	685	6"	380	280	710
150WQ100-8-5.5	270	300	685	6"	380	280	710
150WQ100-10-7.5	350	340	760	6"	380	370	790
150WQ80-20-7.5	350	340	760	6"	380	370	790

ПРИМЕЧАНИЕ

-Эта серия насосов используется в системах канализации, КНС, на животноводческих фермах, жилых домах, гостинницах. Данная серия существенно сэкономит вам времяя и средства при проблеме отведении очистных вод.
-Подходит для перкачивания коротких волокон, бумажных изделий и.т.д.

НАСОС

-Элетктрофорезное покрытие не даст деталям ржаветь
-Механическое уплотнение по итальянской технологии
-Высокоточная термическая обработка железа
-Вал из нержавеющей стали марки AISI304
-Специальное износостойкое, закалённое рабочее колесо с РЕЖУЩИМ механизмом
-Максимальная температура жидкости: +50℃

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Подшипник C & U
-Двигатель с медной обмоткой
-Встроенная тепловая защита для однофазных эл/дв
-Класс изоляции: F
-Степень защиты: IPX8
-Макс.температура окружающей среды: +40℃

Модель	Мощность		производительность											
Однофазный	P2		m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
	HP	kW	l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
WQ10-10-0.75C	1.0	0.75	H (m)	12.5	11	9	7.5	6	4	/	/	/	/
WQ12-10-1.1C	1.5	1.1		13	12	10	8	7	5	/	/	/	/
WQ15-10-1.5C	2.0	1.5		14	12.5	11	9	8	6	/	/	/	/
WQ25-10-1.5C	2.0	1.5		19.5	17	15	13	10	7	4	/	/	/
WQ15-18-2.2C	3.0	2.2		21	20.5	20	18	15.5	14	10	/	/	/
WQ25-15-2.2C	3.0	2.2		22	20	19	17	16	13	11	/	/	/
WQ15-20-3C	4.0	3		25	23	22	18	16	13	9	/	/	/
WQ30-17-3C	4.0	3		27	25	24	23	21	19	16	13	10	/
WQ45-17-4C	5.5	4		32	32	31.5	31	29	27	24	21	17	11

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
	HP	kW	l/min	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
WQ30-10-2.2C	3.0	2.2	H (m)	15	13	11	9	7	5	3	/	/	/
WQ35-14-3C	4.0	3		17	16.5	16	14	11	6	/	/	/	/
WQ60-13-4C	5.5	4		23	22	21.5	20	17	14	10	5	/	/
WQ65-14-5.5C	7.5	5.5		25	24	23	21	19	16	13	9	4	/

Модель	Мощность		производительность										
Однофазный	P2		m³/h	0	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	HP	kW	l/min	0	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
WQ80-10-4C	5.5	4	H (m)	13.5	13	12.5	12	11.5	10.5	9	8	7	5
WQ85-15-5.5C	7.5	5.5		18	17.5	17	16.5	16	15	13	12	11.5	10
WQ100-15-7.5C	10	7.5		22	20.5	20	18.5	18	17	16	14.5	13	12
WQ85-19-7.5C	10	7.5		22	22	21.5	21	20	19	18	17	15	13

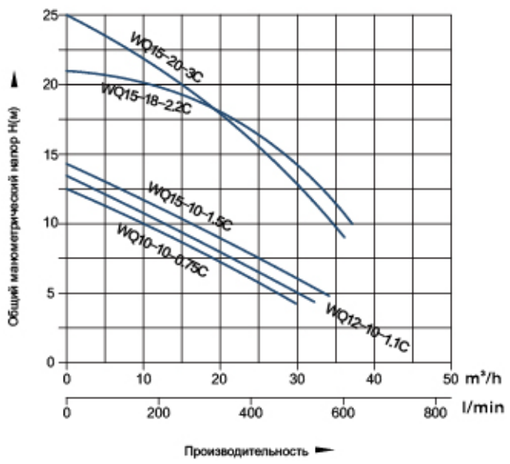

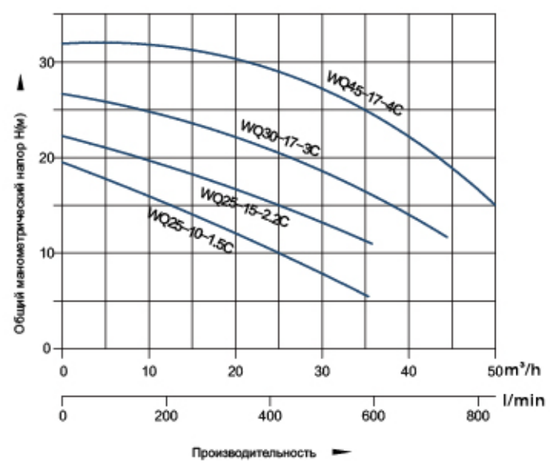

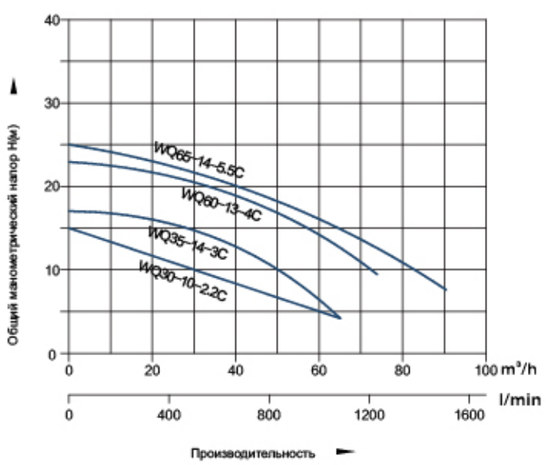

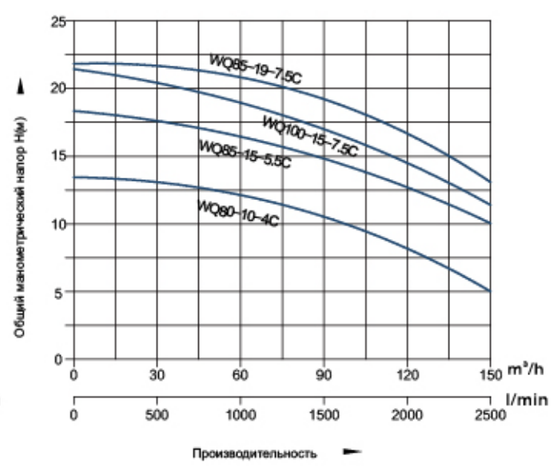

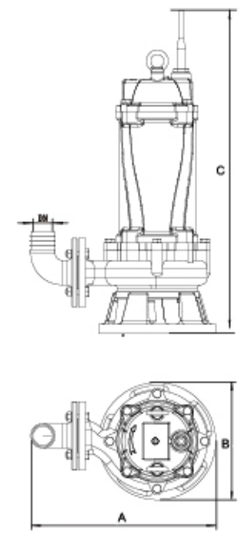

Модель	Габарит(mm)				Размеры(mm)		
Однофазный	A	B	C	DNA	P	L	H
WQ10-10-0.75C	280	200	390	2"	415	190	260
WQ12-10-1.1C	215	190	480	2"	500	200	235
WQ15-10-1.5C	235	203	500	2"	520	210	245
WQ25-10-1.5C	235	203	500	2.5"	520	210	245
WQ15-18-2.2C	250	230	565	2"	620	250	310
WQ25-15-2.2C	250	230	565	2.5"	620	250	310
WQ15-20-3C	250	230	580	2"	630	250	310
WQ30-17-3C	250	230	580	2.5"	630	250	310
WQ45-17-4C	260	230	625	2.5"	650	250	320
WQ30-10-2.2C	250	230	565	2.5"	620	250	310
WQ35-14-3C	250	230	580	3"	630	250	310
WQ60-13-4C	260	230	625	3"	650	250	320
WQ80-10-4C	260	230	625	4"	650	250	320
WQ65-14-5.5C	300	260	660	3"	680	270	330
WQ85-15-5.5C	300	260	660	4"	710	280	330
WQ100-15-7.5C	360	330	710	4"	770	370	380
WQ85-19-7.5C	360	330	710	4"	770	370	380

GIDROX

ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

В последнее время все больше дачников и владельцев коттеджей принимают решение обустроить собственную скважину для воды. Связано это не только с зачастую неудовлетворительным качеством воды из центрального водопровода. Нередко прокладка трубопроводов осложнена географическими условиями (отдаленностью участка, структурой почвы и т.д.). Поэтому для многих регионов скважины и колодцы – единственные источники чистой воды. Но обустройство такой скважины подразумевает и монтаж соответствующего оборудования, в частности – насоса. Насосу же требуется электричество, значит, необходима электрификация участка. А в силу многих причин это не всегда выполнимо. В такой ситуации лучший выход – современный насос на солнечных батареях.

Применение

-Для водоснабжения из скважин или резервуаров
-Для бытового использования, для гражданского и промышленного применения
-Для пользы и полива сада

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-Макс. температура жидкости до +35℃
-Макс. содержание спеска 0.25%
-Максимальное погружение: 50m
-Макс. диаметр скважины 4.

Электродвигатель и насос

-A dc двигатель
-Насосы с усиленным кожухом
-**NEMA** стандарты размеров

Гарантия: 1 год

(согласно нашим общим условиям продажи)

Солнечная панель

4SD 4SS 4QJ

4 SD 48V / 400W / 3 - 4

- номер рабочих колёс
- объём (m³/h)
- мощность
- напряжение
- имя насоса
- Ø диаметр 4

Компоненты	Материал
Корпус насоса	①AISI 304 SS ②AISI 201 SS
Напнетательный кожух	①Cast-Cu ASTM C8850 ②AISI 304 SS ③Cast-iron
Всасывающий Патрубок	①Cast-Cu ASTM C8850 ②AISI 304 SS ③Cast-iron
Диффузоры	①Plastic.PC ②Plastic.ABS
Рабочие колёса	Plastic.POM
Вал	①AISI 304 SS ②AISI 410S
Соединение вала	AISI 304 SS
Компенс. кольцо	AISI 304 SS
Двигатель	Cast-iron
Верхняя часть	Cast-iron
Нижняя опора	Cast-iron
Вал	AISI 304 SS-ASTM 5140
Магнитный башмак	Ferrite

Схема установки

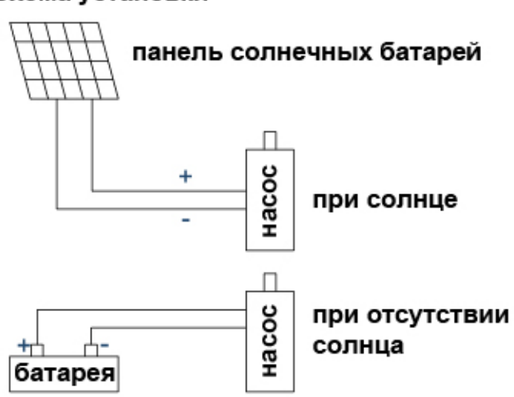

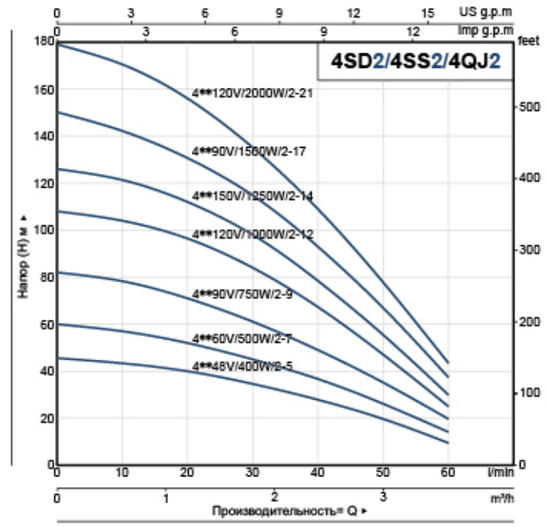

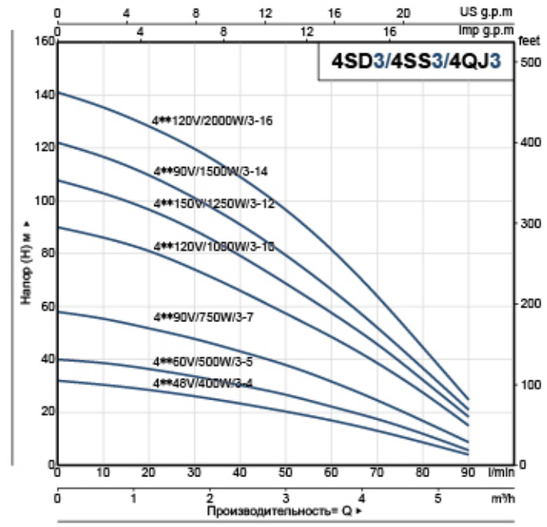

Модель	напряжение	P_1	производительность							
		W	Q m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
			Q l/min	0	10	20	30	40	50	60
4**48V/400W/2-5	48V	400	H (m)	44	41	38	34	27	18	15
4**60V/500W/2-7	60V	500		61	58	53	47	38	25	20
4**90V/750W/2-9	90V	750		82	76	71	60	49	35	22
4**120V/1000W/2-12	120V	1000		108	104	98	84	66	48	25
4**150V/1250W/2-14	150V	1250		126	121	114	98	77	56	29
4**90V/1500W/2-17	90V	1500		150	142	133	109	90	65	37
4**120V/2000W/2-21	120V	2000		179	172	156	134	105	76	41

Модель	напряжение	P_1	производительность										
		W	Q m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
			Q l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
4**48V/400W/3-4	48V	400	H (m)	32	30	28	26	23	20	16	13	9	6
4**60V/500W/3-5	60V	500		40	38	35	33	29	25	20	16	11	7
4**90V/750W/3-7	90V	750		58	54	51	47	42	37	30	24	17	11
4**120V/1000W/3-10	120V	1000		90	83	81	74	66	56	48	39	28	16
4**150V/1250W/3-12	150V	1250		108	100	97	89	79	67	58	47	34	18
4**90V/1500W/3-14	90V	1500		122	113	109	101	91	78	66	50	35	21
4**120V/2000W/3-16	120V	2000		141	133	126	120	109	97	82	62	43	25

• 4** in the above table can be replaced by any of **4SD,4SS,4QJ**
• Панель солнечных батарей соответствует вышеуказанным параметрам при условии соблюдаемых в таблице.

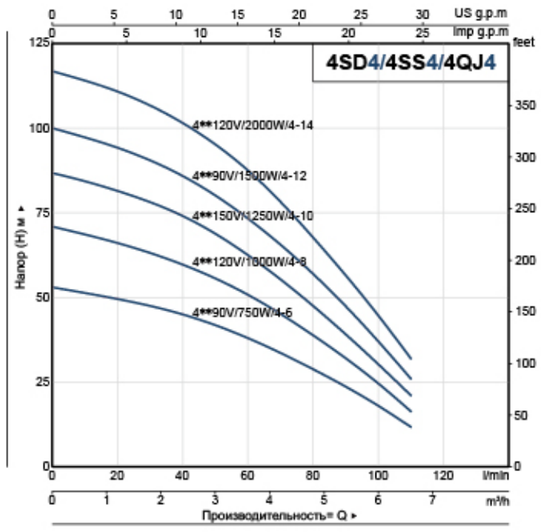

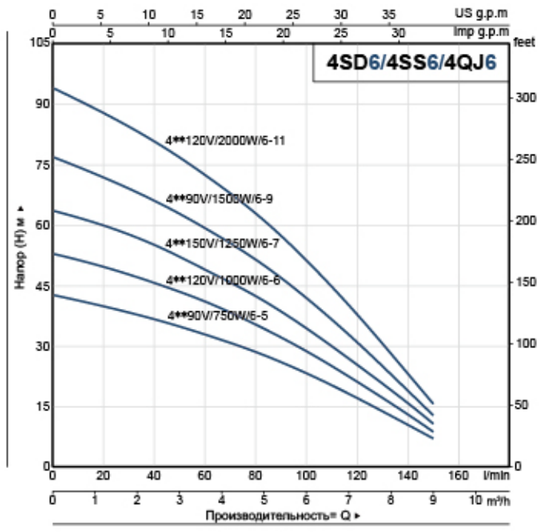

Модель	напряжение	P_1	производительность						
		W	Q m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	6.6
			Q l/min	0	20	40	60	80	100	110
4**90V/750W/4-6	90V	750	H (m)	53	49	45	38	28	18	13
4**120V/1000W/4-8	120V	1000		71	66	60	51	38	25	16
4**150V/1250W/4-10	150V	1250		88	83	75	62	47	28	19
4**90V/1500W/4-12	90V	1500		99	92	86	68	52	31	22
4**120V/2000W/4-14	120V	2000		117	108	100	84	64	39	27

Модель	напряжение	P_1	производительность									
		W	Q m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.0
			Q l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	150
4**90V/750W/6-5	90V	750	H (m)	44	41	37	34	29	24	18	12	7
4**120V/1000W/6-6	120V	1000		53	49	45	41	35	29	22	14	9
4**150V/1250W/6-7	150V	1250		62	57	53	48	41	33	25	16	11
4**90V/1500W/6-9	90V	1500		79	73	67	62	53	43	33	21	13
4**120V/2000W/6-11	120V	2000		97	88	81	74	64	53	38	23	16

• 4** в приведенной выше таблице может быть заменен любой 4SD,4SS,4QJ
• Панель солнечных батарей соответствует вышеуказанным параметрам при условии соблюдаемых в таблице.

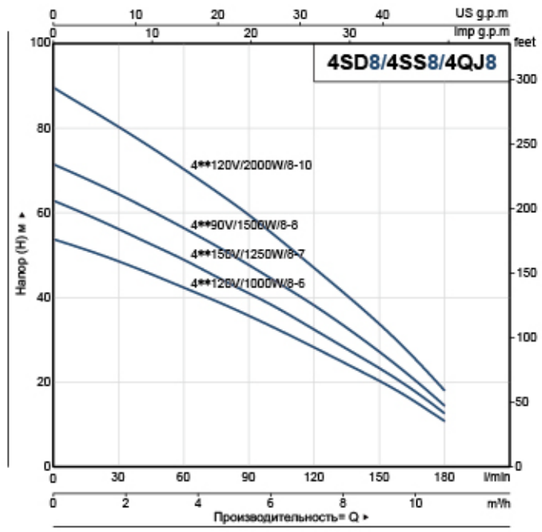

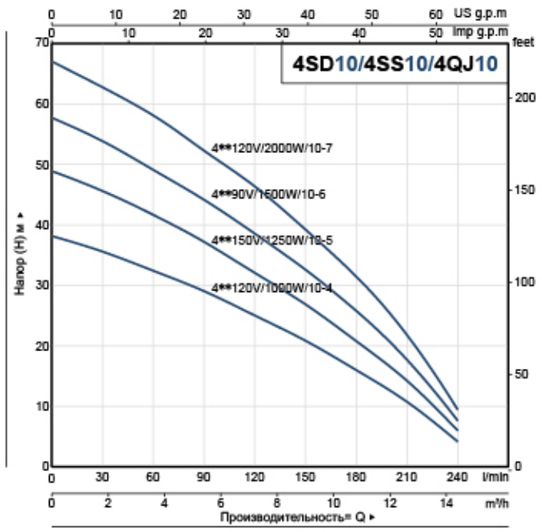

Модель	напряжение	P_1	производительность							
		W	Q m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8
			Q l/min	0	30	60	90	120	150	180
4**120V/1000W/8-6	120V	1000	H (m)	52	47	38	33	26	20	11
4**150V/1250W/8-7	150V	1250		63	55	45	39	31	23	13
4**90V/1500W/8-8	90V	1500		72	62	51	44	36	26	14
4**120V/2000W/8-10	120V	2000		88	78	64	55	45	33	18

Модель	напряжение	P_1	производительность									
		W	Q m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4
			Q l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240
4**120V/1000W/10-4	120V	1000	H(m)	38	35	31	27	24	21	15	8	4
4**150V/1250W/10-5	150V	1250		47	43	36	32	28	23	17	10	5
4**90V/1500W/10-6	90V	1500		56	51	44	39	34	29	22	14	6
4**120V/2000W/10-7	120V	2000		65	60	51	46	40	34	26	16	7

• 4** в приведенной выше таблице может быть заменен любой 4SD,4SS,4QJ
• Панель солнечных батарей соответствует вышеуказанным параметрам при условии соблюдаемых в таблице.

4" Скважинный насос
с солнечной системой
GIDROX

Вес и размер

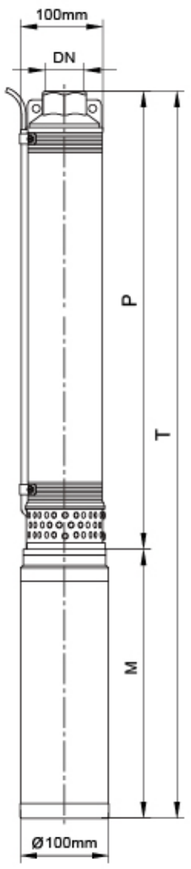

МОДЕЛЬ	ТЕКУЩИЙ	DN	размер(mm)			вес(kg)		
			P	M	T	P	M	T
4**48V/400W/2-5	8.0A	1¼"/1½"	347	350	697	2.8	7.5	10.3
4**60V/500W/2-7	8.0A	1¼"/1½"	396	350	746	3.3	7.5	10.8
4**90V/750W/2-9	8.0A	1¼"/1½"	444	350	794	3.8	7.5	11.3
4**120V/1000W/2-12	8.0A	1¼"/1½"	517	350	867	4.6	7.5	12.1
4**150V/1250W/2-14	8.0A	1¼"/1½"	566	350	916	5.1	7.5	12.6
4**90V/1500W/2-17	14.5A	1¼"/1½"	640	350	990	5.9	7.5	13.4
4**120V/2000W/2-21	14.5A	1¼"/1½"	769	350	1119	6.7	7.5	14.2
4**48V/400W/3-4	8.0A	1¼"/1½"	330	350	680	2.6	7.5	10.1
4**60V/500W/3-5	8.0A	1¼"/1½"	357	350	707	2.8	7.5	10.3
4**90V/750W/3-7	8.0A	1¼"/1½"	410	350	760	3.4	7.5	10.9
4**120V/1000W/3-10	8.0A	1¼"/1½"	489	350	839	4.2	7.5	11.7
4**150V/1250W/3-12	8.0A	1¼"/1½"	541	350	891	4.8	7.5	12.3
4**90V/1500W/3-14	14.5A	1¼"/1½"	594	350	944	5.4	7.5	12.9
4**120V/2000W/3-16	14.5A	1¼"/1½"	647	350	997	6.0	7.5	13.5

МОДЕЛЬ	ТЕКУЩИЙ	DN	размер(mm)			вес(kg)		
			P	M	T	P	M	T
4**90V/750W/4-6	8.0A	1¼"/1½"	400	350	750	3.1	7.5	10.6
4**120V/1000W/4-8	8.0A	1¼"/1½"	458	350	808	3.7	7.5	11.2
4**150V/1250W/4-10	8.0A	1¼"/1½"	517	350	867	4.3	7.5	11.8
4**90V/1500W/4-12	14.5A	1¼"/1½"	575	350	925	4.9	7.5	12.4
4**120V/2000W/4-14	14.5A	1¼"/1½"	633	350	983	5.5	7.5	13.0
4**90V/750W/6-5	8.0A	1½"/2"	397	350	747	3.1	7.5	10.6
4**120V/1000W/6-6	8.0A	1½"/2"	432	350	782	3.4	7.5	10.9
4**150V/1250W/6-7	8.0A	1½"/2"	470	350	820	3.8	7.5	11.3
4**90V/1500W/6-9	14.5A	1½"/2"	535	350	885	4.2	7.5	11.7
4**120V/2000W/6-11	14.5A	1½"/2"	604	350	954	4.9	7.5	12.4

МОДЕЛЬ	ТЕКУЩИЙ	DN	размер(mm)			вес(kg)		
			P	M	T	P	M	T
4**120V/1000W/8-6	8.0A	1½"/2"	444	350	794	3.4	7.5	10.9
4**150V/1250W/8-7	8.0A	1½"/2"	480	350	830	3.8	7.5	11.3
4**90V/1500W/8-8	14.5A	1½"/2"	517	350	867	4.2	7.5	11.9
4**120V/2000W/8-10	14.5A	1½"/2"	589	350	939	4.9	7.5	12.4
4**120V/1000W/10-4	8.0A	2"	387	350	737	2.8	7.5	10.3
4**150V/1250W/10-5	8.0A	2"	426	350	776	3.2	7.5	10.7
4**90V/1500W/10-6	14.5A	2"	465	350	815	3.6	7.5	11.1
4**120V/2000W/10-7	14.5A	2"	505	350	855	4.0	7.5	11.5

• 4** в приведенной выше таблице может быть заменен любой 4SD,4SS,4QJ

Схемы соедениея

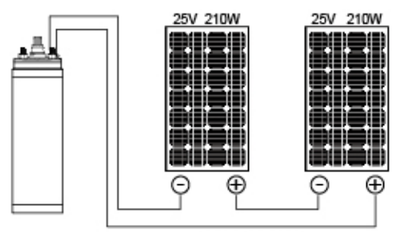

48V 400W

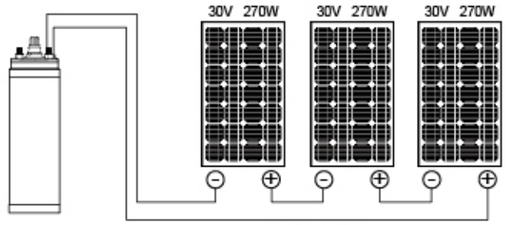

90V 750W

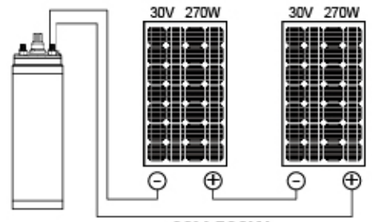

60V 500W

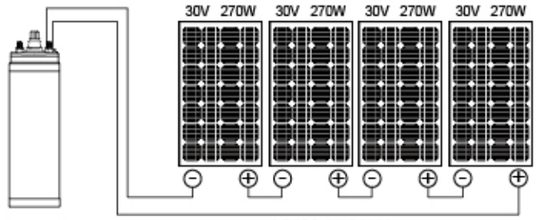

120V 1000W

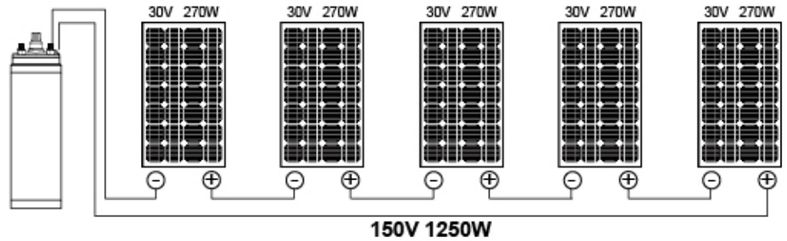

150V 1250W

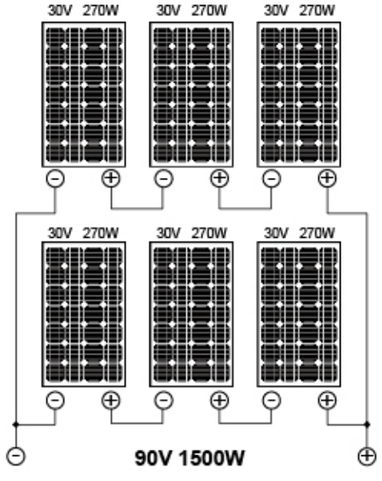

90V 1500W

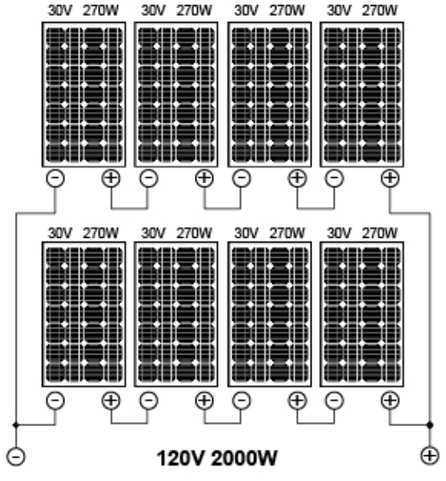

120V 2000W

2SD/2.5SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

ПРИМЕЧАНИЕ

-Из за высокой эффективновсти данные насосы используют в гражданском, промышленном хозяйстве.
-Совместимы с приборами давления, уровня, расширительным баком.

НАСОС

- Перематываемый двигатель
- Насос со шкафом управления (автоматическое-управление, пуск, стоп)
- Насосы сконструированы с усиленным кожухом
- Внешний кожух насоса и мотора: AISI 304 SS
- Вал муфты: AISI 304 SS
- Износное кольцо: AISI 304 SS
- Рабочий кожух, верхняя крышка и всасывающий купол: Cast-Cu ASTM C85500
-Верхняя крышка: 1.Cast-Cu ASTM C85500 2.Cast-iron ASTM NO.30
- Механическое уплотнение: специальное изготовление для глубокой скважины (Graphite-Ceramic/TC)
-Диффузор: Plastic.PC
-Рабочее колесо: Plastic.POM
- Масло смазки уплотнения: разрешается для использования питьевой воды

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Максимальная температура жидкости до + 35℃
-Максимальное содержание песка:0.25%
-2SD минимальный диаметр скважины : 2 дюйма"
-2.5 SD минимальный диаметр скважины: 2.5 дюйма

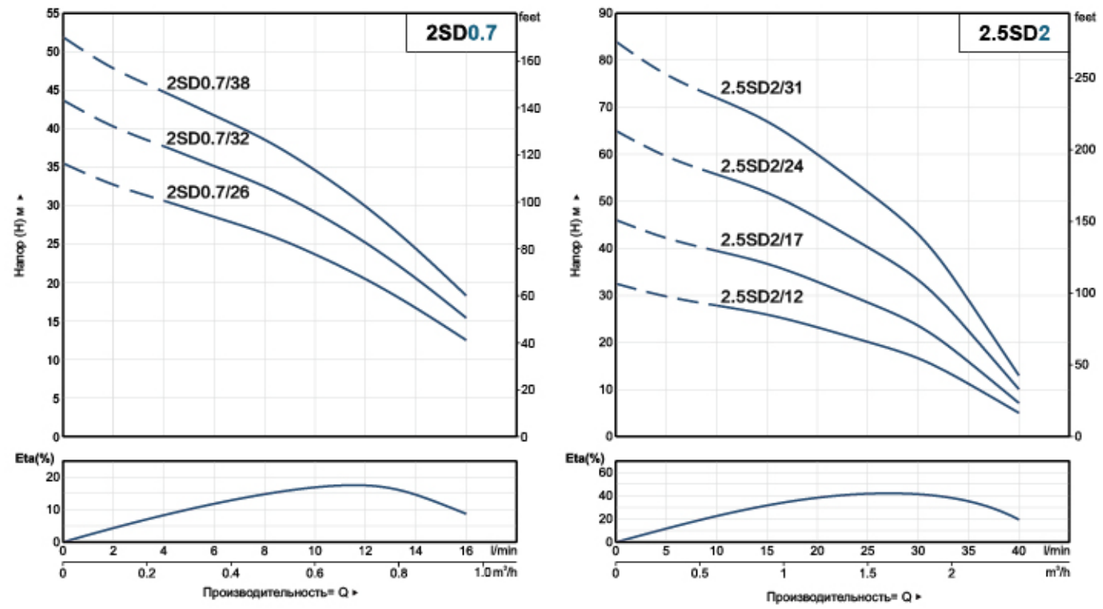



Модель	P2		Производительность									
Однофазный	kW	HP	m³/h	0	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.84	0.96
			l/min	0	2	4	6	8	10	12	14	16
2SDM0.7/26	0.18	0.25	H (m)	35	32	30	28	26	23	20	16	12
2SDM0.7/32	0.25	0.33		43	40	37	35	32	29	24	20	15
2SDM0.7/38	0.37	0.5		51	47	44	41	38	34	29	24	18

Модель	P2		Производительность									
Однофазный	kW	HP	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40
2.5SDM2/12	0.18	0.25	H (m)	33	30	28	26	23	20	17	11	5
2.5SDM2/17	0.25	0.33		46	42	39	37	33	29	24	16	7
2.5SDM2/24	0.37	0.5		65	60	56	52	46	40	33	22	10
2.5SDM2/31	0.55	0.75		84	77	72	67	60	52	43	29	13

Модель	DN	габариты(mm)			вес(kr)			насос	
Однофазный		P	M	T	P	M	T	D1	øD2
2SDM0.7/26	½"/¾"	778	499	1277	2.0	4.3	6.3	51	ø50
2SDM0.7/32	½"/¾"	942	499	1441	2.3	4.3	6.6		
2SDM0.7/38	½"/¾"	1084	499	1583	2.6	4.3	6.9		

Модель	DN	габариты(mm)			вес(kr)			насос	
Однофазный		P	M	T	P	M	T	D1	øD2
2.5SDM2/12	1"	437	445	882	3.3	6.9	10.2	66	ø65
2.5SDM2/17	1"	570	578	1148	3.8	7.6	11.4		
2.5SDM2/24	1"	779	787	1546	4.1	8.2	12.3		
2.5SDM2/31	1"	993	1001	1994	4.4	8.9	13.3		

ПРИМЕЧАНИЕ

-Из за высокой эффективновсти данные насосы используют в гражданском, промышленном хозяйстве.
-Совместимы с приборами давления, уровня, расширительным баком.
- Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3.

НАСОС

-Электродвигатель с возможностью перемотки
- Насос с блоком управления Пуск или цифровой коробкой автоматического-управления
- Насосы с усиленным кожухом
- Внешний корпус насоса и двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки: AISI 304 SS
Всасывающие и нагнетательные элементы AISI 304 SS
-Верхняя крышка:1.AISI 304 SS 2.Чугун ASTM NO.30
- Вал и соединение вала изготовлены из нержавеющей стали марки:AISI 304 SS
- Кольцо :AISI 304 SS
- Механическое уплотнение: особенное уплотнение для глубокой скважины (графит-керамическое / ТК)
- Рабочее Колесо: Пластик.POM
- Смазочные масла. Используется масло для пищевого и фармацевтического применения

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Максимальная температура жидкости до + 35℃
-Максимальное содержание песка: 0.25%
-3SD минимальный диаметр скважины 3 дюйма

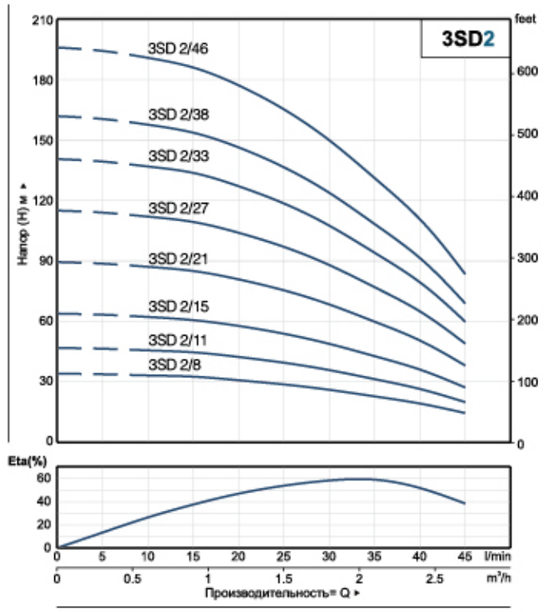

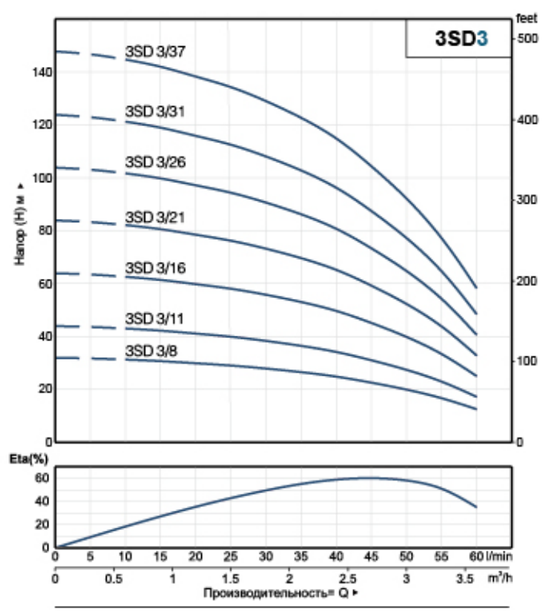

Модель		P2		производительность										
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3SDM2/8	3SD2/8	0.18	0.25	H (m)	34	34	33	33	31	29	26	23	19	14
3SDM2/11	3SD2/11	0.25	0.33		47	46	45	45	43	40	36	32	27	20
3SDM2/15	3SD2/15	0.37	0.5		64	63	62	61	58	54	49	43	36	27
3SDM2/21	3SD2/21	0.55	0.75		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38
3SDM2/27	3SD2/27	0.75	1		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49
3SDM2/33	3SD2/33	0.92	1.25		141	139	136	134	128	119	108	95	80	60
3SDM2/38	3SD2/38	1.1	1.5		162	160	157	154	147	137	124	109	92	69
3SDM2/46	3SD2/46	1.5	2		196	194	190	187	178	166	150	132	111	83

Модель		P2		производительность													
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
3SDM3/8	3SD3/8	0.25	0.33	H (m)	32	32	32	31	30	29	28	27	26	23	20	16	12
3SDM3/11	3SD3/11	0.37	0.5		44	44	43	43	41	40	39	37	35	31	27	22	16
3SDM3/16	3SD3/16	0.55	0.75		64	64	63	62	60	59	56	54	51	45	39	32	23
3SDM3/21	3SD3/21	0.75	1		85	84	83	81	79	77	74	70	67	60	52	43	31
3SDM3/26	3SD3/26	0.92	1.25		105	104	103	100	98	96	91	87	83	74	64	53	38
3SDM3/31	3SD3/31	1.1	1.5		125	124	122	120	116	114	109	104	99	88	76	63	45
3SDM3/37	3SD3/37	1.5	2		149	148	146	143	139	136	130	124	118	105	91	75	54

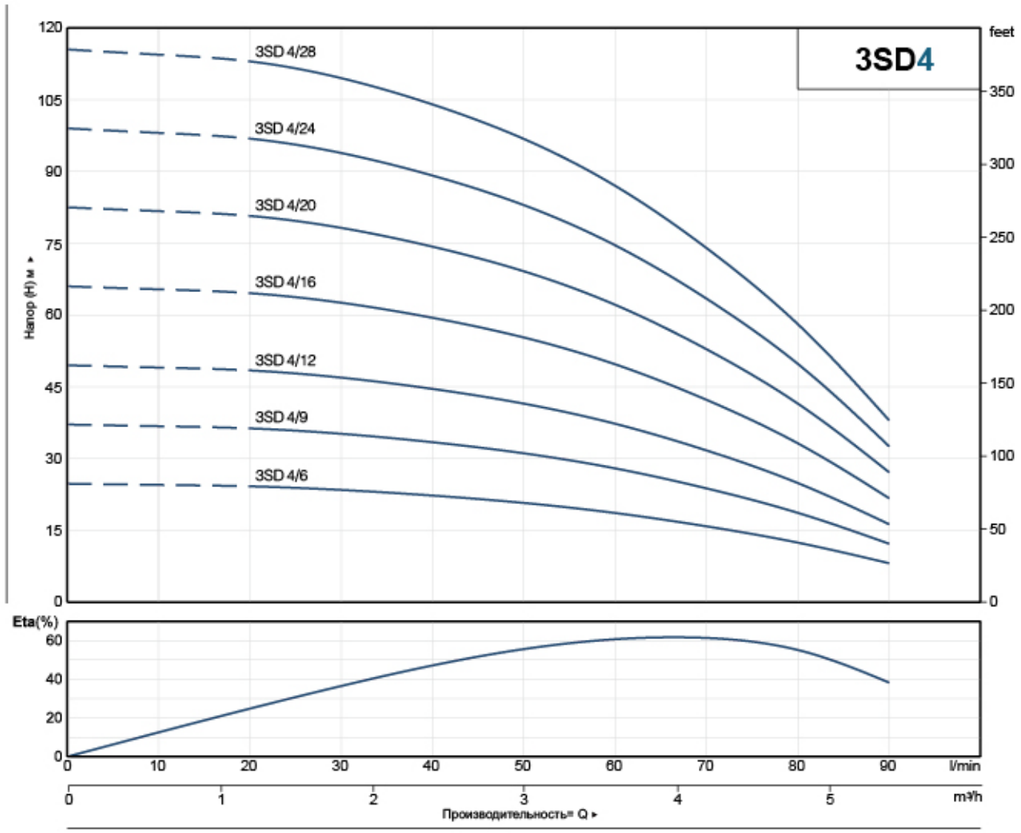

Модель		P2		производительность										
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
3SDM4/6	3SD4/6	0.25	0.33	H (m)	25	25	24	23	22	21	19	16	13	8
3SDM4/9	3SD4/9	0.37	0.5		37	37	36	35	33	32	28	24	19	12
3SDM4/12	3SD4/12	0.55	0.75		49	49	48	47	45	42	37	32	25	15
3SDM4/16	3SD4/16	0.75	1		66	66	65	62	59	56	50	42	34	21
3SDM4/20	3SD4/20	0.92	1.25		82	82	81	78	74	70	62	53	42	25
3SDM4/24	3SD4/24	1.1	1.5		99	99	97	93	89	84	75	63	51	31
3SDM4/28	3SD4/28	1.5	2		115	115	113	109	104	98	87	74	59	36

3SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

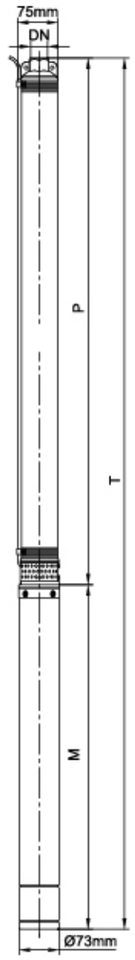

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kr)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
3SDM2/8	3SD2/8	1"/1¼"/1½"	377	288	288	665	665	1.8	4.0	4.0	5.8	5.8
3SDM2/11	3SD2/11	1"/1¼"/1½"	444	308	288	752	752	2.1	4.8	4.0	6.9	6.1
3SDM2/15	3SD2/15	1"/1¼"/1½"	535	338	308	873	873	2.4	5.6	4.8	8.0	7.2
3SDM2/21	3SD2/21	1"/1¼"/1½"	694	368	338	1062	1032	3.2	6.4	5.6	9.6	8.8
3SDM2/27	3SD2/27	1"/1¼"/1½"	830	408	368	1238	1198	3.5	7.5	6.4	11.0	9.9
3SDM2/33	3SD2/33	1"/1¼"/1½"	966	448	408	1414	1375	4.3	8.7	7.5	13.0	11.8
3SDM2/38	3SD2/38	1"/1¼"/1½"	1101	493	448	1594	1549	4.9	10.0	8.7	14.9	13.6
3SDM2/46	3SD2/46	1"/1¼"/1½"	1306	543	493	1849	1799	5.8	11.3	10.0	17.1	15.8

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kr)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
3SDM3/8	3SD3/8	1"/1¼"/1½"	405	308	288	713	693	1.8	4.8	4.0	6.6	5.8
3SDM3/11	3SD3/11	1"/1¼"/1½"	483	338	308	821	791	2.1	5.6	4.8	7.7	6.9
3SDM3/16	3SD3/16	1"/1¼"/1½"	613	368	338	981	951	2.5	6.4	5.6	8.9	8.1
3SDM3/21	3SD3/21	1"/1¼"/1½"	768	408	368	1176	1136	3.2	7.5	6.4	10.7	9.6
3SDM3/26	3SD3/26	1"/1¼"/1½"	898	448	408	1346	1306	3.7	8.7	6.4	12.4	11.2
3SDM3/31	3SD3/31	1"/1¼"/1½"	1029	493	448	1522	1477	4.1	10.0	7.5	14.1	12.8
3SDM3/37	3SD3/37	1"/1¼"/1½"	1209	543	493	1752	1702	4.7	11.3	10.0	16.0	14.7

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kr)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
3SDM4/6	3SD4/6	1"/1¼"/1½"	397	308	288	705	685	1.7	4.8	4.0	6.6	5.7
3SDM4/9	3SD4/9	1"/1¼"/1½"	498	338	308	836	806	2.0	5.6	4.8	7.6	6.8
3SDM4/12	3SD4/12	1"/1¼"/1½"	599	368	338	967	937	2.3	6.4	5.6	8.7	7.9
3SDM4/16	3SD4/16	1"/1¼"/1½"	757	408	368	1165	1125	2.8	7.5	6.4	10.3	9.2
3SDM4/20	3SD4/20	1"/1¼"/1½"	892	448	408	1340	1300	3.4	8.7	7.5	12.1	10.9
3SDM4/24	3SD4/24	1"/1¼"/1½"	1026	493	448	1519	1474	3.9	10.0	8.7	13.9	12.6
3SDM4/28	3SD4/28	1"/1¼"/1½"	1184	543	493	1727	1677	4.3	11.3	10.0	15.6	14.3

ПРИМЕЧАНИЕ

-Из за высокой эффективновсти данные насосы используют в гражданском, промышленном хозяйстве.
-Совместимы с приборами давления, уровня, расширительным баком.
- Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3.

НАСОС

-- Электродвигатель с возможностью пермотки
- Насос с блоком управления Пуск или цифровой коробкой автоматического-управления
- Насосы с усиленным кожухом
- Внешний корпус насоса и двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки: AISI 304 SS
- Вал и соединение вала изготовленны из нержавеющей стали марки:AISI 304 SS
- Кольцо :AISI 304 SS
- Механическое уплотнение: особенное уплотнение для глубокой скважины (графит-керамическое / ТК)
- Рабочее Колесо: Пластик.POM
- Смазочные масла. Используется масло для пищевого и фармацевтического применения

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Максимальная температура жидкости до + 35℃
-Максимальное содержание песка: 0.25%
-3,5SD минимальный диаметр скважины : 3.5 дюйма

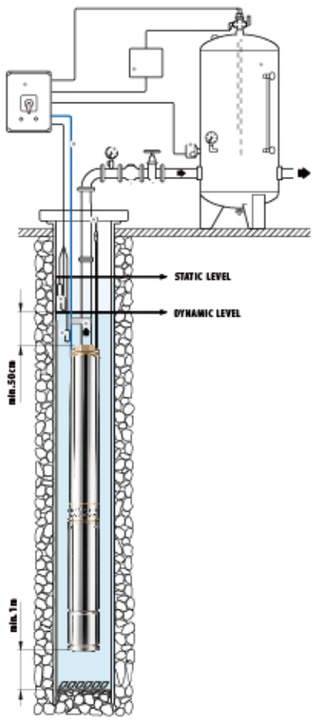

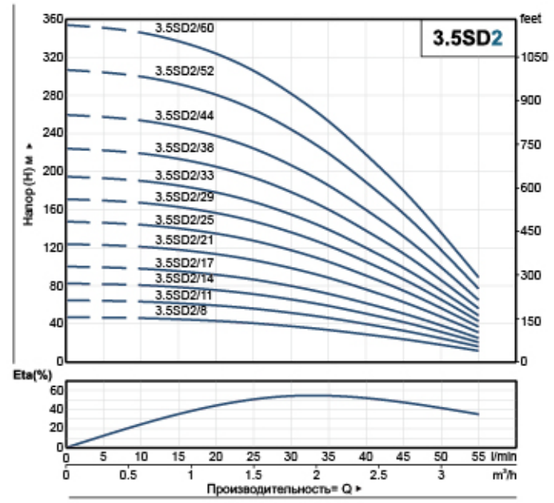

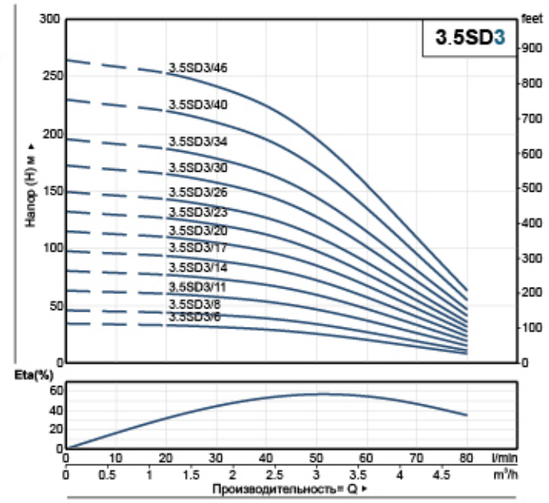

Модель		P2		производительность												
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
3.5SDM2/8	3.5SD2/8	0.25	0.33	H (m)	47	47	46	45	43	41	38	34	29	24	18	12
3.5SDM2/11	3.5SD2/11	0.37	0.5		65	64	63	62	59	56	52	46	40	33	25	16
3.5SDM2/14	3.5SD2/14	0.55	0.75		83	82	81	79	76	71	66	59	51	42	32	21
3.5SDM2/17	3.5SD2/17	0.75	1		100	99	98	95	92	87	80	72	62	51	39	25
3.5SDM2/21	3.5SD2/21	0.92	1.25		124	123	121	118	113	107	99	89	76	63	48	31
3.5SDM2/25	3.5SD2/25	1.1	1.5		148	146	144	140	135	127	117	105	91	75	57	37
3.5SDM2/29	3.5SD2/29	1.3	1.75		171	170	167	163	157	148	136	122	105	87	66	43
3.5SDM2/33	3.5SD2/33	1.5	2		195	193	190	185	178	168	155	139	120	99	75	49
3.5SDM2/38	3.5SD2/38	1.8	2.5		224	222	219	213	205	194	179	160	138	114	86	56
-	3.5SD2/44	2.2	3		260	257	254	247	238	224	207	186	160	132	100	65
-	3.5SD2/52	3	4		307	304	300	292	281	265	244	219	189	156	118	77
-	3.5SD2/60	3.7	5		354	351	346	337	324	306	282	253	218	180	136	89

Модель		P2		производительность								
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
3.5SDM3/6	3.5SD3/6	0.25	0.33	H (m)	35	34	33	32	29	26	20	14	8
3.5SDM3/8	3.5SD3/8	0.37	0.5		46	45	44	42	39	34	27	19	11
3.5SDM3/11	3.5SD3/11	0.55	0.75		63	62	61	58	54	47	37	26	15
3.5SDM3/14	3.5SD3/14	0.75	1		81	79	77	74	68	60	47	33	19
3.5SDM3/17	3.5SD3/17	0.92	1.25		98	96	94	89	83	72	57	40	23
3.5SDM3/20	3.5SD3/20	1.1	1.5		115	113	110	105	98	85	68	48	28
3.5SDM3/23	3.5SD3/23	1.3	1.75		132	129	127	121	112	98	78	55	32
3.5SDM3/26	3.5SD3/26	1.5	2		150	146	143	137	127	111	88	62	36
3.5SDM3/30	3.5SD3/30	1.8	2.5		173	169	165	158	146	128	101	71	41
-	3.5SD3/34	2.2	3		196	191	187	179	166	145	115	81	47
-	3.5SD3/40	3	4		230	225	220	210	195	170	135	95	55
-	3.5SD3/46	3.7	5		265	259	253	242	224	196	155	109	63

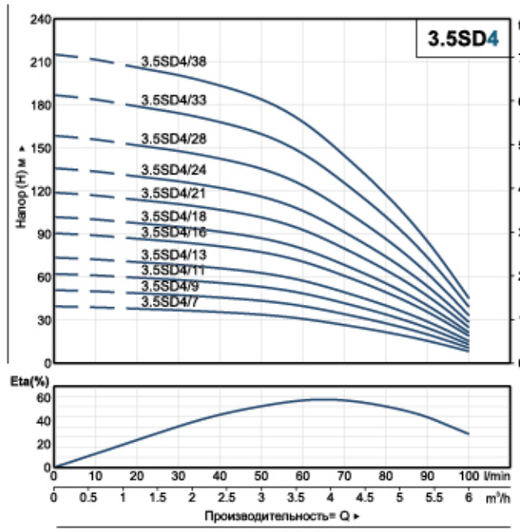

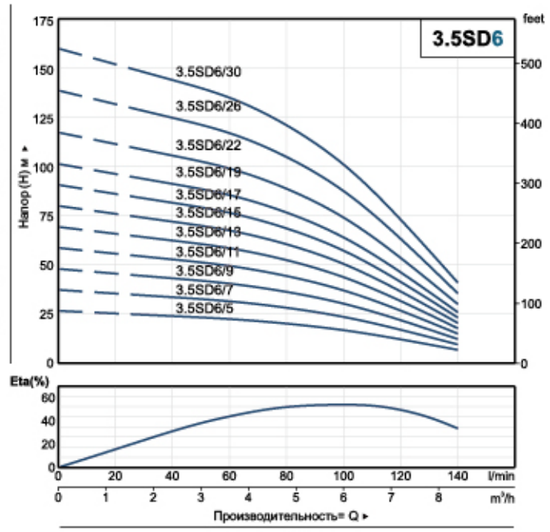

Модель		P2		производительность											
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3.5SDM4/7	3.5SD4/7	0.37	0.5	H (m)	40	39	38	37	36	34	31	27	22	16	8
3.5SDM4/9	3.5SD4/9	0.55	0.75		51	50	49	48	46	44	40	34	28	20	11
3.5SDM4/11	3.5SD4/11	0.75	1		62	61	60	58	56	53	49	42	34	25	13
3.5SDM4/13	3.5SD4/13	0.92	1.25		74	73	70	69	66	63	57	50	40	29	15
3.5SDM4/16	3.5SD4/16	1.1	1.5		91	89	87	85	82	77	71	61	50	36	19
3.5SDM4/18	3.5SD4/18	1.3	1.75		102	100	98	95	92	87	80	69	56	40	21
3.5SDM4/21	3.5SD4/21	1.5	2		119	117	114	111	107	102	93	80	65	47	25
3.5SDM4/24	3.5SD4/24	1.8	2.5		136	134	130	127	123	116	106	92	75	54	28
-	3.5SD4/28	2.2	3		158	156	152	148	143	136	124	107	87	63	33
-	3.5SD4/33	3	4		187	184	179	175	168	160	146	126	102	74	39
-	3.5SD4/38	3.7	5		215	212	206	201	194	184	168	145	118	85	45

Модель		P2		производительность								
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
3.5SDM6/5	3.5SD6/5	0.37	0.5	H (m)	27	25	24	22	20	17	12	7
3.5SDM6/7	3.5SD6/7	0.55	0.75		37	35	34	31	28	24	17	10
3.5SDM6/9	3.5SD6/9	0.75	1		48	46	43	40	36	30	22	12
3.5SDM6/11	3.5SD6/11	0.92	1.25		59	56	53	49	44	37	27	15
3.5SDM6/13	3.5SD6/13	1.1	1.5		69	66	62	58	52	44	32	18
3.5SDM6/15	3.5SD6/15	1.3	1.75		80	76	72	67	60	50	36	20
3.5SDM6/17	3.5SD6/17	1.5	2		91	86	82	76	69	57	41	23
3.5SDM6/19	3.5SD6/19	1.8	2.5		101	96	91	85	77	64	46	26
-	3.5SD6/22	2.2	3		117	111	106	99	89	74	54	30
-	3.5SD6/26	3	4		139	132	125	117	105	88	63	36
-	3.5SD6/30	3.7	5		160	152	144	135	121	101	73	41

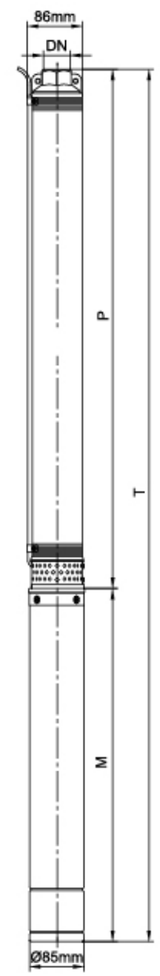

Модель		DN	габариты mm					вес(kr)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
3.5SDM2/8	3.5SD2/8	1¼"/1½"	396	303	303	699	699	1.8	5.5	5.5	7.3	7.3
3.5SDM2/11	3.5SD2/11	1¼"/1½"	466	318	303	784	769	2.1	6.1	5.5	8.2	7.6
3.5SDM2/14	3.5SD2/14	1¼"/1½"	536	338	318	874	854	2.3	6.8	6.1	9.1	8.4
3.5SDM2/17	3.5SD2/17	1¼"/1½"	607	363	338	970	945	2.6	7.8	6.8	10.4	9.4
3.5SDM2/21	3.5SD2/21	1¼"/1½"	726	388	363	1114	1089	3.2	8.8	7.8	12.0	11.0
3.5SDM2/25	3.5SD2/25	1¼"/1½"	819	413	388	1232	1207	3.6	9.9	8.8	13.5	12.4
3.5SDM2/29	3.5SD2/29	1¼"/1½"	913	438	413	1351	1326	3.9	10.7	9.9	14.6	13.8
3.5SDM2/33	3.5SD2/33	1¼"/1½"	1007	463	438	1470	1445	4.3	11.8	10.7	16.1	15.0
3.5SDM2/38	3.5SD2/38	1¼"/1½"	1135	503	463	1638	1598	4.8	13.5	11.7	18.3	16.5
-	3.5SD2/44	1¼"/1½"	1303	-	503	-	1806	5.6	-	13.3	-	18.9
-	3.5SD2/52	1¼"/1½"	1493	-	581	-	2074	6.3	-	16.4	-	22.7
-	3.5SD2/60	1¼"/1½"	1682	-	633	-	2315	7.1	-	18.5	-	25.6
3.5SDM3/6	3.5SD3/6	1¼"/1½"	367	303	303	670	670	2.1	5.5	5.5	7.6	7.6
3.5SDM3/8	3.5SD3/8	1¼"/1½"	419	318	303	737	722	2.5	6.1	5.5	8.6	8.0
3.5SDM3/11	3.5SD3/11	1¼"/1½"	498	338	318	836	816	3.0	6.8	6.1	9.8	9.1
3.5SDM3/14	3.5SD3/14	1¼"/1½"	577	363	338	940	915	3.5	7.8	6.8	11.3	10.3
3.5SDM3/17	3.5SD3/17	1¼"/1½"	681	388	363	1069	1044	4.1	8.8	7.8	12.9	11.9
3.5SDM3/20	3.5SD3/20	1¼"/1½"	760	413	388	1173	1148	4.8	9.9	8.8	14.7	13.6
3.5SDM3/23	3.5SD3/23	1¼"/1½"	839	438	413	1277	1252	5.3	10.7	9.9	16.0	15.2
3.5SDM3/26	3.5SD3/26	1¼"/1½"	918	463	438	1381	1356	5.8	11.8	10.7	17.6	16.5
3.5SDM3/30	3.5SD3/30	1¼"/1½"	1023	503	463	1526	1486	6.3	13.5	11.7	19.8	18.0
-	3.5SD3/34	1¼"/1½"	1129	-	503	-	1632	7.0	-	13.3	-	20.3
-	3.5SD3/40	1¼"/1½"	1312	-	568	-	1880	7.7	-	15.9	-	23.6
-	3.5SD3/46	1¼"/1½"	1470	-	633	-	2103	8.5	-	18.5	-	27.0
3.5SDM4/7	3.5SD4/7	1¼"/1½"	413	318	303	731	716	2.3	6.1	5.5	8.4	7.8
3.5SDM4/9	3.5SD4/9	1¼"/1½"	471	338	318	809	789	2.7	6.8	6.1	9.5	8.8
3.5SDM4/11	3.5SD4/11	1¼"/1½"	529	363	338	892	867	3.0	7.8	6.8	10.8	9.8
3.5SDM4/13	3.5SD4/13	1¼"/1½"	587	388	363	975	950	3.4	8.8	7.8	12.2	11.2
3.5SDM4/16	3.5SD4/16	1¼"/1½"	700	413	388	1113	1088	3.9	9.9	8.8	13.8	12.7
3.5SDM4/18	3.5SD4/18	1¼"/1½"	758	438	413	1196	1171	4.2	10.7	9.9	14.9	14.1
3.5SDM4/21	3.5SD4/21	1¼"/1½"	845	463	438	1308	1283	5.0	11.8	10.7	16.8	15.7
3.5SDM4/24	3.5SD4/24	1¼"/1½"	933	503	463	1436	1396	6.2	13.5	11.7	19.7	17.9
-	3.5SD4/28	1¼"/1½"	1049	-	503	-	1552	7.4	-	13.3	-	20.7
-	3.5SD4/33	1¼"/1½"	1220	-	568	-	1788	8.9	-	15.9	-	24.8
-	3.5SD4/38	1¼"/1½"	1366	-	633	-	1999	10.4	-	18.5	-	28.9
3.5SDM6/5	3.5SD6/5	1¼"/1½"	383	318	303	701	686	1.5	6.1	5.5	7.6	7.0
3.5SDM6/7	3.5SD6/7	1¼"/1½"	453	338	318	791	771	1.7	6.8	6.1	8.5	7.8
3.5SDM6/9	3.5SD6/9	1¼"/1½"	523	363	338	886	861	1.9	7.8	6.8	9.7	8.7
3.5SDM6/11	3.5SD6/11	1¼"/1½"	593	388	363	981	956	2.1	8.8	7.8	10.9	9.9
3.5SDM6/13	3.5SD6/13	1¼"/1½"	688	413	388	1101	1076	2.2	9.9	8.8	12.1	11.0
3.5SDM6/15	3.5SD6/15	1¼"/1½"	758	438	413	1196	1171	2.4	10.7	9.9	13.1	12.3
3.5SDM6/17	3.5SD6/17	1¼"/1½"	826	463	438	1291	1266	2.6	11.8	10.7	14.4	13.3
3.5SDM6/19	3.5SD6/19	1¼"/1½"	897	503	463	1400	1360	3.0	13.5	11.7	16.5	14.7
-	3.5SD6/22	1¼"/1½"	1002	-	503	-	1505	3.3	-	13.3	-	16.6
-	3.5SD6/26	1¼"/1½"	1142	-	568	-	1710	3.7	-	15.9	-	19.6
-	3.5SD6/30	1¼"/1½"	1307	-	633	-	1940	4.0	-	18.5	-	22.5

4SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

ПРИМЕЧАНИЕ

-Из за высокой эффективновсти данные насосы используют в гражданском, промышленном хозяйстве.
-Совместимы с приборами давления, уровня, расширительным баком.
-Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3.

НАСОС

- Электродвигатель с возможностью пермотки
- Насос с блоком управления Пуск или цифровой коробкой автоматического-управления
- Насосы с усиленным кожухом
- Внешний корпус насоса и двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки: AISI 304 SS
- Вал и соединение вала изготовленны из нержавеющей стали марки:AISI 304 SS
- Кольцо :AISI 304 SS
- Механическое уплотнение: особенное уплотнение для глубокой скважины (графит-керамическое / ТК)
- Рабочее Колесо: Пластик.POM
-Масло смазки используется для пищевого и фармацевтического оборудования

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Максимальная температура жидкости до + 35℃
-Максимальное содержание песка: 0.25%
-4SD минимальный диаметр скважины : 4 дюйма

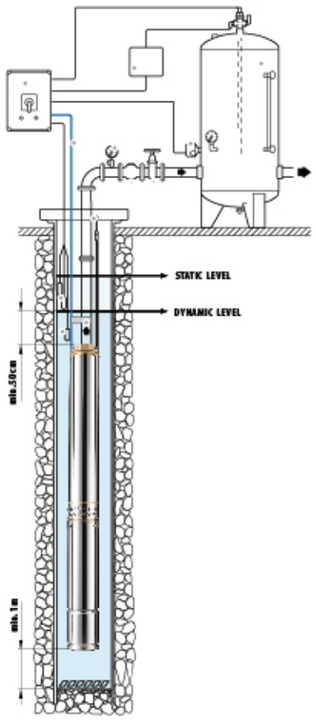

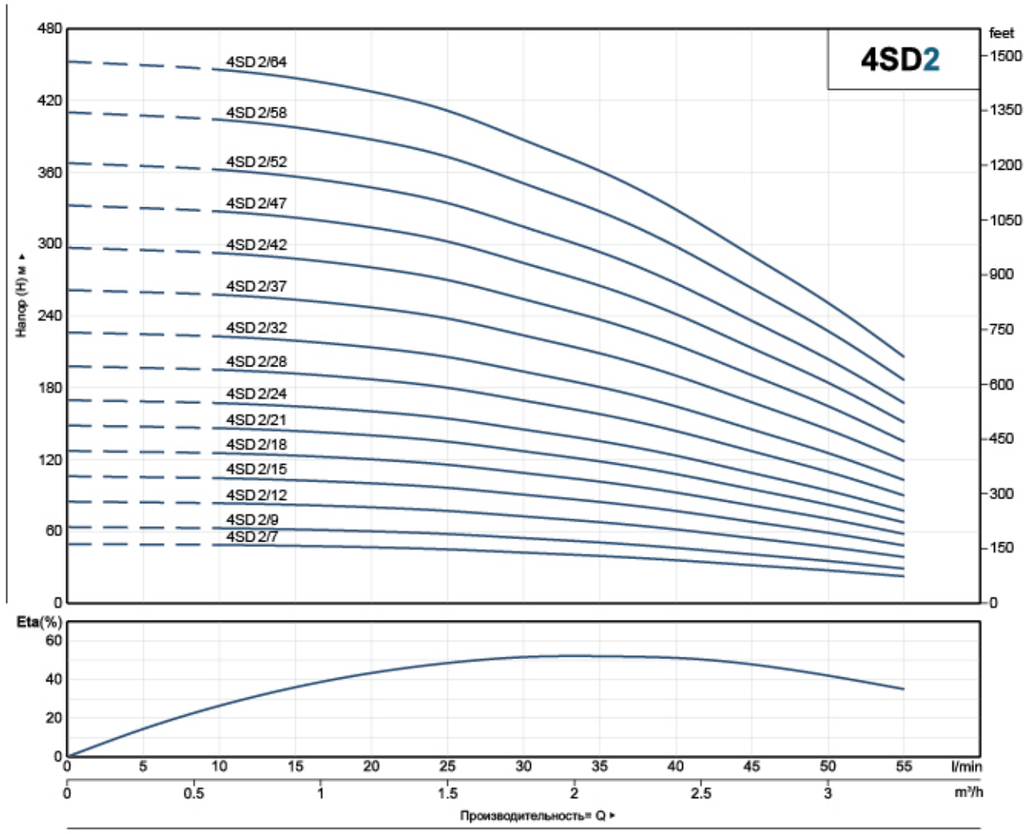

Модель		P2		производительность												
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
4SDM2/7	4SD2/7	0.25	0.33		50	49	49	48	47	45	42	39	36	32	27	22
4SDM2/9	4SD2/9	0.37	0.5		64	63	63	62	60	58	54	51	47	41	35	29
4SDM2/12	4SD2/12	0.55	0.75		85	84	84	83	80	77	72	68	62	54	47	38
4SDM2/15	4SD2/15	0.75	1		106	105	105	103	100	96	90	85	78	68	59	48
4SDM2/18	4SD2/18	0.92	1.25		127	126	125	124	120	116	108	102	93	82	71	58
4SDM2/21	4SD2/21	1.1	1.5	H	149	147	146	145	140	135	126	118	109	95	82	67
4SDM2/24	4SD2/24	1.3	1.75	(m)	170	168	167	165	160	154	144	135	124	109	94	77
4SDM2/28	4SD2/28	1.5	2		198	196	195	193	187	180	168	158	145	127	110	90
4SDM2/32	4SD2/32	1.8	2.5		227	224	223	221	214	206	192	181	166	145	126	103
4SDM2/37	4SD2/37	2.2	3		262	259	258	255	247	238	222	209	191	168	145	119
4SDM2/42	4SD2/42	2.6	3.5		297	294	293	289	280	270	252	237	217	190	165	135
-	4SD2/47	3	4		333	329	328	324	314	302	282	265	243	213	184	151
-	4SD2/52	3.7	5		368	364	362	358	347	334	312	293	269	236	204	167
-	4SD2/58	4	5.5		411	406	404	400	387	372	348	327	300	263	227	186
-	4SD2/64	5	7		453	448	446	441	427	411	384	361	331	290	251	205

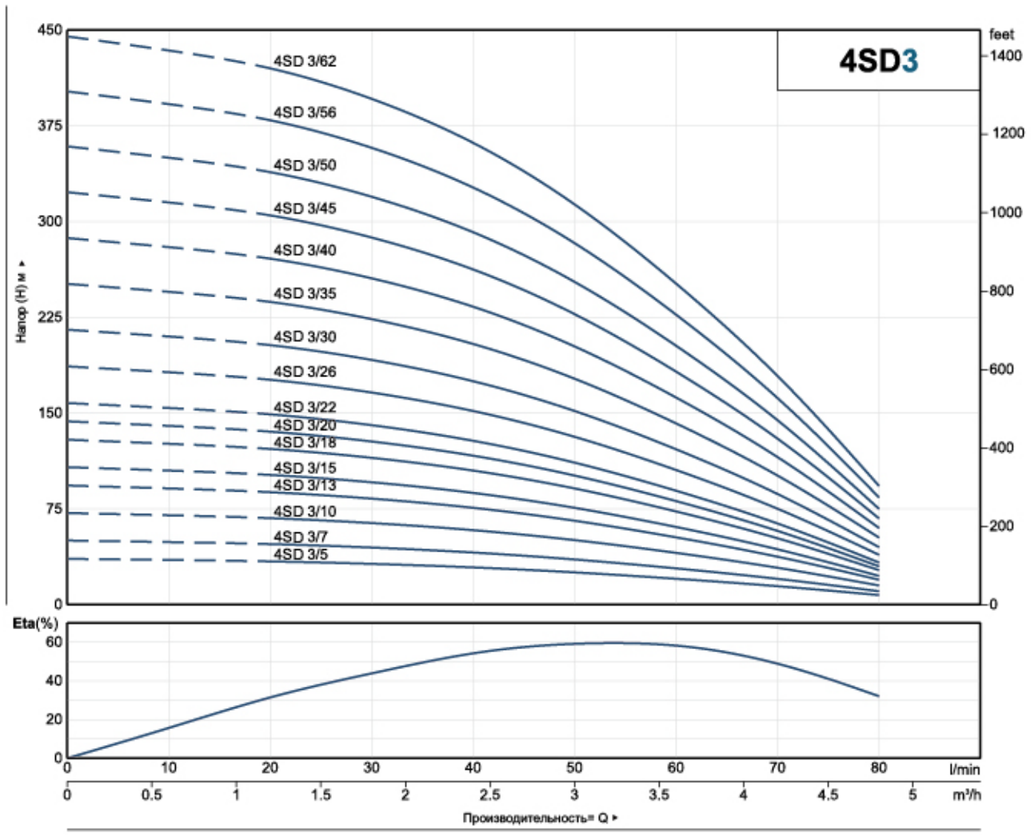

Модель		P2		производительность									
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
4SDM3/5	4SD3/5	0.25	0.33	H (m)	36	35	34	32	29	25	20	14	7
4SDM3/7	4SD3/7	0.37	0.5		50	49	47	45	41	35	28	20	10
4SDM3/10	4SD3/10	0.55	0.75		72	70	68	64	58	50	40	29	15
4SDM3/13	4SD3/13	0.75	1		93	91	88	83	76	66	53	38	19
4SDM3/15	4SD3/15	0.92	1.25		108	105	102	96	88	76	61	43	22
4SDM3/18	4SD3/18	1.1	1.5		129	126	122	115	105	91	73	52	27
4SDM3/20	4SD3/20	1.3	1.75		144	140	135	128	117	101	81	58	30
4SDM3/22	4SD3/22	1.5	2		158	154	149	141	128	111	89	64	33
4SDM3/26	4SD3/26	1.8	2.5		187	182	176	166	152	131	105	75	39
4SDM3/30	4SD3/30	2.2	3		215	210	203	192	175	151	121	87	45
4SDM3/35	4SD3/35	2.6	3.5		251	245	237	224	204	177	142	101	52
-	4SD3/40	3	4		287	280	271	255	234	202	162	115	60
-	4SD3/45	3.7	5		323	315	305	287	263	227	182	130	67
-	4SD3/50	4	5.5		359	350	339	319	292	252	202	144	75
-	4SD3/56	5	7		402	392	379	358	327	283	227	162	84
-	4SD3/62	5.5	7.5		445	434	420	396	362	313	251	179	93

4SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

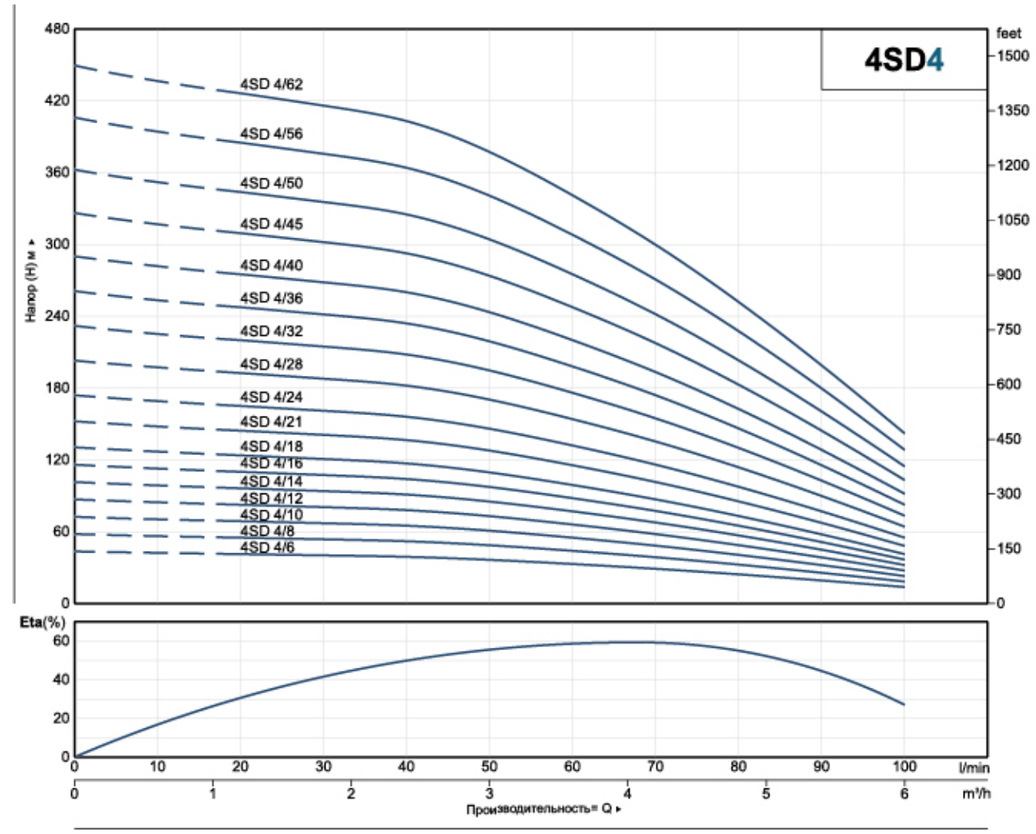

Модель		P2		производительность											
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
4SDM4/6	4SD4/6	0.37	0.5	H (m)	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14
4SDM4/8	4SD4/8	0.55	0.75		58	56	55	54	52	49	44	39	33	26	18
4SDM4/10	4SD4/10	0.75	1		73	70	69	67	65	61	55	48	41	32	23
4SDM4/12	4SD4/12	0.92	1.25		87	84	82	81	78	73	66	58	49	39	27
4SDM4/14	4SD4/14	1.1	1.5		102	98	96	94	91	85	77	68	57	45	32
4SDM4/16	4SD4/16	1.3	1.75		116	113	110	107	104	97	88	77	65	51	37
4SDM4/18	4SD4/18	1.5	2		131	127	124	121	117	109	99	87	73	58	41
4SDM4/21	4SD4/21	1.8	2.5		152	148	144	141	136	128	115	102	85	67	48
4SDM4/24	4SD4/24	2.2	3		174	169	165	161	156	146	132	116	98	77	55
4SDM4/28	4SD4/28	2.6	3.5		203	197	192	188	182	170	154	135	114	90	64
-	4SD4/32	3	4		232	225	220	215	208	195	176	155	130	103	73
-	4SD4/36	3.7	5		261	253	247	242	234	219	198	174	146	116	82
-	4SD4/40	4	5.5		290	281	275	268	260	243	220	194	163	128	92
-	4SD4/45	5	7		327	316	309	302	293	274	248	218	183	144	103
-	4SD4/50	5.5	7.5		363	352	344	335	325	304	275	242	203	160	115
-	4SD4/56	7	10		406	394	385	376	364	341	308	271	228	180	128
-	4SD4/62	7.5	10		450	436	426	416	403	377	341	300	252	199	142

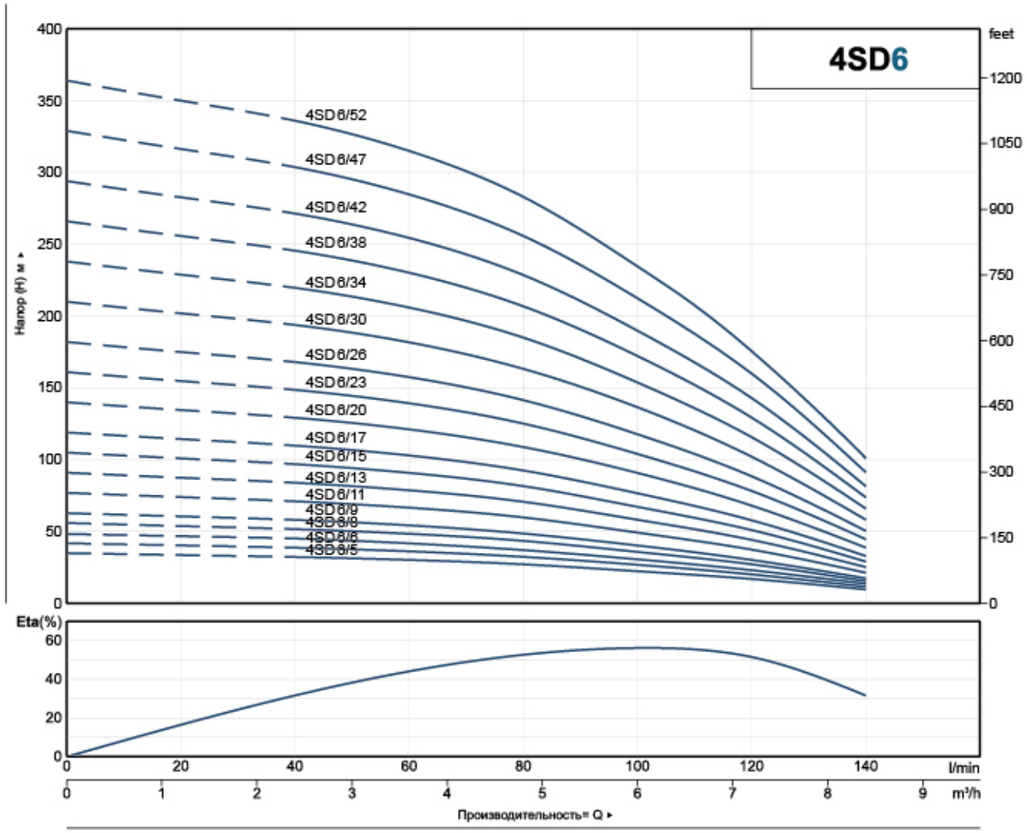

Модель		P2		производительность								
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140
4SDM6/5	4SD6/5	0.37	0.5	H (m)	35	34	32	30	27	22	17	10
4SDM6/6	4SD6/6	0.55	0.75		42	40	39	36	33	27	20	12
4SDM6/7	4SD6/7	0.75	1		49	47	45	42	38	31	24	14
4SDM6/8	4SD6/8	0.75	1		56	54	52	48	44	36	27	16
4SDM6/9	4SD6/9	0.92	1.25		63	61	58	55	49	40	31	17
4SDM6/11	4SD6/11	1.1	1.5		77	74	71	67	60	49	37	21
4SDM6/13	4SD6/13	1.3	1.75		91	88	84	79	71	58	44	25
4SDM6/15	4SD6/15	1.5	2		105	101	97	91	82	67	51	29
4SDM6/17	4SD6/17	1.8	2.5		119	114	110	103	93	76	58	33
4SDM6/20	4SD6/20	2.2	3		140	135	129	121	109	90	68	39
4SDM6/23	4SD6/23	2.6	3.5		161	155	149	139	125	103	78	45
-	4SD6/26	3	4		182	175	168	158	142	117	88	51
-	4SD6/30	3.7	5		210	202	194	182	163	134	102	58
-	4SD6/34	4	5.5		238	229	220	206	185	152	116	66
-	4SD6/38	5	7		266	256	246	230	207	170	129	74
-	4SD6/42	5.5	7.5		294	283	271	254	229	188	143	82
-	4SD6/47	7	10		329	316	304	285	256	211	160	91
-	4SD6/52	7.5	10		364	350	336	315	283	233	177	101

4SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

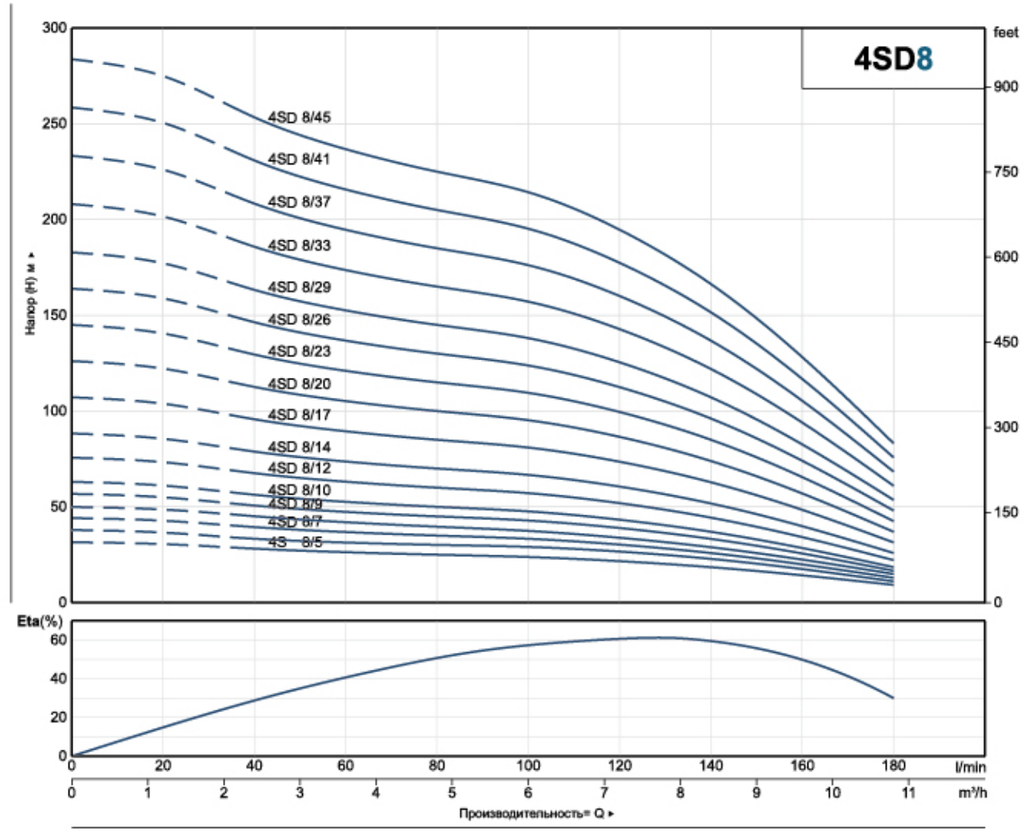

Модель		P2		производительность										
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SD M8/5	4SD 8/5	0.55	0.75	H (m)	32	31	28	26	25	24	22	18	14	9
4SD M8/6	4SD 8/6	0.75	1		38	37	33	32	30	28	26	22	17	11
4SD M8/7	4SD 8/7	0.75	1		44	43	39	37	35	33	30	26	20	13
4SD M8/8	4SD 8/8	0.92	1.25		50	49	45	42	40	38	35	30	23	15
4SD M8/9	4SD 8/9	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17
4SD M8/10	4SD 8/10	1.3	1.75		63	61	56	53	50	48	43	37	28	18
4SD M8/12	4SD 8/12	1.5	2		76	73	67	63	60	57	52	44	34	22
4SD M8/14	4SD 8/14	1.8	2.5		88	86	79	74	70	67	61	52	40	26
4SD M8/17	4SD 8/17	2.2	3		107	104	96	90	85	81	74	63	48	31
4SD M8/20	4SD 8/20	2.6	3.5		126	122	112	105	100	95	87	74	57	37
-	4SD 8/23	3	4		145	141	129	121	115	109	100	85	65	42
-	4SD 8/26	3.7	5		164	159	146	137	130	124	113	96	74	48
-	4SD 8/29	4	5.5		183	177	163	153	145	138	126	107	82	53
-	4SD 8/33	5	7		208	202	186	174	165	157	143	122	94	61
-	4SD 8/37	5.5	7.5		234	226	208	195	185	176	160	136	105	68
-	4SD 8/41	7	10		259	251	231	216	205	195	178	151	117	76
-	4SD 8/45	7.5	10		284	275	253	237	225	214	195	166	128	83

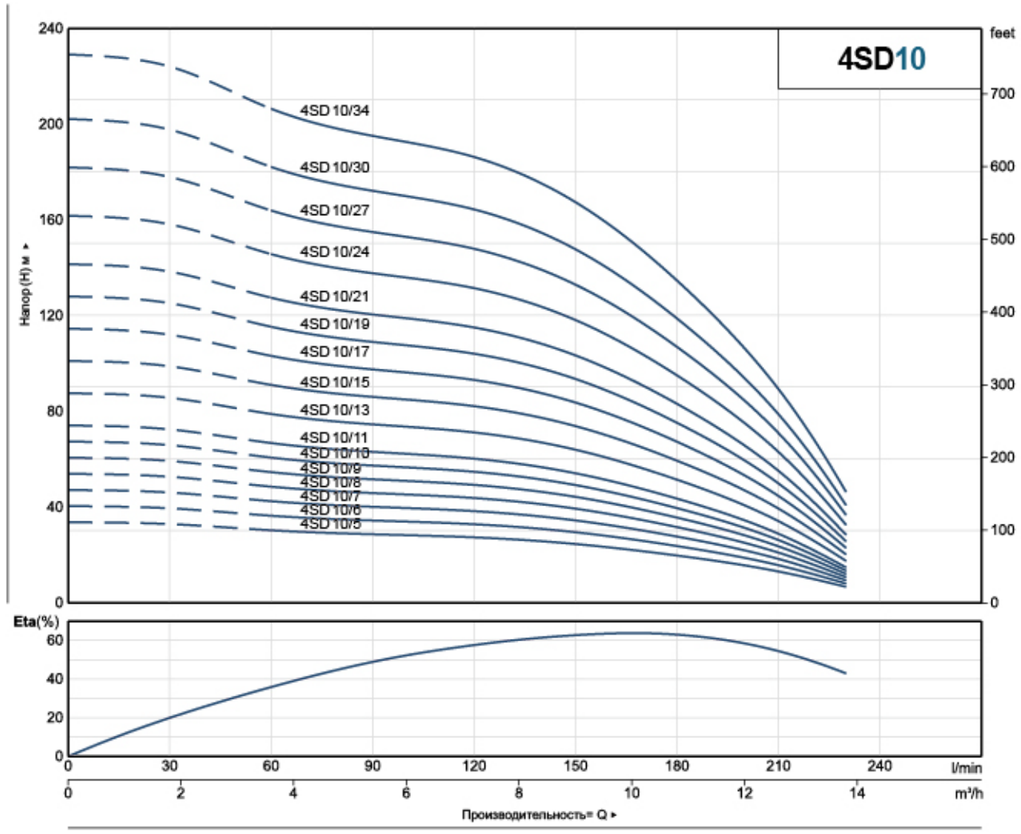

Модель		P2		производительность									
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	13.8
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	230
4SDM10/5	4SD10/5	0.75	1	H (m)	34	33	30	29	27	25	20	13	7
4SDM10/6	4SD10/6	0.92	1.25		40	40	37	34	33	29	24	16	8
4SDM10/7	4SD10/7	1.1	1.5		47	46	43	40	38	34	28	19	10
4SDM10/8	4SD10/8	1.3	1.75		54	53	49	46	44	39	32	21	11
4SDM10/9	4SD10/9	1.5	2		61	59	55	52	49	44	36	24	12
4SDM10/10	4SD10/10	1.5	2		67	66	61	57	55	49	40	26	14
4SDM10/11	4SD10/11	1.8	2.5		74	72	67	63	60	54	44	29	15
4SDM10/13	4SD10/13	2.2	3		88	86	79	75	71	64	52	34	18
4SDM10/15	4SD10/15	2.6	3.5		101	99	91	86	82	74	60	40	21
-	4SD10/17	3	4		115	112	104	97	93	83	67	45	23
-	4SD10/19	3.7	5		128	125	116	109	104	93	75	50	26
-	4SD10/21	4	5.5		141	138	128	120	115	103	83	56	29
-	4SD10/24	5	7		162	158	146	138	131	118	95	64	33
-	4SD10/27	5.5	7.5		182	178	164	155	148	133	107	71	37
-	4SD10/30	7	10		202	198	183	172	164	147	119	79	41
-	4SD10/34	7.5	10		229	224	207	195	186	167	135	90	47

4SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

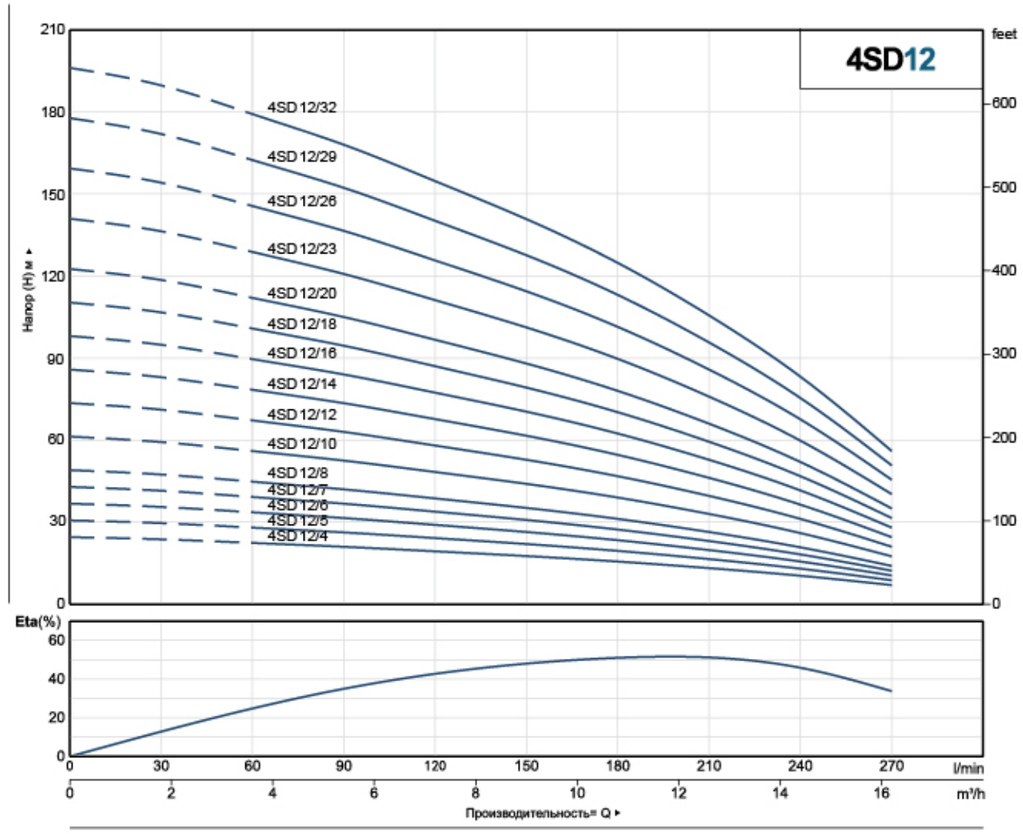

Модель		P2		производительность										
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270
4SDM12/4	4SD12/4	0.75	1	H (m)	25	24	22	21	19	18	16	13	10	7
4SDM12/5	4SD12/5	0.92	1.25		31	30	28	26	24	22	20	17	13	8
4SDM12/6	4SD12/6	1.1	1.5		37	36	34	31	29	26	23	20	16	10
4SDM12/7	4SD12/7	1.3	1.75		43	42	39	36	34	31	27	23	18	12
4SDM12/8	4SD12/8	1.5	2		49	48	45	42	39	35	31	27	21	14
4SDM12/10	4SD12/10	1.8	2.5		61	59	56	52	48	44	39	33	26	17
4SDM12/12	4SD12/12	2.2	3		74	71	67	62	58	53	47	40	31	20
4SDM12/14	4SD12/14	2.6	3.5		86	83	78	73	67	62	55	46	36	24
-	4SD12/16	3	4		98	95	90	83	77	71	63	53	42	27
-	4SD12/18	3.7	5		110	107	101	93	87	79	70	60	47	30
-	4SD12/20	4	5.5		123	119	112	104	96	88	78	66	52	34
-	4SD12/23	5	7		141	137	129	119	111	101	90	76	60	39
-	4SD12/26	5.5	7.5		159	154	145	135	125	115	102	86	67	44
-	4SD12/29	7	10		178	172	162	150	140	128	113	96	75	49
-	4SD12/32	75	10		196	190	179	166	154	141	125	106	83	54

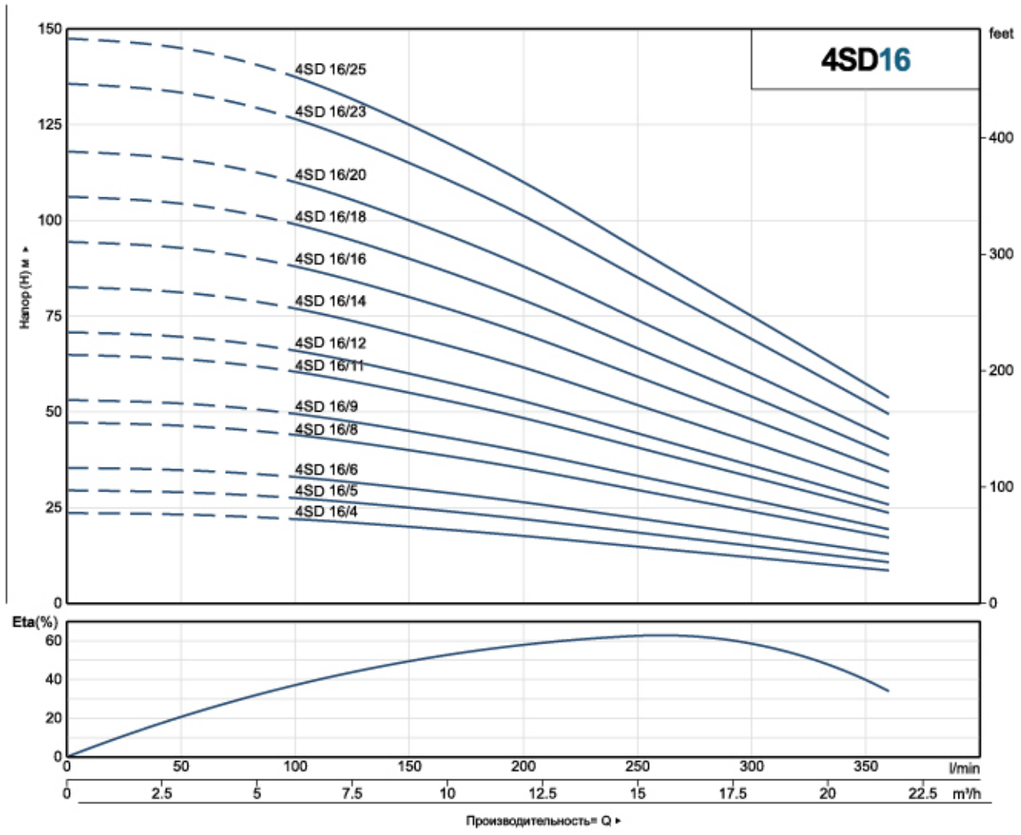

Модель		P2		производительность								
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
				l/min	0	50	100	150	200	250	300	450
4SDM16/4	4SD16/4	1.1	1.5	H (m)	24	23	22	20	18	15	12	9
4SDM16/5	4SD16/5	1.3	1.75		30	29	28	25	22	19	15	11
4SDM16/6	4SD16/6	1.5	2		36	35	33	30	26	22	18	13
4SDM16/8	4SD16/8	1.8	2.5		47	46	44	40	35	30	24	17
4SDM16/9	4SD16/9	2.2	3		53	52	50	45	40	33	27	19
4SDM16/11	4SD16/11	2.6	3.5		65	64	61	55	48	41	33	24
-	4SD16/12	3	4		71	70	66	60	53	45	36	26
-	4SD16/14	3.7	5		83	81	77	70	62	52	42	30
-	4SD16/16	4	5.5		95	93	88	80	70	60	48	35
-	4SD16/18	5	7		107	104	99	90	79	67	54	39
-	4SD16/20	5.5	7.5		118	116	110	100	88	74	60	43
-	4SD16/23	7	10		136	133	127	115	101	86	69	50
-	4SD16/25	7.5	10		148	145	138	125	110	93	75	54

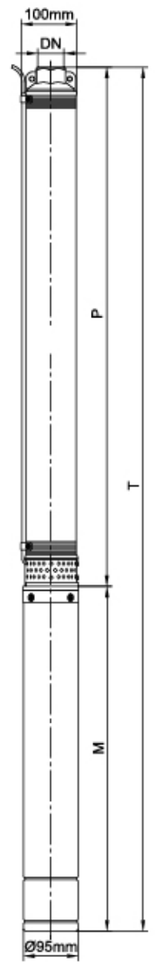

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kr)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SDM2/7	4SD2/7	1"/1¼"/1½"	392	299	299	691	691	3.3	5.5	5.8	8.8	9.1
4SDM2/9	4SD2/9	1"/1¼"/1½"	440	314	314	754	754	3.8	6.7	6.7	10.5	10.5
4SDM2/12	4SD2/12	1"/1¼"/1½"	514	329	329	843	843	4.6	7.3	7.3	11.9	11.9
4SDM2/15	4SD2/15	1"/1¼"/1½"	587	359	344	946	931	5.2	8.7	8.0	13.9	13.2
4SDM2/18	4SD2/18	1"/1¼"/1½"	660	379	379	1039	1039	6.0	9.8	9.8	15.8	15.8
4SDM2/21	4SD2/21	1"/1¼"/1½"	765	399	379	1164	1144	6.7	10.6	9.8	17.3	16.5
4SDM2/24	4SD2/24	1"/1¼"/1½"	838	424	424	1262	1262	7.5	11.7	11.7	19.2	19.2
4SDM2/28	4SD2/28	1"/1¼"/1½"	936	449	424	1385	1360	8.4	12.9	11.7	21.3	20.1
4SDM2/32	4SD2/32	1"/1¼"/1½"	1033	514	514	1547	1547	9.4	15.7	15.7	25.1	25.1
4SDM2/37	4SD2/37	1"/1¼"/1½"	1155	554	514	1709	1669	10.7	17.7	15.7	28.4	26.4
4SDM2/42	4SD2/42	1"/1¼"/1½"	1309	594	554	1903	1863	11.9	19.8	17.7	31.7	29.6
-	4SD2/47	1"/1¼"/1½"	1431	-	594	-	2025	13.1	-	19.8	-	32.9
-	4SD2/52	1"/1¼"/1½"	1553	-	629	-	2182	14.3	-	21.4	-	35.7
-	4SD2/58	1"/1¼"/1½"	1699	-	669	-	2368	15.8	-	23.7	-	39.5
-	4SD2/64	1"/1¼"/1½"	1845	-	709	-	2554	17.3	-	25.5	-	42.8
4SDM3/5	4SD3/5	1¼"/1½"	355	299	299	654	654	2.8	5.5	5.8	8.3	8.6
4SDM3/7	4SD3/7	1¼"/1½"	409	314	314	723	723	3.4	6.7	6.7	10.1	10.1
4SDM3/10	4SD3/10	1¼"/1½"	490	329	329	814	819	4.1	7.3	7.3	11.4	11.4
4SDM3/13	4SD3/13	1¼"/1½"	571	359	344	930	915	4.9	8.7	8.0	13.6	12.9
4SDM3/15	4SD3/15	1¼"/1½"	624	379	379	1003	1003	5.4	9.8	9.8	15.2	15.2
4SDM3/18	4SD3/18	1¼"/1½"	737	399	379	1136	1116	6.2	10.6	9.8	16.8	16.0
4SDM3/20	4SD3/20	1¼"/1½"	790	424	424	1214	1214	6.7	11.7	11.7	18.4	18.4
4SDM3/22	4SD3/22	1¼"/1½"	844	449	424	1293	1268	7.3	12.9	11.7	20.2	19.0
4SDM3/26	4SD3/26	1¼"/1½"	952	502	514	1454	1466	8.3	15.7	15.7	24.0	24.0
4SDM3/30	4SD3/30	1¼"/1½"	1059	542	514	1601	1573	9.3	17.7	15.7	27.0	25.0
4SDM3/35	4SD3/35	1¼"/1½"	1194	594	554	1664	1748	10.6	19.8	17.7	30.4	28.3
-	4SD3/40	1¼"/1½"	1360	-	594	-	1954	11.9	-	19.8	-	31.7
-	4SD3/45	1¼"/1½"	1494	-	658	-	2152	13.2	-	21.4	-	34.6
-	4SD3/50	1¼"/1½"	1629	-	698	-	2327	14.5	-	23.7	-	38.2
-	4SD3/56	1¼"/1½"	1790	-	738	-	2528	16.1	-	25.5	-	41.6
-	4SD3/62	1¼"/1½"	1983	-	788	-	2771	17.6	-	28.0	-	45.6
4SDM4/6	4SD4/6	1¼"/1½"/2"	396	314	314	710	710	3.2	6.7	6.7	9.9	9.9
4SDM4/8	4SD4/8	1¼"/1½"/2"	454	329	329	783	783	3.7	7.3	7.3	11.0	11.0
4SDM4/10	4SD4/10	1¼"/1½"/2"	513	359	344	872	857	4.3	8.7	8.0	13.0	12.3
4SDM4/12	4SD4/12	1¼"/1½"/2"	571	379	379	950	950	4.8	9.8	9.8	14.6	14.6
4SDM4/14	4SD4/14	1¼"/1½"/2"	630	399	379	1029	1009	5.3	10.6	9.8	15.9	15.1
4SDM4/16	4SD4/16	1¼"/1½"/2"	688	424	424	1112	1112	5.9	11.7	11.7	17.6	17.6
4SDM4/18	4SD4/18	1¼"/1½"/2"	778	449	424	1227	1202	6.4	12.9	11.7	19.3	18.1
4SDM4/21	4SD4/21	1¼"/1½"/2"	866	502	514	1368	1380	7.2	15.7	15.7	22.9	22.9
4SDM4/24	4SD4/24	1¼"/1½"/2"	953	542	514	1495	1467	8.1	17.7	15.7	25.8	23.8
4SDM4/28	4SD4/28	1¼"/1½"/2"	1070	594	554	1664	1624	9.1	19.8	17.7	28.9	26.8
-	4SD4/32	1¼"/1½"/2"	1187	-	594	-	1781	10.2	-	19.8	-	30.0
-	4SD4/36	1¼"/1½"/2"	1335	-	658	-	1993	11.3	-	21.4	-	32.7
-	4SD4/40	1¼"/1½"/2"	1452	-	698	-	2150	12.4	-	23.7	-	36.1
-	4SD4/45	1¼"/1½"/2"	1598	-	738	-	2336	13.7	-	25.5	-	39.2
-	4SD4/50	1¼"/1½"/2"	1744	-	788	-	2532	15.1	-	28.0	-	43.1
-	4SD4/56	1¼"/1½"/2"	1951	-	848	-	2799	16.7	-	30.0	-	46.7
-	4SD4/62	1¼"/1½"/2"	2126	-	908	-	3034	18.4	-	34.0	-	52.4

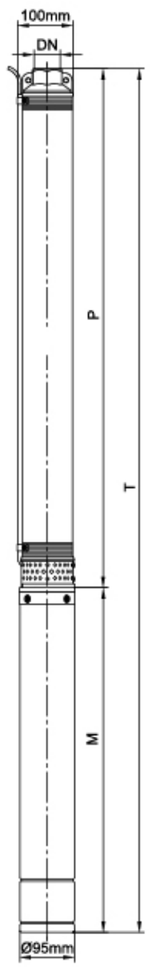

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SDM6/5	4SD6/5	1¼"/1½"/2"	400	314	314	714	714	3.0	6.7	6.7	9.7	9.7
4SDM6/6	4SD6/6	1¼"/1½"/2"	435	344	344	779	779	3.3	8.0	8.0	11.3	11.3
4SDM6/7	4SD6/7	1¼"/1½"/2"	469	344	344	813	813	3.6	8.0	8.0	11.6	11.6
4SDM6/8	4SD6/8	1¼"/1½"/2"	510	359	359	869	869	3.8	8.7	8.7	12.5	12.5
4SDM6/9	4SD6/9	1¼"/1½"/2"	538	379	379	917	917	4.1	9.8	9.8	13.9	13.9
4SDM6/11	4SD6/11	1¼"/1½"/2"	607	399	379	1006	986	4.7	10.6	9.8	15.3	14.5
4SDM6/13	4SD6/13	1¼"/1½"/2"	642	424	424	1066	1066	5.0	11.7	11.7	16.7	16.7
4SDM6/15	4SD6/15	1¼"/1½"/2"	742	449	424	1191	1166	5.6	12.9	11.7	18.5	17.3
4SDM6/17	4SD6/17	1¼"/1½"/2"	846	502	514	1348	1360	6.4	15.7	15.7	22.1	22.1
4SDM6/20	4SD6/20	1¼"/1½"/2"	949	542	514	1491	1463	7.3	17.7	15.7	25.0	23.0
4SDM6/23	4SD6/23	1¼"/1½"/2"	1053	594	554	1647	1607	8.1	19.8	17.7	27.9	25.8
-	4SD6/26	1¼"/1½"/2"	1156	-	594	-	1750	9.0	-	19.8	-	28.8
-	4SD6/30	1¼"/1½"/2"	1326	-	658	-	1984	10.1	-	21.4	-	31.5
-	4SD6/34	1¼"/1½"/2"	1464	-	698	-	2162	11.3	-	23.7	-	35.0
-	4SD6/38	1¼"/1½"/2"	1602	-	738	-	2340	12.4	-	25.5	-	37.9
-	4SD6/42	1¼"/1½"/2"	1740	-	788	-	2528	13.6	-	28.0	-	41.6
-	4SD6/47	1¼"/1½"/2"	1944	-	848	-	2792	15.0	-	30.0	-	45.0
-	4SD6/52	1¼"/1½"/2"	2116	-	908	-	3024	16.4	-	34.0	-	50.4
4SD M8/5	4SD 8/5	1¼"/1½"/2"	456	344	344	800	800	3.2	8.0	8.0	11.2	11.2
4SD M8/6	4SD 8/6	1¼"/1½"/2"	475	359	344	872	857	3.3	8.7	8.0	12.6	11.9
4SD M8/7	4SD 8/7	1¼"/1½"/2"	494	359	344	853	838	3.6	8.7	8.0	12.3	11.6
4SD M8/8	4SD 8/8	1¼"/1½"/2"	532	379	379	911	911	3.9	9.8	9.8	13.7	13.7
4SD M8/9	4SD 8/9	1¼"/1½"/2"	570	399	379	969	949	4.2	10.6	9.8	14.8	14.0
4SD M8/10	4SD 8/10	1¼"/1½"/2"	609	424	424	1033	1033	4.5	11.7	11.7	16.2	16.2
4SD M8/12	4SD 8/12	1¼"/1½"/2"	717	449	424	1165	1141	5.1	12.9	11.7	18.0	16.8
4SD M8/14	4SD 8/14	1¼"/1½"/2"	793	502	514	1295	1307	5.7	15.7	15.7	21.4	21.4
4SD M8/17	4SD 8/17	1¼"/1½"/2"	907	542	514	1449	1421	6.6	17.7	15.7	24.3	22.3
4SD M8/20	4SD 8/20	1¼"/1½"/2"	1021	594	554	1615	1575	7.5	19.8	17.7	27.3	25.2
-	4SD 8/23	1¼"/1½"/2"	1136	-	594	-	1730	8.4	-	19.8	-	28.2
-	4SD 8/26	1¼"/1½"/2"	1250	-	658	-	1908	9.2	-	21.4	-	30.6
-	4SD 8/29	1¼"/1½"/2"	1396	-	698	-	2094	10.1	-	23.7	-	33.8
-	4SD 8/33	1¼"/1½"/2"	1548	-	738	-	2286	11.3	-	25.5	-	36.8
-	4SD 8/37	1¼"/1½"/2"	1701	-	788	-	2489	12.5	-	28.0	-	40.5
-	4SD 8/41	1¼"/1½"/2"	1884	-	848	-	2732	13.7	-	30.0	-	43.7
-	4SD 8/45	1¼"/1½"/2"	2037	-	908	-	2945	14.9	-	34.0	-	48.9
4SDM10/5	4SD10/5	1½"/2"	418	359	344	777	762	3.0	8.7	8.0	11.7	11.0
4SDM10/6	4SD10/6	1½"/2"	456	379	379	835	835	3.3	9.8	9.8	13.1	13.1
4SDM10/7	4SD10/7	1½"/2"	494	399	379	893	873	3.6	10.6	9.8	14.2	13.4
4SDM10/8	4SD10/8	1½"/2"	532	424	424	956	956	3.9	11.7	11.7	15.6	15.6
4SDM10/9	4SD10/9	1½"/2"	570	449	424	1019	994	4.2	12.9	11.7	17.1	15.9
4SDM10/10	4SD10/10	1½"/2"	608	449	424	1057	1032	4.5	12.9	11.7	17.4	16.2
4SDM10/1	4SD10/1	1½"/2"	646	502	514	1148	1160	4.8	15.7	15.7	20.5	20.5
4SDM10/13	4SD10/13	1½"/2"	722	542	514	1264	1236	5.4	17.7	15.7	23.1	21.1
4SDM10/15	4SD10/15	1½"/2"	798	594	554	1392	1352	6.0	19.8	17.7	25.8	23.7
-	4SD10/17	1½"/2"	874	-	594	-	1468	6.6	-	19.8	-	26.4
-	4SD10/19	1½"/2"	950	-	658	-	1608	7.2	-	21.4	-	28.6
-	4SD10/21	1½"/2"	1026	-	698	-	1724	7.8	-	23.7	-	31.5
-	4SD10/24	1½"/2"	1140	-	738	-	1878	8.7	-	25.5	-	34.2
-	4SD10/27	1½"/2"	1254	-	788	-	2042	9.6	-	28.0	-	37.6
-	4SD10/30	1½"/2"	1368	-	848	-	2216	10.5	-	30.0	-	40.5
-	4SD10/34	1½"/2"	1520	-	908	-	2428	11.7	-	34.0	-	45.7

4SD
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

GIDROX

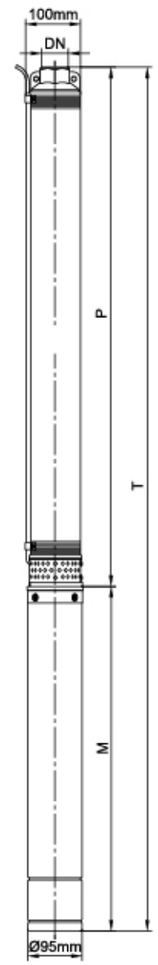

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SDM12/4	4SD12/4	2"	452	359	344	811	796	3.1	8.7	8.0	11.8	11.1
4SDM12/5	4SD12/5	2"	508	379	379	887	887	3.5	9.8	9.8	13.3	13.3
4SDM12/6	4SD12/6	2"	564	399	379	963	943	3.8	10.6	9.8	14.4	13.6
4SDM12/7	4SD12/7	2"	620	424	424	1044	1044	4.2	11.7	11.7	15.9	15.9
4SDM12/8	4SD12/8	2"	676	449	424	1125	1100	4.6	12.9	11.7	17.5	16.3
4SDM12/10	4SD12/10	2"	819	502	514	1321	1334	5.4	15.7	15.7	21.1	21.1
4SDM12/12	4SD12/12	2"	931	542	514	1473	1445	6.1	17.7	15.7	23.8	21.8
4SDM12/14	4SD12/14	2"	1043	594	554	1637	1597	6.9	19.8	17.7	26.7	24.6
-	4SD12/16	2"	1155	-	594	-	1749	7.6	-	19.8	-	27.4
-	4SD12/18	2"	1298	-	658	-	1956	8.4	-	21.4	-	29.8
-	4SD12/20	2"	1410	-	698	-	2108	9.2	-	23.7	-	32.9
-	4SD12/23	2"	1578	-	738	-	2316	10.3	-	25.5	-	35.8
-	4SD12/26	2"	1745	-	788	-	2533	11.4	-	28.0	-	39.4
-	4SD12/29	2"	1944	-	848	-	2793	12.6	-	30.0	-	42.6
-	4SD12/32	2"	2143	-	908	-	3020	13.7	-	34.0	-	47.7

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SDM16/4	4SD16/4	2"	502	399	379	901	881	3.4	10.6	9.8	14.0	13.2
4SDM16/5	4SD16/5	2"	570	424	424	994	995	3.8	11.7	11.7	15.5	15.5
4SDM16/6	4SD16/6	2"	639	449	424	1088	1063	4.3	12.9	11.7	17.2	16.0
4SDM16/8	4SD16/8	2"	807	502	514	1309	1322	5.2	15.7	15.7	20.9	20.9
4SDM16/9	4SD16/9	2"	876	542	514	1418	1390	5.6	17.7	15.7	23.3	21.3
4SDM16/11	4SD16/11	2"	1013	594	554	1607	1567	6.5	19.8	17.7	26.3	24.2
-	4SD16/12	2"	1081	-	594	-	1675	7.0	-	19.8	-	26.8
-	4SD16/14	2"	1218	-	658	-	1876	7.9	-	21.4	-	29.3
-	4SD16/16	2"	1386	-	698	-	2084	8.8	-	23.7	-	32.5
-	4SD16/18	2"	1523	-	738	-	2261	9.7	-	25.5	-	35.2
-	4SD16/20	2"	1660	-	788	-	2448	10.6	-	28.0	-	38.6
-	4SD16/23	2"	1897	-	848	-	2745	11.9	-	30.0	-	41.9
-	4SD16/25	2"	2034	-	908	-	2942	12.8	-	34.0	-	46.8

ПРИМЕЧАНИЕ

-Из за высокой эффективновсти данные насосы
используют в гражданском, промышленном хозяйстве.
-Совместимы с приборами давления, уровня,
расширительным баком.
- Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3.

НАСОС

-Электродвигатель с возможностью пермотки
-Насос с блоком управления Пуск или цифровой коробкой
автоматического-управления
-Насосы с усиленным кожухом
-Внешний корпус насоса и двигателя изготовлен из
нержавеющей стали марки: AISI 304 SS
Всасывающие и нагнетательные элементы AISI 304 SS
-Верхняя крышка:1.AISI 304 SS 2.Чугун ASTM NO.30
-Вал и соединение вала изготовленны из нержавеющей стали
марки:AISI 304 SS
-Кольцо :AISI 304 SS
-Механическое уплотнение: особенное уплотнение для глубокой
скважины (графит-керамическое / ТК)
-Рабочее Колесо: Пластик.POM
-Масло смазки используется для пищевого и фармацевтического
оборудования

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Максимальная температура жидкости до + 35℃
-Максимальное содержание песка:0.25%
-2SD минимальный диаметр скважины : 2 дюйма"
-2.5 SD минимальный диаметр скважины: 2,5 дюйма

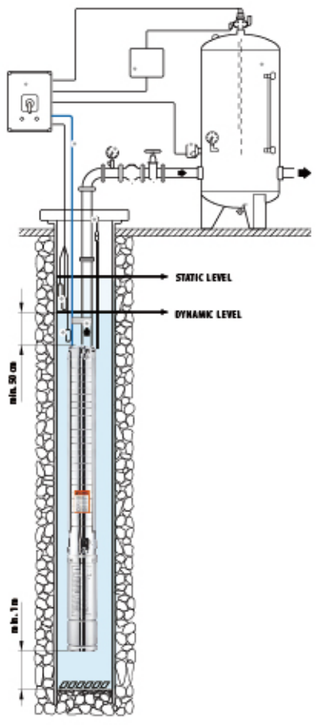

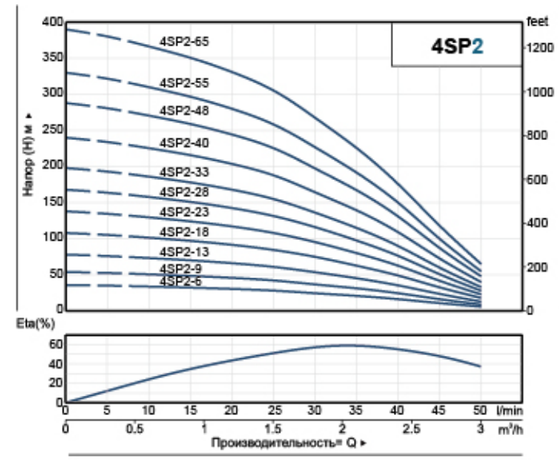

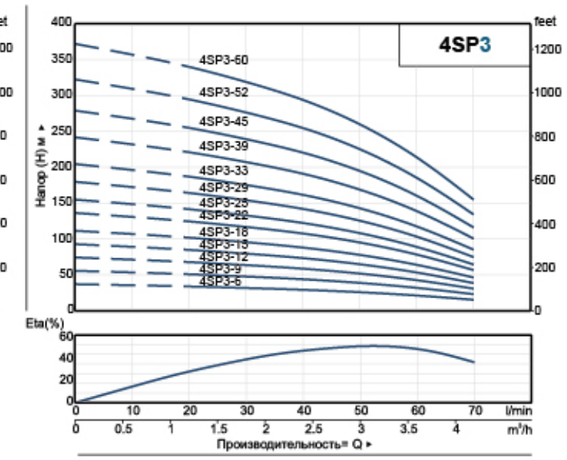

Модель		P2		Производительность											
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
				l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4SPM2-6	4SP2-6	0.37	0.5	H (m)	36	35	34	32	31	28	25	21	16	11	6
4SPM2-9	4SP2-9	0.37	0.5		54	53	51	48	46	42	37	31	25	17	9
4SPM2-13	4SP2-13	0.55	0.75		78	76	73	70	66	61	54	45	35	24	13
4SPM2-18	4SP2-18	0.75	1		108	105	102	97	92	85	75	63	49	34	18
4SPM2-23	4SP2-23	1.1	1.5		138	134	130	124	117	108	96	80	63	43	23
4SPM2-28	4SP2-28	1.3	1.75		168	164	158	151	143	132	116	97	76	53	28
4SPM2-33	4SP2-33	1.5	2		198	193	186	178	168	155	137	115	90	62	32
4SPM2-40	4SP2-40	1.8	2.5		240	234	226	215	204	188	166	139	109	75	39
4SPM2-48	4SP2-48	2.2	3		288	281	271	258	244	226	199	167	131	90	47
4SPM2-55	4SP2-55	2.6	3.5		330	322	311	296	280	259	228	191	150	103	54
-	4SP2-65	3	4		390	380	367	350	331	306	270	226	177	122	64

Модель		P2		Производительность								
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70
4SPM3-6	4SP3-6	0.37	0.5	H (m)	37	36	34	32	29	26	21	16
4SPM3-9	4SP3-9	0.55	0.75		56	54	51	48	44	39	32	23
4SPM3-12	4SP3-12	0.75	1		74	71	68	64	59	52	43	31
4SPM3-15	4SP3-15	0.92	1.25		93	89	85	80	74	65	54	39
4SPM3-18	4SP3-18	1.1	1.5		112	107	102	96	88	78	64	47
4SPM3-22	4SP3-22	1.3	1.75		136	131	125	117	108	95	78	57
4SPM3-25	4SP3-25	1.5	2		155	149	142	133	123	108	89	65
4SPM3-29	4SP3-29	1.8	2.5		180	173	164	154	142	126	103	75
4SPM3-33	4SP3-33	2.2	3		205	196	187	175	162	143	118	85
4SPM3-39	4SP3-39	2.6	3.5		242	232	221	207	191	169	139	101
-	4SP3-45	3	4		279	268	255	239	221	195	161	116
-	4SP3-52	3.7	5		322	309	295	276	255	225	185	134
-	4SP3-60	4	5.5		372	357	340	319	294	260	214	155

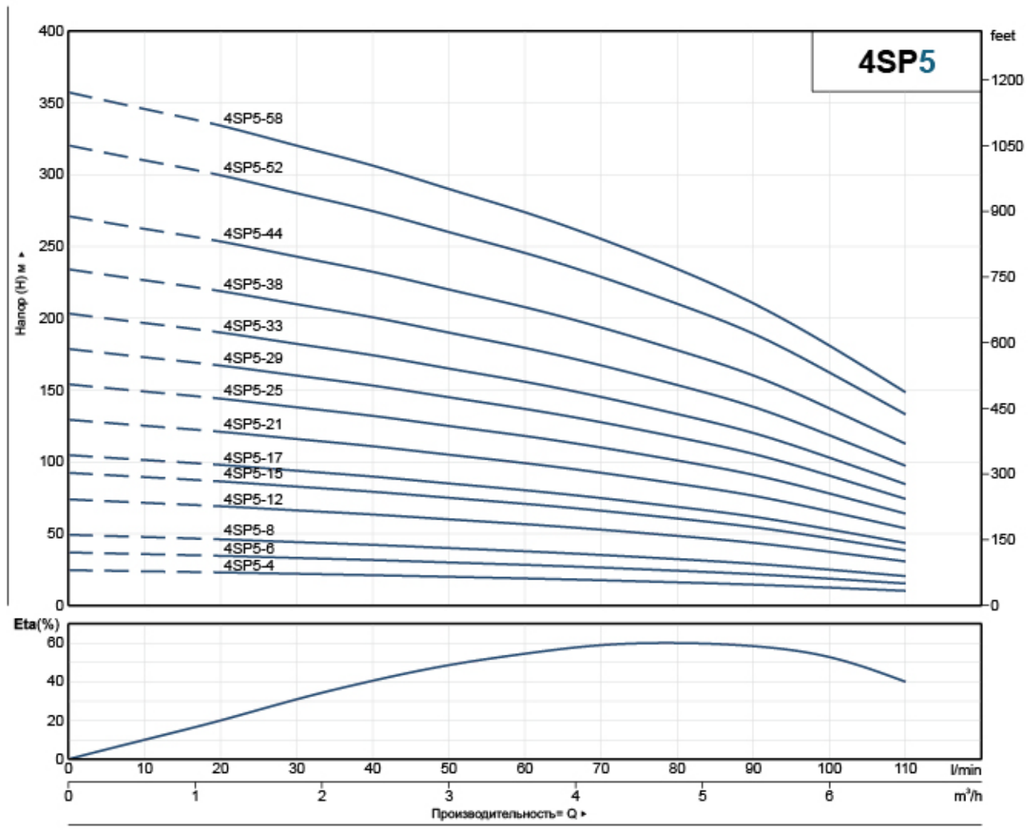

Модель		P2		Производительность												
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
4SPM5-4	4SP5-4	0.37	0.5	H (m)	25	24	23	22	21	20	19	18	16	15	12	10
4SPM5-6	4SP5-6	0.55	0.75		37	36	35	33	32	30	28	26	24	22	19	15
4SPM5-8	4SP5-8	0.75	1		49	48	46	44	42	40	38	35	32	29	25	20
4SPM5-12	4SP5-12	1.1	1.5		74	72	69	66	63	60	57	53	48	44	37	31
4SPM5-15	4SP5-15	1.3	1.75		92	89	86	83	79	75	71	66	61	55	47	38
4SPM5-17	4SP5-17	1.5	2		105	101	98	94	90	85	80	75	69	62	53	44
4SPM5-21	4SP5-21	1.8	2.5		129	125	121	116	1	105	99	92	85	76	66	54
4SPM5-25	4SP5-25	2.2	3		154	149	144	138	132	125	118	110	101	91	78	64
4SPM5-29	4SP5-29	2.6	3.5		179	173	167	160	153	145	137	128	117	106	90	74
-	4SP5-33	3	4		203	197	190	182	174	165	156	145	133	120	103	84
-	4SP5-38	3.7	5		234	226	219	210	201	190	179	167	154	138	119	97
-	4SP5-44	4	5.5		271	262	253	243	232	220	208	194	178	160	137	113
-	4SP5-52	5	7		320	310	300	287	275	260	245	229	210	189	162	133
-	4SP5-58	5.5	7.5		357	346	334	320	306	290	274	255	234	211	181	148

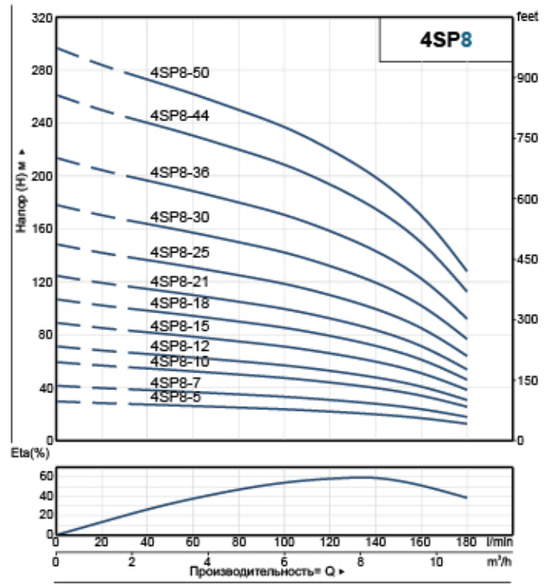

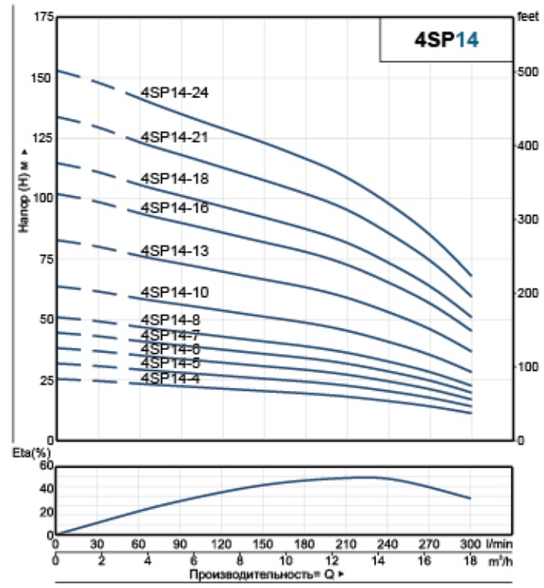

Модель		P2		Производительность									
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8
				l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
4SPM8-5	4SP8-5	0.75	1	H (m)	30	28	27	26	25	24	22	20	17	13
4SPM8-7	4SP8-7	1.1	1.5		42	40	38	37	35	33	31	28	24	18
4SPM8-10	4SP8-10	1.5	2		59	57	55	52	50	47	44	40	34	25
4SPM8-12	4SP8-12	1.8	2.5		71	68	66	63	60	57	53	48	41	30
4SPM8-15	4SP8-15	2.2	3		89	85	82	79	75	71	66	60	51	38
-	4SP8-18	3	4		107	102	98	94	90	85	79	72	61	46
-	4SP8-21	3.7	5		125	119	115	110	105	100	92	84	71	53
-	4SP8-25	4	5.5		149	142	137	131	125	119	110	100	85	64
-	4SP8-30	5	7		178	170	164	157	150	142	132	119	102	76
-	4SP8-36	5.5	7.5		214	204	197	189	180	171	158	143	122	91
-	4SP8-44	7	10		261	250	240	231	220	209	194	175	150	112
	4SP8-50	7.5	10		297	284	273	262	250	237	220	199	170	127

Модель		P2		Производительность										
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18
				l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
4SPM14-4	4SP14-4	1.3	1.75	H (m)	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11
4SPM14-5	4SP14-5	1.5	2		32	31	29	28	27	26	24	23	20	18	14
4SPM14-6	4SP14-6	1.8	2.5		38	37	35	34	32	31	29	27	25	21	17
4SPM14-7	4SP14-7	2.2	3		45	43	41	39	38	36	34	32	29	25	20
4SPM14-8	4SP14-8	2.6	3.5		51	49	47	45	43	41	39	36	33	28	23
-	4SP14-10	3	4		64	62	59	56	54	51	49	45	41	35	28
-	4SP14-13	4	5.5		83	80	76	73	70	67	63	59	53	46	37
-	4SP14-16	5	7		102	99	94	90	86	82	78	73	65	57	45
-	4SP14-18	5.5	7.5		115	111	106	101	97	92	88	82	74	64	51
-	4SP14-21	7	10		134	130	123	118	113	108	102	95	86	74	60
-	4SP14-24	7.5	10		153	148	141	135	129	123	117	109	97	85	68

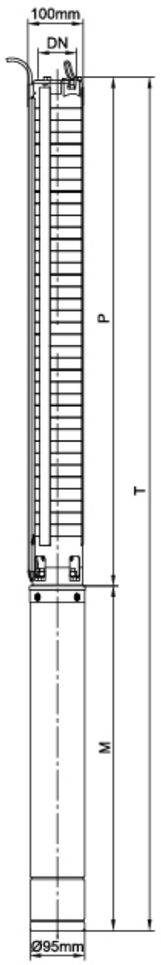

Модель		DN	габариты(mm))					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SPM2-6	4SP2-6	1¼"/1½"	281	314	314	595	595	2.5	6.7	6.7	9.2	9.2
4SPM2-9	4SP2-9	1¼"/1½"	344	314	314	658	658	3.1	6.7	6.7	9.8	9.8
4SPM2-13	4SP2-13	1¼"/1½"	428	329	329	757	757	4.0	7.3	7.3	11.3	11.3
4SPM2-18	4SP2-18	1¼"/1½"	533	359	344	892	877	5.1	8.7	8.0	13.8	13.1
4SPM2-23	4SP2-23	1¼"/1½"	628	399	379	1027	1007	6.1	10.6	9.8	16.7	15.9
4SPM2-28	4SP2-28	1¼"/1½"	743	424	424	1167	1167	7.2	11.7	11.7	18.9	18.9
4SPM2-33	4SP2-33	1¼"/1½"	848	449	424	1297	1272	8.1	12.9	11.7	21.0	19.8
4SPM2-40	4SP2-40	1¼"/1½"	995	502	514	1497	1509	9.8	15.7	15.7	25.5	25.5
4SPM2-48	4SP2-48	1¼"/1½"	1163	542	514	1705	1677	11.5	17.7	15.7	29.2	27.2
4SPM2-55	4SP2-55	1¼"/1½"	1310	594	554	1904	1864	13.0	19.8	17.7	32.8	30.7
-	4SP2-65	1¼"/1½"	1520	-	594	-	2114	15.2	-	19.8	-	35.0

Модель		DN	габариты(mm))					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SPM3-6	4SP3-6	1¼"/1½	281	314	314	595	595	2.5	6.7	6.7	9.2	9.2
4SPM3-9	4SP3-9	1¼"/1½"	344	329	329	673	673	3.2	7.3	7.3	10.5	10.5
4SPM3-12	4SP3-12	1¼"/1½"	407	359	344	766	751	3.8	8.7	8.0	12.5	11.8
4SPM3-15	4SP3-15	1¼"/1½"	470	379	379	407	849	4.5	9.8	9.8	14.3	14.3
4SPM3-18	4SP3-18	1¼"/1½"	533	399	379	932	912	5.1	10.6	9.8	15.7	14.9
4SPM3-22	4SP3-22	1¼"/1½"	617	424	424	1041	1041	6.0	11.7	11.7	17.7	17.7
4SPM3-25	4SP3-25	1¼"/1½"	680	449	424	1129	1104	6.6	12.9	11.7	19.5	18.3
4SPM3-29	4SP3-29	1¼"/1½"	764	502	514	1266	1278	7.5	15.7	15.7	23.2	23.2
4SPM3-33	4SP3-33	1¼"/1½"	848	542	514	1390	1362	8.4	17.7	15.7	26.1	24.1
4SPM3-39	4SP3-39	1¼"/1½"	974	594	554	1568	1528	9.7	19.8	17.7	29.5	27.4
-	4SP3-45	1¼"/1½"	1100	-	594	-	1694	11.0	-	19.8	-	30.8
-	4SP3-52	1¼"/1½"	1247	-	658	-	1905	12.5	-	21.4	-	33.9
-	4SP3-60	1¼"/1½"	1415	-	698	-	2113	14.3	-	23.7	-	38.0

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SPM5-4	4SP5-4	1¼"/1½	251	314	314	565	565	2.2	6.7	6.7	8.9	8.9
4SPM5-6	4SP5-6	1¼"/1½"	299	329	329	628	628	2.6	7.3	7.3	9.9	9.9
4SPM5-8	4SP5-8	1¼"/1½"	347	359	344	706	691	3.1	8.7	8.0	11.8	11.1
4SPM5-12	4SP5-12	1¼"/1½"	443	399	379	842	822	4.0	10.6	9.8	14.6	13.8
4SPM5-15	4SP5-15	1¼"/1½"	515	424	424	939	939	4.7	11.7	11.7	16.4	16.4
4SPM5-17	4SP5-17	1¼"/1½"	563	449	424	1012	987	5.1	12.9	11.7	18.0	16.8
4SPM5-21	4SP5-21	1¼"/1½"	659	502	514	1161	1173	6.1	15.7	15.7	21.8	21.8
4SPM5-25	4SP5-25	1¼"/1½"	755	542	514	1297	1269	7.0	17.7	15.7	24.7	22.7
4SPM5-29	4SP5-29	1¼"/1½"	851	594	554	1445	1405	7.9	19.8	17.7	27.7	25.6
-	4SP5-33	1¼"/1½"	947	-	594	-	1541	8.8	-	19.8	-	28.6
-	4SP5-38	1¼"/1½"	1067	-	658	-	1725	10.0	-	21.4	-	31.4
-	4SP5-44	1¼"/1½"	1208	-	698	-	1906	11.3	-	23.7	-	35.0
-	4SP5-52	1¼"/1½"	1397	-	738	-	2135	13.2	-	25.5	-	38.7
-	4SP5-58	1¼"/1½"	1538	-	788	-	2326	14.5	-	28.0	-	42.5

4SP
ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

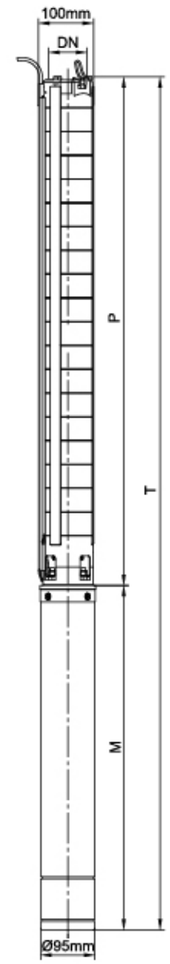

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SPM8-5	4SP8-5	1½"/2"	415	359	344	774	759	4.4	8.7	8.0	8.0	12.4
4SPM8-7	4SP8-7	1½"/2"	499	399	379	898	878	5.0	10.6	9.8	9.8	14.8
4SPM8-10	4SP8-10	1½"/2"	625	449	424	1074	1049	6.0	12.9	11.7	11.7	17.7
4SPM8-12	4SP8-12	1½"/2"	709	502	514	1211	1223	6.7	15.7	15.7	15.7	22.4
4SPM8-15	4SP8-15	1½"/2"	835	542	514	1377	1349	7.7	17.7	15.7	15.7	23.4
-	4SP8-18	1½"/2"	961	-	594	-	1555	8.7	-	19.8	19.8	28.5
-	4SP8-21	1½"/2"	1087	-	658	-	1745	9.7	-	21.4	21.4	31.1
-	4SP8-25	1½"/2"	1213	-	698	-	1911	10.7	-	23.7	23.7	34.4
-	4SP8-30	1½"/2"	1465	-	738	-	2203	12.7	-	25.5	25.5	38.2
-	4SP8-36	1½"/2"	1717	-	788	-	2505	14.7	-	28.0	28.0	42.7
-	4SP8-44	1½"/2"	2053	-	848	-	2901	17.4	-	30.0	30.0	47.4
-	4SP8-50	1½"/2"	2305	-	908	-	3213	18.4	-	34.0	34.0	52.4

Модель		DN	габариты(mm)					вес(kg)				
Однофазный	Трёхфазный		P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)	P	M(s)	M(t)	T(s)	T(t)
4SPM14-4	4SP14-4	1½"/2"	544	424	424	968	968	4.1	11.7	11.7	15.8	15.8
4SPM14-5	4SP14-5	1½"/2"	628	449	424	1077	1052	4.4	12.9	11.7	17.3	16.1
4SPM14-6	4SP14-6	1½"/2"	754	514	514	1268	1268	4.7	15.7	15.7	20.4	20.4
4SPM14-7	4SP14-7	1½"/2"	838	554	514	1392	1352	5.0	17.7	15.7	22.7	20.7
4SPM14-8	4SP14-8	1½"/2"	922	594	554	1516	1476	5.3	19.8	17.7	25.1	23.0
-	4SP14-10	1½"/2"	1006	-	594	-	1600	6.0	-	19.8	-	25.8
-	4SP14-13	1½"/2"	1258	-	669	-	1927	7.0	-	23.7	-	30.7
-	4SP14-16	1½"/2"	1510	-	709	-	2219	7.9	-	25.5	-	33.4
-	4SP14-18	1½"/2"	1678	-	788	-	2466	8.5	-	28.0	-	36.5
-	4SP14-21	1½"/2"	1930	-	848	-	2778	9.4	-	30.0	-	39.4
-	4SP14-24	1½"/2"	2182	-	908	-	3090	10.3	-	34.0	-	44.3

5SCM/5SSCM МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

5SCM/5SSCM МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

GIDROX

ПРИМЕЧАНИЕ

-Из за высокой эффективновсти данные насосы используют в гражданском, промышленном хозяйстве.
-Совместимы с приборами давления, уровня, расширительным баком.
-Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 150 г/м3.

НАСОС

-Мотор с возможностью перемотки
-Насос с пультом управления старта или цифровым автоматом управления
-Внешний кожух насоса и мотора:AISI 304 SS
-Вал:AISI 304 SS-ASTM 5140
-Нижняя подставка:AISI 304 SS
-Всасывающие и нагнетательные элементы AISI 304 SS
-Верхняя крышка:1.AISI 304 SS 2.Чугун ASTM NO.30
-Механическое уплотнение:Графит-Керамика
-Диффузор и рабочее колесо:Пластик.PPO(5SCM)/AISI 304 SS(5SSCM)
-Масло смазки используется для пищевого и фармацевтической оборудования

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Максимальная температура жидкости до +35℃
-Максимальное содержание песка:0.25%
-Минимальный диаметр скважины:ø130mm

5SCM

5SSCM

Модель		P2		Производительность											
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
5SCM3	5SC3	0.55	0.75	H (m)	38	37	36	35	33	30	27	23	19	15	11
5SCM4	5SC4	0.75	1		51	50	49	47	44	41	36	31	25	20	14
5SCM5	5SC5	0.92	1.25		64	62	61	59	55	51	45	39	31	25	18
5SCM6	5SC6	1.1	1.5		77	74	73	71	66	61	54	46	37	30	21
5SCM7	5SC7	1.3	1.75		89	87	85	82	77	71	63	54	44	35	25
5SCM8	5SC8	1.5	2		102	99	97	94	88	81	72	62	50	40	28

Модель		P2		Производительность											
Однофазный	Трёхфазный	kW	HP	m³/h	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0
				l/min	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
5SSCM3	5SSC3	0.55	0.75	H (m)	29	28	27	26	24	22	20	17	15	13	10
5SSCM4	5SSC4	0.75	1		38	38	36	34	32	30	26	23	20	17	14
5SSCM5	5SSC5	0.92	1.25		48	47	45	43	40	37	33	29	25	21	17
5SSCM6	5SSC6	1.1	1.5		58	56	54	52	48	44	40	35	30	25	20
5SSCM7	5SSC7	1.3	1.75		67	66	63	60	56	52	46	41	35	29	24
5SSCM8	5SSC8	1.5	2		77	75	72	69	64	59	53	46	40	34	27

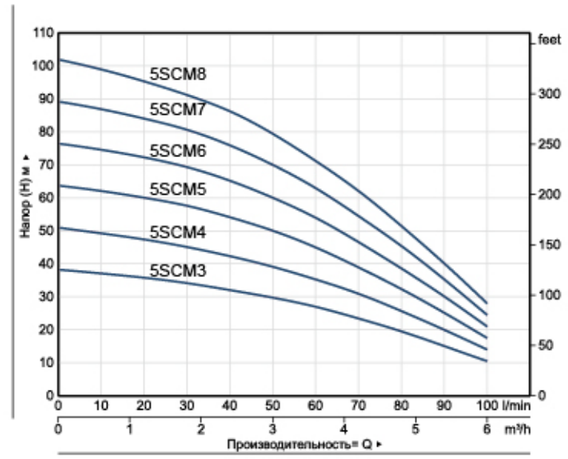

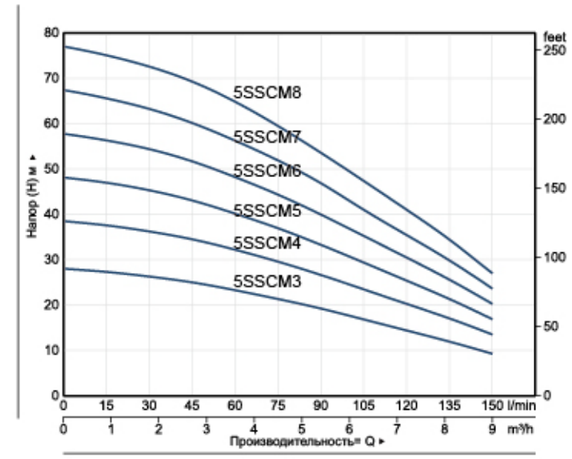

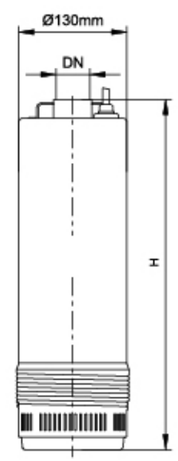

Модель		DN	габариты(mm)		вес(kg)	
Однофазный	Трёхфазный		H(s)	H(t)	G(s)	G(t)
5SCM3	5SC3	1¼"	499	499	13.1	12.5
5SCM4	5SC4	1¼"	538	538	15.0	14.6
5SCM5	5SC5	1¼"	577	577	17.5	17.0
5SCM6	5SC6	1¼"	616	616	19.5	19.0
5SCM7	5SC7	1¼"	655	655	21.8	21.5
5SCM8	5SC8	1¼"	694	694	24.0	23.6
5SSCM3	5SSC3	1¼"	529	529	13.3	12.8
5SSCM4	5SSC4	1¼"	571	571	15.5	15.0
5SSCM5	5SSC5	1¼"	616	616	18.0	17.5
5SSCM6	5SSC6	1¼"	655	655	20.0	19.5
5SSCM7	5SSC7	1¼"	698	698	22.0	21.6
5SSCM8	5SSC8	1¼"	740	740	24.8	24.5

ПРИМЕЧАНИЕ

-Подходит для использования с чистой водой и жидкостями, которые не являются химически агрессивными по отношению к материалам, из которых изготовлен насос.
-В EN733 центробежные насосы рекомендуются для использования в водоснабжении, котельных, моечных аппаратах, повышения давления, пожаротушения, орошения, циркуляции воды, в системах капельного полива. Для производства многонасосных станций.

НАСОС

-Температура жидкости между -10℃ и +120℃
-Температура окружающей среды до +50℃
-Макс. Рабочее давление 16 bar
-Продолжительный режим работы электродвигателя S1
-Другое напряжения тока или частота 60 Гц доступны по специальному заказу

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Водоснабжение
-Повышение давления воды
-Орошение
-Циркуляция воды в системах кондиционирования воздуха
-Моечные установки
-Противопожарные установки
-Промышленность
-Сельское хозяйство
-Циркуляция воды в системах отопления
-Насос должен быть установлен в закрытом попомещении

Модель	Мощность		us gpm	Производительность										DN
				0	26	40	66	79	106	119	159	185	211	
			l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	
	kw	HP	m³/h	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	mm
32–125/07	0.75	1	H(m)	17.5	16.7	15	12	9						50x32
32–125/11	1.1	1.5		22	21	19.7	16.5	14.5	9					50x32
32–250/55D	5.5	7.5		79.5	74.7	71.8	63	56	37.5					50x32
32–250/75D	7.5	10		95	93	91	83	76	57.8					50x32
40–125/11	1.1	1.5		14.7				13.5	11.5	10.1	5.8			65x40
40–125/15	1.5	2		18.1				17	15	13.9	9.6	6		65x40
40–125/22	2.2	3		24.5				23.2	21.5	20.2	16	13	8.3	65x40

PST
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

Модель	Мощность		us gpm	Производительность													DN
				0	264	396	529	634	793	881	925	969	1057	1233	1322	1586	
			l/min	0	1000	1500	2000	2400	3000	3333	3500	3666	4000	4666	5000	6000	
	kw	hp	m³/h	0	60	90	120	144	180	200	210	220	240	280	300	360	mm
80–160/110	11	15	H(m)	27	27	27.3	24.5	21.1	16								100x80
80–160/150	15	20		32.8	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7						100x80
80–160/185	18.5	25		39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5						100x80
80–160/220	22	30		44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5						100x80
80–200/220	22	30		48	47.7	47.5	43.5	39.2	32.5	27.2	24.5						100x80
80–200/300	30	40		60	59.7	59.5	57	53.1	47	42.7	40.5						100x80
80–250/370	37	50		71.5	70.9	70.5	65.5	59.3	51	43.2	38.5						100x80
80–250/450	45	60		88	86.7	86	83.6	78.5	70.5	60	51						100x80
80–250/550	55	75		94.5	94.5	94.5	91.8	87	79.5	72.1	68.3						100x80
100–160/150	15	20		35	33.5	32.5	30	27.8	24.5	21.5	20	18.3	15				125x100
100–160/185	18.5	25		38.5	37.5	36.5	34.3	32.2	29	25.7	24	22	18				125x100
100–160/220	22	30		43	41	40	37.6	35.2	31.5	28.5	27	25.3	22				125x100
100–200/220	22	30		38.5	36.7	35.7	33.8	31.7	28.5	26.8	26	25	22.9	16.3	13		125x100
100–200/300	30	40		44.5	42.5	42	40.2	38.8	36.7	34.2	33	31.7	29	21.7	18		125x100
100–200/370	37	50		55	53	51	50.6	49.2	47	45	44	42.8	40.5	32.8	29		125x100
100–250/450	45	60		65	65	64	63	61	58	56	55	53.3	50	39	33.5		125x100
100–250/550	55	75		77	76	75.5	75	73.8	72	71.7	71.5	70.7	69	62.3	59		125x100
100–250/750	75	100		91	91	90.5	89.7	88	85.5	84	83.3	81.5	78	71.7	68.5	48	125x100

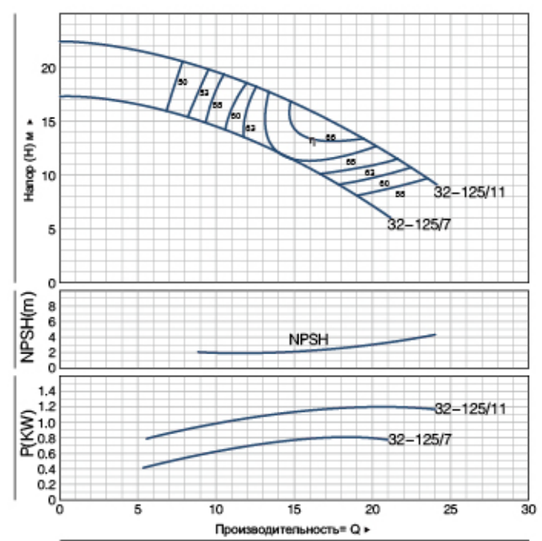

32–125

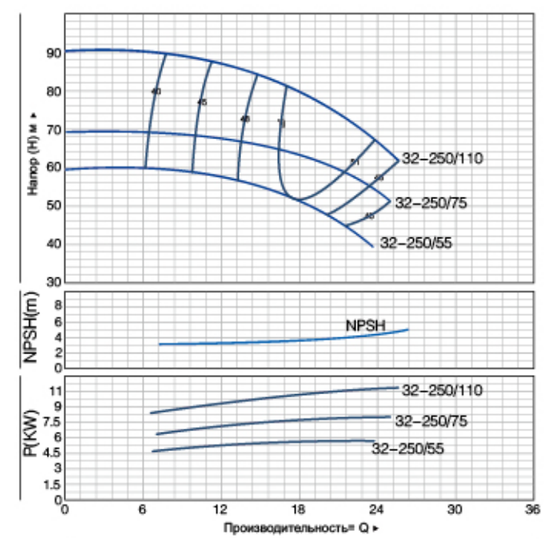

32–250

PST
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ НАСОСЫ
GIDROX

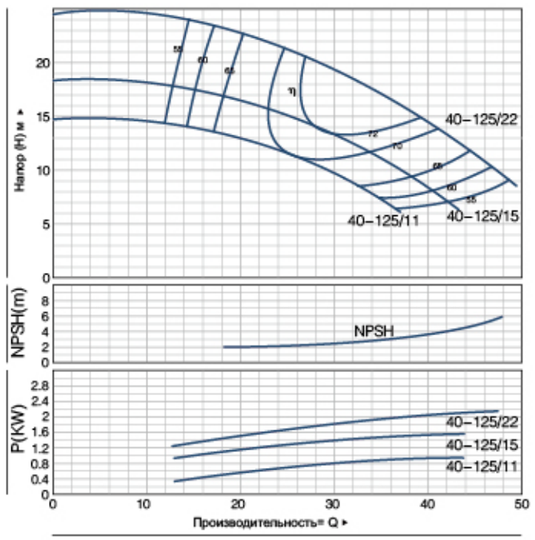

40–125

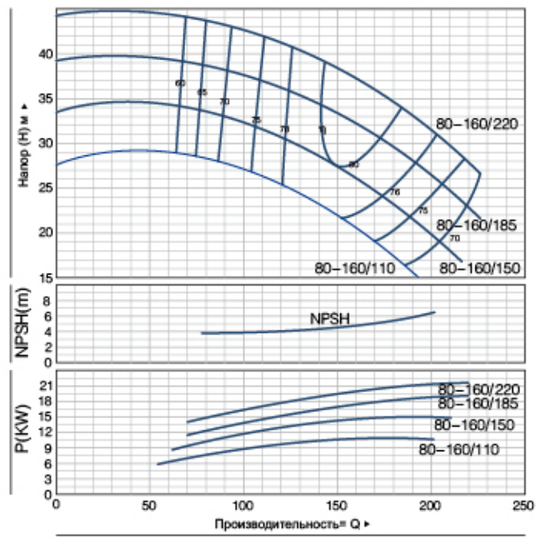

80–160

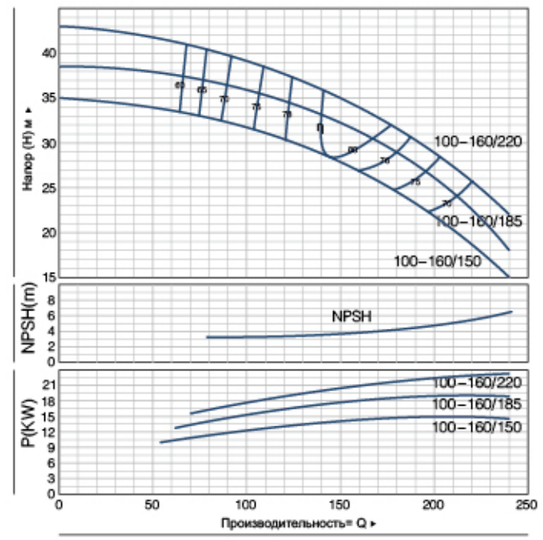

100–160

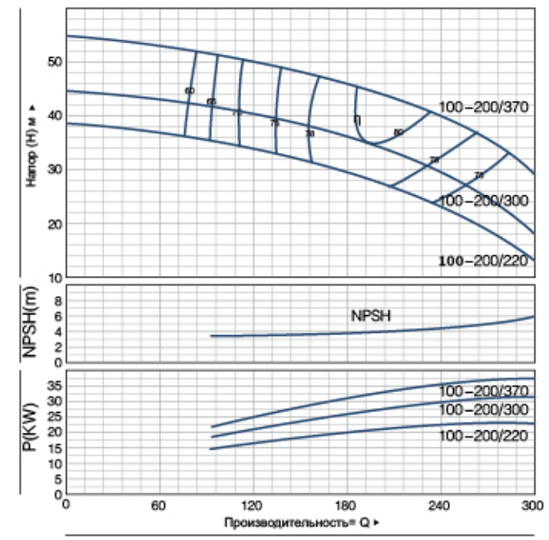

100–200

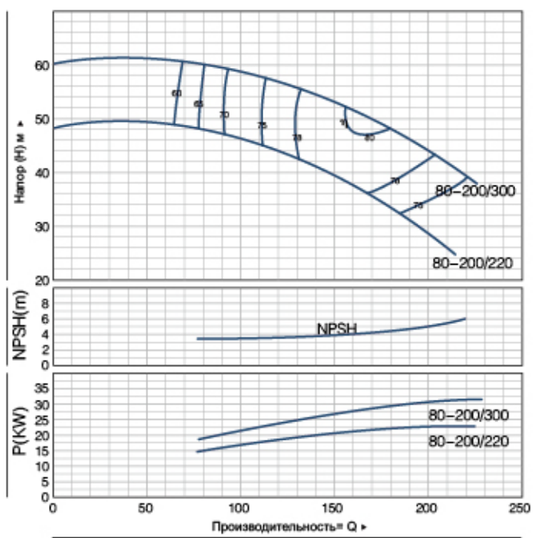

80–200

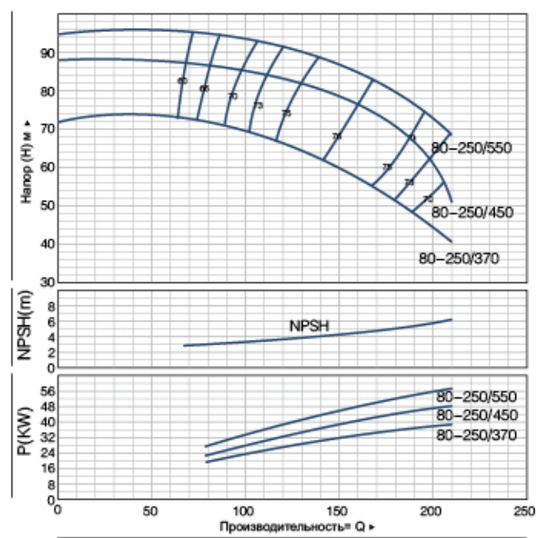

80–250

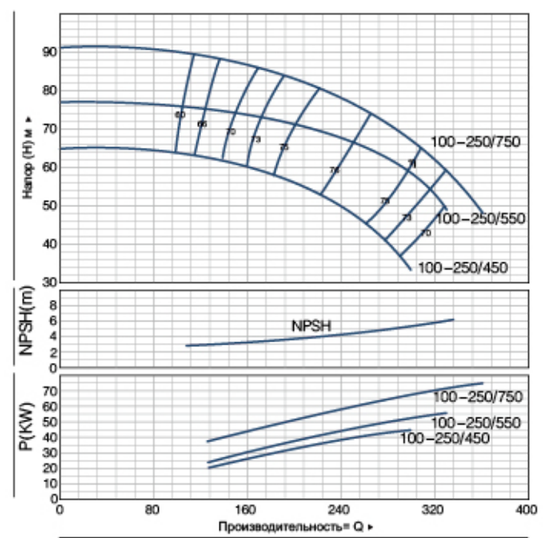

100–250

FSP
НАСОСЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ

ПРИМЕЧАНИЕ

-Предназначен для подачи воды из скважин и колодцев, для применения в домашнем хозяйстве, а также для полива.
-Преимущества: Возможность использования в скважинах и колодцах глубиной до 40 метров. Диаметр скважины от 50 мм и более. После выключения, вода в насосе не задерживается, таким образом, насос можно использовать в период холодов, не опасаясь его повреждения. Высота всасывания равна длине вала и может заменить поверхностные насосы.

НАСОС

-Содержание частиц в воде ≤1‰
-Содержание хлорида в воде≤400mg/L
-Диаметр скважины≥50mm
-Макс.Температура окружающей среды :+40℃
-Значение PH 6.5-8.5

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

-Медная обмотка
-Встроенная тепловая защита
-Класс изоляции: F
-Класс защиты: IP54
-Специальная конструкция для низкого напряжения

Модель	Мощность			Производительность						
Однофазный	P2		pipe length	m³/h	0.3	0.6	0.8	1.4	1.5	1.8
	HP	kW		l/min	5	10	15	20	25	30
FSP750–15	0.75	1.0	15	H (m)	100	90	78	64	45	14
FSP750–20	0.75	1.0	20		100	90	78	64	45	14
FSP750–25	0.75	1.0	25		100	90	78	64	45	14
FSP750–30	0.75	1.0	30		100	90	78	64	45	14
FSP750–40	0.75	1.0	40		100	90	78	64	45	14



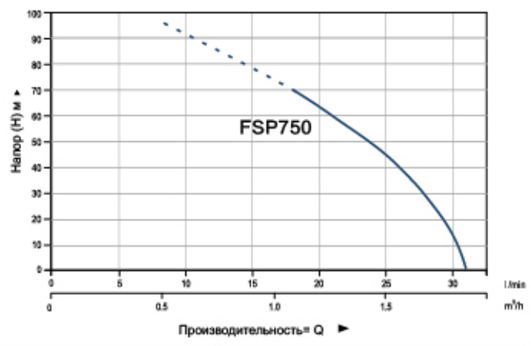

Модель	габариты(mm)			РАЗМЕРЫ mm (мотор)			РАЗМЕРЫ mm (FSP)		
Однофазный	A	B	DNM	P	L	H	P	L	H
FSP750	287	575.5	1"	200	250	405	115	1115	1120

PS–01

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Ном. напряжение	220-240V	110-120V	110-240V
Частота	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
номинальный ток	16A	16A	16A
Максимальная мощность	10A/1.1KW	10A/0.55KW	10A/0.55KW
Начальное давление	1.5bar	1.5bar	1.5bar
Макс. рабочее давление	10bar	10bar	10bar
Соед. резьба	G1"	G1"	G1"
Класс защиты	IP65	IP65	IP65
Максимальная рабочая t°C	55℃	55℃	55℃

PS–02

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Ном. напряжение	220-240V	110-120V	110-240V
Частота	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
номинальный ток	16A	16A	16A
Максимальная мощность	10A/1.1KW	10A/0.55KW	10A/0.55KW
Начальное давление	1.5bar	1.5bar	1.5bar
Макс. рабочее давление	10bar	10bar	10bar
Соед. резьба	G1"	G1"	G1"
Класс защиты	IP65	IP65	IP65
Максимальная рабочая t°C	55℃	55℃	55℃

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

PS–03

Ном. напряжение	220-240V	110-120V	110-240V
Частота	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
номинальный ток	16A	16A	16A
Максимальная мощность	10A/1.1KW	10A/0.55KW	10A/0.55KW
Начальное давление	1.5bar	1.5bar	1.5bar
Макс. рабочее давление	10bar	10bar	10bar
Соед. резьба	G1"	G1"	G1"
Класс защиты	IP65	IP65	IP65
Максимальная рабочая t°C	55℃	55℃	55℃

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

PS–04

Ном. напряжение	220-240V	110-120V	110-240V
Частота	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
номинальный ток	16A	16A	16A
Максимальная мощность	10A/1.1KW	10A/0.55KW	10A/0.55KW
Начальное давление	1.5bar	1.5bar	1.5bar
Макс. рабочее давление	10bar	10bar	10bar
Соед. резьба	G1"	G1"	G1"
Класс защиты	IP65	IP65	IP65
Максимальная рабочая t°C	55℃	55℃	55℃

ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

EF–01 EF–01B

Модель	EF-01	EF-01B(с балансиром)
Специфика	16(8)250V 16(14)125V	16(8)250V 16(14)125V
Кабель	H07-RN-F 3G1*0.5m	H07-RN-F 3G1*3/1.6/5/10m

- Температура жидкости до 35℃
- Максимальная температура окружающей среды 40℃

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

PS–01J

Ном. напряжение	230V/110V
Частота	50/60Hz
Номинальный ток	17A/1.5HP 20A/3HP
Мин. давление	1.4Bar
Макс. Давление	12Bar
Диапазон давления	1.4-2.8Bar / 2.1-3.5Bar / 2.5-4.0Bar / 5-7Bar
Цвет	Black
Крепление резьба	Female Male
Диаметр крепления	1/4" / 3/8" 1/4"

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

PS–02J

Ном. напряжение	230V/110V
Частота	50/60Hz
Номинальный ток	17A/1.5HP 20A/3HP
Мин. давление	1.4Bar
Макс. Давление	12Bar
Диапазон давления	1.4-2.8Bar / 2.1-3.5Bar / 2.5-4.0Bar / 5-7Bar
Цвет	Black
Крепление резьба	Female Male
Диаметр крепления	1/4" / 3/8" 1/4"

PS–03J

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Ном. напряжение	230V/110V
Частота	50/60Hz
ном. ток	5A/10A
Мин. Давление	0.8Bar
Макс. Давление	3.0Bar
Диапазон давлений	1.1-1.8Bar
Цвет	Серый
винтовой	Мама/Папа
Размер Винта	1/4" / 3/8" 1/4"

PS–AKP

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Модель	PS-AKP506	PS-AKP110	PS-AKP530D	PS-AKP530M
диапазон	-0.5~6	1~10	5~30	8~30
перепад давления	0.6~4	1~3	3~10	≤5
Установка Fig.1/Fig.2	3/2	6/5	20/15	20/Manual reset
Макс.испыт. давление	16.5	16.5	33	33
Ном. напряжение	125V	250V		24V
Ном. Ток	A.C.	A.C.		A.C.
Неиндуктивный Ток	20A	10A		10A
Ток Полной Нагрузки	15A	8A		8A
Блок Тарификатор	72A		64A	

- Соединение: блок flare (E), припой (ы), такие как PK-AKP506E
- Стандартный винт:7/16"-20UNF

Гидроаккумулятор вертикальный

Модель	Макс Давление (bar)	Ном. Объём (L)	Фактич. Объём (L)	Мембрана	Макс. Темп.	Соединение
24ST	8	24	20	EPDM	90℃	G1"
24STT	8	24	24	EPDM	90℃	G1"

- Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов.

Гидроаккумулятор вертикальный

Модель	Макс Давление (bar)	Ном. Объём (L)	Фактич. Объём (L)	Мембрана	Макс. Темп.	Соединение
2VT	8	2	2	EPDM	99℃	G1/2"
4VT	8	4	4	EPDM	99℃	G1"
8VT	8	8	8	N.R	60℃	G1"
19VT	8	19	18	EPDM	99℃	G1"
24VT	8	24	20	EPDM	99℃	G1"
24VTT	8	24	24	EPDM	99℃	G1"

- Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов.

Гидроаккумулятор горизонтальный

Модель	Макс Давление (bar)	Ном. Объём (L)	Фактич. Объём (L)	Мембрана	Макс. Темп.	Соединение
19CT	8	19	18	EPDM	99℃	G1"
24CT	8	24	20	EPDM	99℃	G1"
24CTT	8	24	24	EPDM	99℃	G1"
50CT	8	50	36	EPDM	99℃	G1"
50CTT	8	50	50	EPDM	99℃	G1"
60CTT	8	60	60	EPDM	99℃	G1"
100CT	8	100	80	EPDM	99℃	G1"
100CTT	8	100	100	EPDM	99℃	G1"

- Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов.

Гидроаккумулятор вертикальный

Модель	Макс Давление (bar)	Ном. Объём (L)	Фактич. Объём (L)	Мембрана	Макс. Темп.	Соединение
50FT	8	50	36	EPDM	99℃	G1"
50FTT	8	50	50	EPDM	99℃	G1"
60FTT	8	60	60	EPDM	99℃	G1"
100FT	8	100	80	EPDM	99℃	G1"
100FTT	8	100	100	EPDM	99℃	G1"

- Срок службы мембраны составляет 50 000 циклов.

МАНОМЕТР

Осевой Радиальный

PG-SS 40 A

- A — Осевой; R: Радиальный
- 40 — Размер (40мм, 50мм,60мм)
- SS — Пластик; S: Листовое железо; SS: Нержавеющая сталь
- PG — Манометр

- Для типов 40mm: G1/8，G1 / 4
- Для типов 50mm 、60mm: G1 / 4
- Для манометра 40mm, шкала: 0-12 бар
- Для манометра 50mm, шкала: 0-40 бар
- заднее/нижнее подключение

ГИБКИЙ ШЛАНГ

Модель	FH12.8-01(L=128mm) FH44-03(L=440mm)
Вход	G3/4" G1"
Выход	G3/8" G1"
Материал	Проволока из нержавеющей стали

- Температура жидкости 35℃
- Максимальная температура окружающей среды 40℃

ФИЛЬТ

Модель	wf1000	wf2000
Вход / Выход	1"x1"	1"x1"
Вместимость	1L	2L
Макс. Давление	5bar	5bar

- Температура жидкости 35℃
- Максимальная температура окружающей среды 40℃

КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КОНДЕНСАТОР CBB60

2 провода 2 (4) клемы

Вместимость	Модель	Диаметр(mm)	Длина(mm)
6	2 провода	32	66
8	2 провода	32	66
8	4 клеммы	35	72
10	2 провода	34	62
10	4 клеммы	35	72
12	2 провода	40	73
16	2 провода	42	71
16	4 клеммы	42	73
20	2 провода	42	74
20	4 клеммы	42	74
25	2 провода	42	82
35	4 клеммы	42	70
40	2 провода	42	82
40	4 клеммы	45	73
42.5	2 провода	51	100
45	2 провода	51	100
50	2 провода	51	100

ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР ДВИГАТЕЛЯ КОНДЕНСАТОР CD60

Вместимость	110/125VAC		250/275VAC	
	Диаметр(mm)	Длина(mm)	Диаметр(mm)	Длина(mm)
50	35	70	35	70
60	35	70	35	70
70	35	70	35	70
75	35	70	35	70
80	35	70	35	70
100	35	70	35	70
120	35	70	35	70
150	35	70	35	80
180	35	70	42	80
200	35	70	42	80
220	35	80	45	90
250	35	80	45	100
300	42	80	45	100
350	42	80	45	100
400	42	80	50	100
450	42	80	50	100
500	45	100	50	100
550	45	100	50	100
600	45	100	55	110
700	45	100	55	110
800	50	100	60	110
900	50	100	60	110
1000	50	100	60	120
1200	50	100	60	120

3V

3МУФТА

Модель	Соединение	Длина
3V70	G1"	70mm
3V80	G1"	80mm

5VR

5МУФТА

Модель	Соединение	Длина
5VR70	G1"&G1/4"	70mm
5VR80	G1"&G1/4"	80mm
5VR90	G1"&G1/4"	90mm
5VR90	G1"&G1/2"	90mm

5VS

5МУФТА

Модель	Соединение	Длина
5VS80	G1"&G1/4"	80mm
5VS90	G1"&G1/4"	90mm
5VS70	G1"&G1/2"	70mm

CVA

ЛАТУННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Модель	Соединение
CVA25	G1"
CVA32	G1$^1/_4$"
CVA40	G1$^1/_2$"
CVA50	G2"
CVA80	G3"

- Сетка из нержавеющей стали
- Латунный Сердечник

CVA–M

ЛАТУННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Модель	Соединение
CVA25M	G1"
CVA32M	G1$^1/_4$"
CVA40M	G1$^1/_2$"
CVA50M	G2"
CVA80M	G3"

- Сетка из нержавеющей стали
- Латунный Сердечник

CVB

ЛАТУННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Модель	Соединение
CVB25	G1"
CVB32	G1$^1/_4$"
CVB40	G1$^1/_2$"
CVB50	G2"
CVB80	G3"

YF

ЛАТУННЫЙ КЛАПАН СТРЕЙНЕРА

Модель	Соединение
YF25	G1"
YF25M	G1"
YF32	G1$^1/_4$"
YF32M	G1$^1/_4$"
YF40	G1$^1/_2$"
YF50	G2"
YF80	G3"

- Внешняя резьба
- Сетка из нержавеющей стали

FV

ДОННЫЙ КЛАПАН

Модель	Соединение
FV25	G1"
FV32	G1$^1/_4$"
FV40	G1$^1/_2$"
FV50	G2"
FV80	G3"

- Сетка из нержавеющей стали
- Латунный Сердечник